

СОДЕРЖАНИЕ

АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ. МОЛОЧНЫЙ БЛОК. МОЛОКОПРОВОД	2
РЕЗИНА СОСКОВАЯ	54
ШЛАНГИ	60
УЧЕТ МОЛОКА	68
ВАКУУМНАЯ СТАНЦИЯ	72
ЗАПЧАСТИ К ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И АВТОМАТАМ ПРОМЫВКИ	84
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДОИЛЬНЫМ ЗАЛАМ	92
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДОИЛЬНОМУ ЗАЛУ «ПОЛИЭФИР»	93
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДОИЛЬНОМУ ЗАЛУ UNIBOX (DAIRY MASTER)	97
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДОИЛЬНОМУ ЗАЛУ SCR (ИЗРАИЛЬ)	99
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДОИЛЬНОМУ ЗАЛУ ITEC/IMPULSA	103
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДОИЛЬНОМУ ЗАЛУ GEA (WESTFALIA)	108
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОИЛЬНЫХ ЗАЛОВ DELAVAL	120
ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ PANAZOO	124
МОЮЩИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА. ГИГИЕНА ВЫМЕНИ	132
СРЕДСТВА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО УХОДУ ЗА КРС	138
ДЛЯ МЕЧЕНИЯ КРС СРЕДСТВА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	146
УХОД ЗА КОПЫТАМИ	152
ВЫРАЩИВАНИЕ ТЕЛЯТ	156
ВЫРАЩИВАНИЕ СВИНЕЙ	162
СИСТЕМА АВТОПОЕНИЯ	164
НАВОЗОУДАЛЕНИЕ	172
ИНСТРУМЕНТ/МЕТИЗЫ/КРЕПЕЖ	180
РЕМНИ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ	184
ЭЛЕКТРОПАСТУХ	186
ПРОЧЕЕ	190
КОНЕВОДСТВО	198
ПНЕВМАТИКА	204
ПРИЛОЖЕНИЕ. СХЕМЫ УСТРОЙСТВ	208
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	217



АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ. МОЛОЧНЫЙ БЛОК. МОЛОКОПРОВОД



**АГРЕГАТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОЕНИЯ
ПЕРЕДВИЖНОЙ АИД-1 (С ДОИЛЬНЫМ
АППАРАТОМ ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ)**

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Питание 220 В. Насос 200 л. Тип насоса — сухой, пластинчато-роторный. Ведро для молока — 20 л.



АИД-1

**АГРЕГАТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОЕНИЯ
ПЕРЕДВИЖНОЙ АИД-2**

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Питание 220 В. Насос 200 л. Ведро 40 л. Тип насоса — сухой, пластинчато-роторный. Для одновременного доения двух коров.



АИД-2

**АППАРАТ ДОИЛЬНЫЙ УДМ 01.000-01
(ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ В МОЛОКОПРОВОД)**

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



УДМ 01.000-01М

**АППАРАТ ДОИЛЬНЫЙ УДМ 03.000-03Т
(ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ В ВЕДРО)**

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



УДМ 03.000-03Т

**АППАРАТ ДОИЛЬНЫЙ УДМ 01.000-01
(ДОЕНИЕ В ВЕДРО)**

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



УДМ 01.000-01

**АГРЕГАТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОЕНИЯ
ПЕРЕДВИЖНОЙ АИД-2 ДЛЯ КОЗ**

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Предназначен для одновременного доения двух коз в одно ведро.



АИД-К





УДМ-01.01.000-10

СТАКАН ДОИЛЬНЫЙ Ц/М УДМ-01.01.000-10

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Размер — 160*45,0*2,0 мм, вес 340 г. Изготовлен из нержавеющей стали.



151052

ВЕДРО ДОИЛЬНОЕ ПРОЗРАЧНОЕ ЗЕЛЕНое, 30 л (ПЛАСТИКОВОЕ), ЕС

Имеет мерную шкалу, можно использовать для контрольных замеров надоев молока.



3100001

КРЫШКА ДОИЛЬНОГО ВЕДРА ПРОЗРАЧНАЯ LID 14 (INTERPULS, ИТАЛИЯ)

Подходит к ведру 151052.



3100054

ПРОКЛАДКА ПОД КРЫШКУ ВЕДРА LID 14 (INTERPULS, ИТАЛИЯ)



АИД М1.50.105

ВЕДРО ДОИЛЬНОЕ ПЛАСТИКОВОЕ, 30 л, РФ

Имеет мерную шкалу, можно использовать для контрольных замеров надоев молока.



SRA 20

ВЕДРО ДОИЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ С НЕРЖАВЕЮЩИМ ОСНОВАНИЕМ, 20 л



PRA 20

ВЕДРО ДОИЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ С ПЛАСТИКОВЫМ ОСНОВАНИЕМ 20 л



18510
18511

КРЫШКА ВЕДРА ПРОЗРАЧНАЯ С ПРОКЛАДКОЙ (3 ОТВЕРСТИЯ)

Подходит к ведрам: 151052, АИД М1.50.105, SRA20, PRA20.



18520
18511

КРЫШКА ВЕДРА ПРОЗРАЧНАЯ С ПРОКЛАДКОЙ (2 ОТВЕРСТИЯ)

Подходит к ведрам: 151052, АИД М1.50.105, SRA20, PRA20.



**КРЫШКА ВЕДРА ДПР 31.040 АЛЮМИНИЕВАЯ
(С ПРОКЛАДКОЙ 2/270)**

Подходит для ведер: SRA20, PRA20, АИД М1.50.105.



ДПР 31.040

**КРЫШКА ВЕДРА ДПР 31.040А ПЛАСТМАССОВАЯ
(С ПРОКЛАДКОЙ 2/270), АНАЛОГ АДС-17.09.00**

Подходит для ведер: SRA20, PRA20, АИД М1.50.105.



ДПР 31.040А

ПРОКЛАДКА ДПР 31.002 (2/270)

Прокладка алюминиевой крышки ведра.



ДПР 31.002

ПРОКЛАДКА АДС 17.09.001 (ДПР 31.040А)

Прокладка пластиковой крышки ведра.



02108

**ВЕДРО ДОИЛЬНОЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ,
30 л**



18212

**КРЫШКА ВЕДРА ДОИЛЬНОГО НЕРЖАВЕЮЩАЯ
(С ПРОКЛАДКОЙ)**

Для ведер 18212, 15152.



18414

**ВЕДРО ДОИЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ
С ПЛАСТИКОВЫМ ОСНОВАНИЕМ, 40 л**



РТК 20

**КРЫШКА (18601) ВЕДРА 18265
НА 3 ОТВЕРСТИЯ (С ПРОКЛАДКОЙ) РТК 20**

Для ведра 40 л.



18601





3696

АДАПТЕР ПУЛЬСАТОРА НА ШЛАНГ



2809146

АДАПТЕР

(INTERPULS, ИТАЛИЯ)

К пульсаторам попарного доения L90, L80, L02, LT80.
В комплекте с втулкой.



00157

АДАПТЕР АДС 25.00.001 ПЛАСТМАССОВЫЙ

К пульсаторам попарного доения L90, L80, L02, LT80.



01990

ВТУЛКА АДС 25.00.002

(К АДАПТЕРУ АДС25.00.001)



P01 RR

ПУЛЬСАТОР P01 60/40

EXTRASERVICE (ИТАЛИЯ)



1099004/1099001

ПУЛЬСАТОР L02 AIR 70/30 (60/40)

(INTERPULS, ИТАЛИЯ)



1009090

ПУЛЬСАТОР L80 70/30

(INTERPULS, ИТАЛИЯ)



ПУЛЬСАТОР MASTER L80 AIR 60/40
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)



1029002/1029008

РЕМКОМПЛЕКТ К ПУЛЬСАТОРУ L02 / L80/ LL90 (70/30)
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)



1050125/1000288/1010248

ПУЛЬСАТОР В 02 60/40 С АДАПТЕРОМ
Производство Турция.



B 02/3300

РЕМКОМПЛЕКТ ПУЛЬСАТОРА М 02 60/40
Производство Турция.



3371/10028

ДИАФРАГМА ПУЛЬСАТОРА БОЛЬШАЯ
К пульсаторам L80, L90, LT80, B02.



10012

ДИАФРАГМА ПУЛЬСАТОРА МАЛАЯ
К пульсаторам L80, L90, LT80, B02.



10016

**ГЛАВНАЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩАЯ ПЛАСТИНА
(60/40), (65/35), (70/30) L80 /LL90 ALT**
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)
К пульсаторам L80, L90, LT80, B02.



1010190/1010009/1010003





1000385

ФИКСАТОР ГЛАВНОЙ ПЛАСТИНЫ L80/LL90
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)

К пульсаторам L80, L90, LT80, B02.



1000378

МАЛАЯ ПЛАСТИНА
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)

К пульсаторам L80, L90, LT80, B02.



1000379

ФИКСАТОР МАЛОЙ ПЛАСТИНЫ L80/LL90
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)

К пульсаторам L80, L90, LT80, B02.



3540

**КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
ПОПАРНОГО ПУЛЬСАТОРА**

К пульсаторам L80, L90, LT80, B02.



01300

ПУЛЬСАТОР LE30 24В ВАК/ВАК



01310

РЕМКОМПЛЕКТ ПУЛЬСАТОРА LE30



01320

КАТУШКА ПУЛЬСАТОРА LE30



ПУЛЬСАТОР CV20
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)



1039092

ПУЛЬСАТОР LP30
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)



1069009

ПУЛЬСАТОР LE30
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)



1069001

РЕМКОМПЛЕКТ LE/LP 20
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)



1030499

РЕМКОМПЛЕКТ LE 30
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)



1060115

ПУЛЬСАТОР АДС 110300 (АДУ 01100)



00421

ПУЛЬСАТОР Д-4-1 РЕГУЛИРУЕМЫЙ



ДД41

КЛАПАН ДД 00.015 (АДС 11.03.012)



ДД 00.015





00704

ШАЙБА АДУ 02.035 (АДС11.03.005)



19002

МЕМБРАНА ДД 018А (АДС 11.03.006)

Упаковка 50 шт.



ДД 013

**ПРОКЛАДКА ДД 013/КОЛЬЦО ДД 013
(АДС 11.03.008)**

Упаковка 50 шт.



00608

ДИФФУЗОР АДС 11.03.009



00324

КОЛЬЦО АДС 11.03.002



02137

КОЛЬЦО АДС 11.03.003




КДА1-00.01

**КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ КДА1-00.01, V = 250 МЛ
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)**

Коллектор для аппаратов одновременного (синхронного) доения, V = 250 мл.

КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ КДА1-00.01
КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ КДА1-00.01-01
КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ КДА1Б-00.01-01
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ

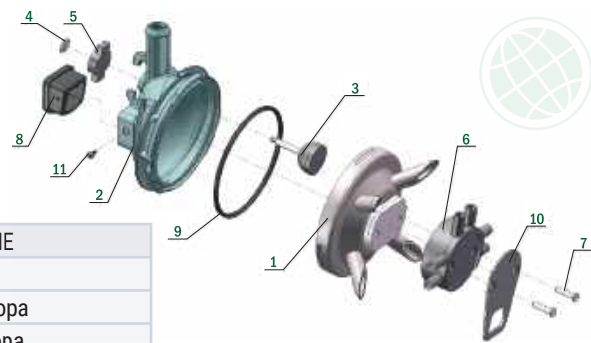

№	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	КДА 1-01.00	Корпус
2	КАД-250 / КАД-350	Крышка коллектора
3	ДД 00.220-	Клапан коллектора
4	АДС 11А.01.002	Шплинт
5	АДС 11А.01.007	Шайба
6	АДС 11А.01.001 / АДС 11А.01.001-01	Распределитель (01 —попарный)
7	M5x22	Винт
8	КДА3-00.03	Пята крышки коллектора
9	АДС 11А.01.004	Прокладка
10	25343	Петля коллектора КДА с кольцом
11	3,5*12	Саморез

КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ КДА1-00.01-01
ДЛЯ ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ, V = 250 МЛ
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)
Коллектор для аппаратов попарного доения, V = 250 мл.



КДА1-00.01-01

КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ КДА1Б-00.01-01
ДЛЯ ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ, V = 350 МЛ
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)
Коллектор для аппаратов попарного доения, V = 350 мл.



КДА1Б-00.01-01

КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА КАД-250, V = 250 МЛ



КАД-250

КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА КАД-350, V = 350 МЛ



КАД-350

КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ КДА1Б-00.01-02
(ГЛУХАЯ КРЫШКА)
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



КДА1Б-00.01-02





КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА КАД-350-01(М) (ГЛУХАЯ)

КАД-350-01(М)



ПЯТА КРЫШКИ КОЛЛЕКТОРА

КДА3-00.03



КЛАПАН КОЛЛЕКТОРА ДД 00.220

Упаковка 50 шт.

ДД 00.220



ШАЙБА АДС 11А.00.007 (ПРИЖИМНАЯ)

Упаковка 100 шт.

АДС 11А-01-007



ШПЛИНТ КДА1-01.05
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Упаковка 50 шт.

26598



ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КОЛЛЕКТОРА КДА

Упаковка 100 шт.

0652



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОЛЛЕКТОРА АДС 11А.01.001-01

00457



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОЛЛЕКТОРА АДС 11А.01.001

00455



ПЕТЛЯ КОЛЛЕКТОРА КДА С КОЛЬЦОМ
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

25343




РЕМКОМПЛЕКТ КОЛЛЕКТОРА КДА

КДА 00001



КОЛЛЕКТОР EXTRA, 300 МЛ, АНАЛОГ CLASSIC 300,
(7021-2620-310) (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

217301/1 — С КЛАПАНОМ
217311 — БЕЗ КЛАПАНА

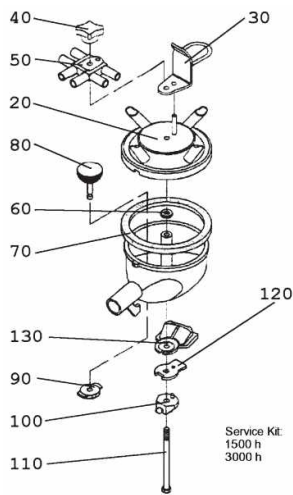

217311

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОЛЛЕКТОРА CLASSIC 300
(7021-2628-110) (АРТ. 217307)
(ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)
(50)



КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА КАД 300-0000 001
С ОТВЕРСТИЕМ
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



КЛАПАН КОЛЛЕКТОРА 300 мл (АРТ. Н00607) (80)



КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА КАД 300-0000 001
БЕЗ ОТВЕРСТИЯ
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА CLASSIC 300
(7021-2764-010) (АРТ. 217304) (70)



ПРОКЛАДКА СТЕРЖНЯ КОЛЛЕКТОРА 300 мл
(АРТ. 217324) (60)



ШАЙБА КОЛЛЕКТОРА СС300 (120)



ШАЙБА С КРЕСТОВЫМ ХВАТОМ
(7021-1075-000) (40)



АМОРТИЗАТОР КОЛЛЕКТОРА 300 мл





00440

**ПРИЕМНИК АДС 11А.01.008
(КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА)**

240 мл.



00780

**ПРИЕМНИК АДС 11Б.01.008
(КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА)**

240 мл.



8108

ЗАГЛУШКА АДС 11А.01005

Упаковка 50 шт.



ДВ 31.200

КОЛЛЕКТОР ДВ 31.200 (180 МЛ)

Алюминий.



АДУ 03.001

КОРПУС КОЛЛЕКТОРА АДУ 03.001



19563

ПРОКЛАДКА ДД 00.062

Упаковка 100 шт.



ДВ 31.017

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДВ 31.017

Алюминий.



ДД 055

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОЛЛЕКТОРА ДД 055



ШАЙБА АДУ 03.003-01 (ПРИЖИМНАЯ)

Упаковка 100 шт.



21775

КОЛЛЕКТОР LUNIC 200 СС



3400

КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА 200



12723

ПРОКЛАДКА ПОД КРЫШКУ КОЛЛЕКТОРА 200
РЕЗИНОВАЯ



25228

КЛАПАН КОЛЛЕКТОРА 200



3405

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОЛЛЕКТОРА 200



25227

КОЛЛЕКТОР 240СС



25096





12305

КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА 240



23738

ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА 250/340
РЕЗИНОВАЯ



12319

КЛАПАН КОЛЛЕКТОРА 240/340



26893

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОЛЛЕКТОРА 240/340



12302

ШАЙБА КОЛЛЕКТОРА 200/240/340



24781

КОЛЛЕКТОР 340СС



12316

КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА 340



217312 – ГЛУХАЯ
217302 – С ОТВЕРСТИЕМ

КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА 300
(аналог GEA)



ВСТАВКА УИД 07.001



00238

ВСТАВКА УИД 07.003 (ДФ22003) (50 шт/уп)



00239

ПАТРУБОК ДПР 31.004 (07.004)



ДПР 31.004

ПАТРУБОК ДПР 31.007 (07.002)



ДПР 31.007

ПАТРУБОК УИД 07А.002



00733

ПАТРУБОК УИД 07А.004



00734

ТРОЙНИК ДД 010



ДД 010

КОЛЬЦО УДМ 01.01.002



УДМ 01.01.002

КОЛЬЦО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ШЛАНГА



19600

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ (МОЛОЧНЫЙ)

Для крышки доильного ведра.



3679





**МОЛОКООПОРОЖНИТЕЛЬ МО-2 (80 л) /
МО-2/1 / МО-2/1 (100 л)**
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Молокоопорожнитель МО-1 и МО-2 входит в состав установки для доения молока УДМ и предназначен для сбора молока из молокопровода и транспортировки к холодильному танку

Молокоопорожнитель состоит из рамы, на которой закреплен молокосборник, изготовленный из нержавеющей стали, и санитарной камеры. В молокосборник через уплотнительную резинку вставлен герконовый датчик уровня, который управляет молочным насосом. Молокоопорожнитель работает в двух режимах:

- режим доения;
- режим промывки.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ		ЗНАЧЕНИЕ	
		МО-1	МО-2
Тип		Стационарный в автоматическом режиме	Стационарный в автоматическом режиме
Напряжение питания, В		380	380
Мощность электродвигателя, кВт		0,75	0,75
Тип датчика		Поплавковый герконовый	Поплавковый герконовый
Масса, кг, не более		60	65
Емкость молокосборника, л		60	100
Габаритные размеры, не более	Длина	1200	1200
	Ширина	800	800
	Высота	1900	1900

МО-1
МО-2



27110

**КОЛБА МОЛОКООПОРОЖНИТЕЛЯ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**
80/100 л



27111

**КАМЕРА САНИТАРНАЯ 8 л
(НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)**
Входные патрубки 63 мм.

АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ. МОЛОЧНЫЙ БЛОК. МОЛОКОПРОВОД

ДАТЧИК ЭПГ

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)


Для нержавеющей молокоопорожнителя.



ДАТЧИК ЭПГ С КРЫШКОЙ

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Для пластикового молокоопорожнителя.

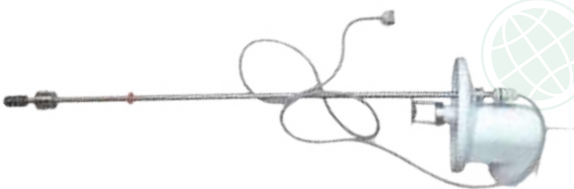

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МОЛОЧНЫМ НАСОСОМ

ЭПГ (М) С КРЫШКОЙ

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Состоит из датчика (поплавкового, магнитного), контактора в корпусе и блока управления. Подходит для пластиковых молокоприемников (молокоопорожнителей).



ЭПГМ

МОЛОКООПОРОЖНИТЕЛЬ АДС 09.00.000 С БУН-2



05349





БАЛЛОН (КОЛБА МОЛОКООПОРОЖНИТЕЛЯ)
АДС 0901100

00204



ВОРОНКА МОЛОКООПОРОЖНИТЕЛЯ АДМ 25.006 Л
Для стеклянного баллона УДА-200.002.

АДМ 25.006 Л



ПРОКЛАДКА АДС 09.01.022А

012753



ВОРОНКА АДС 09.01.004 (АДМ 25.006)

02166



МОЛОКОВВОД АДС 00.00.012
МОЛОКОВВОД УДА 11.00.002 (Ф.70)

01998
26258

УПЛОТНИТЕЛЬ АДС 00.00.013 (УД 25002)



02225

ПЕРЕХОДНИК АДС 014А
(50 × 60)



00426

ПРОБКА АДС 09.01.001 (АДМ 00.036)



02202

КРЫШКА АДС 09.01.900 (УДА 11.02.000)
С ЭЛЕКТРОДАМИ



01567

КОЛЬЦО АДС 09.01.019
Прокладка крышки АДС 09.01.008 молокоопорожнителя.



02182

МОЛОКОВВОД Ø 76Х70
МОЛОКОВВОД Ø 76Х62
МОЛОКОВВОД Ø 59Х60
Для нержавеющей молокоприемников.



0000/0415
0000/0414
0000/0413

ВСТАВКА РЕЗИНОВАЯ В МОЛОКОВВОД
Переходник для молокопровода.
Ø нар. — 63 мм. Ø вн. — 50 мм.



0000/00686





КРЫШКА АДС 09А.01.008 (УДА 11.02.004)

02464



КРЫШКА АДС 09.01.008 (АДМ25.012)

20636



ПОПЛАВОК АДС 0901700 МОЛОКООПОРОЖНИТЕЛЯ

00438



ПЕРЕХОДНИК АДМ 25.170 (АДС 09.01.600)

АДМ 25.170



НАКОНЕЧНИК АДС 09.01.701

02146



КРЫШКА АДС 09.01.011

01598



ТРОЙНИК (МОЛОКООТВОД) АДС 09.01.007
ТРОЙНИК АДС 09.01.800А
(С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОНТАКТОМ)

00576/
01665

ПРОКЛАДКА АДС 09.01.311



02209

ТРОЙНИК УДА (БЕЗ ЭЛЕКТРОДА)
ТРОЙНИК УДА (С ЭЛЕКТРОДОМ) 11.03.000



02283
02283/1

КАМЕРА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АДС 09.01.300



00315

КРЫШКА АДС 09.01.302 (АДМ25.015)



00577

КРАН-РАЗДЕЛИТЕЛЬ Ø 50 АДС 01Б.00.000
(С резьбой)



00258

ПОПЛАВОК АДС 09.01.310
В камеру предохранительную.



00437

ТРУБА АДС 09.01.005
Днар/Двн — 63/54.




04148

МУФТА АДС 09.01.012, Ø 60



02102



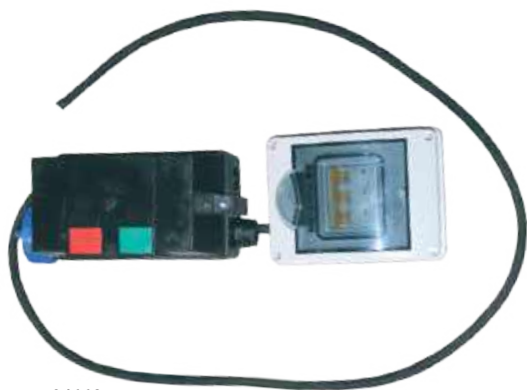

04662

ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ АДС 09.01.400/
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МОЛОЧНЫМ НАСОСОМ ЭП



27852

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ MSW-02В ON-ON



00601

ДАТЧИК АДС 09.01.410



01431

ПРУЖИНА АДС 09.01.416



00568

ГАЙКА АДС 09.01.016



МП 2101

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП 2101 ИСП. 3 (ВИНТ)



04150

ПРОКЛАДКА АДС 09.01.013

КЛАПАН АДС 09.01.017 (УД 02.011)



02175

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУН-1А/ БУН-2

Блок БУН-1А предназначен для управления двумя молочными насосами на молокоопорожнителях с двумя насосами НМУ, блок БУН-2 – для управления одним насосом на молокоопорожнителях с одним насосом НМУ-6.



05451/03426

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РЗ 829 (В БУН-2)



25606

ЗАЖИМ ДЛЯ ШЛАНГОВ Ø 16/27 мм



1301265

СЕКЦИЯ ДОЗАТОРА АДС 08.00.000, Ø 40/
СЕКЦИЯ ДОЗАТОРА АДС 08.00.000-01, Ø 50



00504/01596





КРЫШКА АДС 08.03.000, Ø 40

01931



КРЫШКА АДС 08.03.000-01, Ø 50

01932



ПРОКЛАДКА ДПР 05.016 (АДС 08.00.009)
Прокладка крышки секции дозатора.

02207



МОЛОКОПРИЕМНИК АДМ 52 026 (АДС 08.00.003)

00403



ЦИЛИНДР АДС 08.00.004

АДС 08.00.004



ПРОКЛАДКА АДС 08.00.011
Прокладка цилиндра дозатора.

02107

ШТОК СЕКЦИИ ДОЗАТОРА



00745

ПОПЛАВОК АДС 08.01.000
(Дозатора).



00436

ПРОКЛАДКА ПОПЛАВКА ДОЗАТОРА АДС
08.01.003 (АДМ 52.035)



0649

ПРОКЛАДКА АДС 08.00.006



02105

КЛАПАН АДМ 52.021.01 (АДС 08.00.002)



02174



ФИКСАТОР АДС 08.00.00/АДМ 52.404



00710

СКОБА АДС 08.00.008/АДМ 52.418



00507

НАКОНЕЧНИК АДС 08.06.000 (С МЕТАЛ. ВТУЛКОЙ)
КОРПУС АДМ 52.032 (АДС 08.06.001) (БЕЗ МЕТАЛ. ВТУЛКИ)



00412
00332

ВТУЛКА АДС 08.02.000 (АДМ 52.160)




00241

ГАЙКА АДС 08.00.005 (АДМ 52.029)



00560

СТЯЖКА АДС 08.05.000

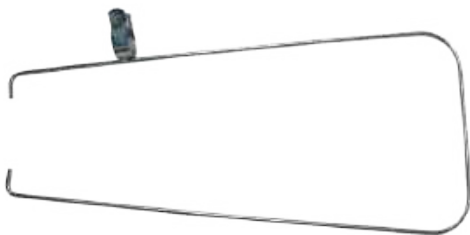

00562

ОСНОВАНИЕ АДСН 01.00.000



00084

РУЧКА КРАНА АДС 11.01.001/АДМ 53.001



АДС 11.01.001

ПРОКЛАДКА АДМ 03.006
ПРОКЛАДКА АДС 11.00.002

Прокладка в ручку крана, упаковка 100 шт.



19024
02136

КОЛЬЦО АДС 1100004



00326

КРАН МОЛОЧНЫЙ АДС 12.00.000

Для молокопроводов с вакуумной трубой ДУ 40 и нержавеющей молочной трубой Ø 52 мм.



00307

КРАН МОЛОЧНЫЙ Ø 40 АДС 07.00.000-01

Для молокопроводов с вакуумной трубой ДУ 40 и стеклянной молочной трубой Ø 40 мм.



22983

КРАН МОЛОЧНЫЙ Ø 25 АДС 07.00.000

Для молокопроводов с вакуумной трубой ДУ 25 и стеклянной молочной трубой Ø 40 мм.



00310





АДМ 01.013

АМОРТИЗАТОР АДМ 01.013 (АДС 07.01.001)

Упаковка 100 шт.



АДМ 01.024

ПРОКЛАДКА АДМ 01.024 (АДС 07.00.001)

Прокладка крана молочного д/стеклянного молокопровода, под вакуумную трубу (12*28).



ЖРВИ

ОБОЛОЧКА ЖРВИ 712242005 (АДМ 01.014)

Упаковка 100 шт.



АДМ 51.007

ДВИЖОК АДС 07.01.005 (АДМ 51.007)

Движок крана молочного.



АДМ 51.003

ВТУЛКА АДМ 51.003

Уплотнение стеклянных труб.



02111

ШАЙБА АДС 12.00.003 (РЕЗИНОВАЯ) 18*28



02112

ШАЙБА АДС 12.00.004 (РЕЗИНОВАЯ) 15*25



00340

КОРПУС АДС 12.00.001



КРАН ВАКУУМНЫЙ 1 1/4" 1 1/2" В СБОРЕ



17307

КРАН ВАКУУМНЫЙ ДПР 02.140 (Ø 25)

Для установки на вакуум-провод ДУ 25.



19380

КРАН ВАКУУМНЫЙ УИД 03А.300 (Ø 40)

Для установки на вакуум-провод ДУ 40.



23168

КОРПУС КРАНА ДПР 02.001; УИД 03А.300



УИД 03.302

КРАН-РАЗДЕЛИТЕЛЬ Ø 40 АДС 01.00.000



00450

ОБОЛОЧКА АДС 01.00.004 (АДМ 01.018)

Для крана разделителя Ø 40 мм.



00701

АМОРТИЗАТОР АДС 01.00.002

Для крана разделителя Ø 40 мм.



02128

ДВИЖОК АДС 01.00.003

Для крана разделителя Ø 40 мм.



АДС 01.00.003



КРАН-РАЗДЕЛИТЕЛЬ Ø 50 АДС 01А.00.000



00259

ОБОЛОЧКА АДС 01А.00.005

Для крана разделителя АДС 01А.00.000 Ø 50.



00763

АМОРТИЗАТОР АДС 01А.00.004 (РЕЗ) (50 шт/уп)

Для крана разделителя Ø 50 мм.



02129

ДВИЖОК АДС 01А.00.003

Для крана разделителя Ø 50 мм.



АДС 01А.00.003

КРАН МОЙКА-ДОЙКА АДСН 16.00.000 (Ø 50)



01621

КОЛЬЦО АДСН 16.00.009



02133



КРАН МОЙКА-ДОЙКА АДМ 19.000 Ø 40
(ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АДМ 19.000)



АДМ 19.000

ЗАДВИЖКА АДМ 19.004



АДМ 19.004

КРАН АДС 23.00.000



00990

КЛАПАН АДС 23.01.000 (РЕЗ)



02177

ВТУЛКА АДС 23.00.004



02185

КРАН СЛИВА АДСН 07Б.00.000



01557





02194

МУФТА 1-010 (УДА 02.00.010)
Ø 63



21633

МУФТА АДС 00.00.001
Ø 50



02103

МУФТА РЕЗИНОВАЯ Д.50 (УДМ 0000.001)
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)
Ø 50



19008

МУФТА ДПР 05.008
Ø 40



07596

МУФТА АДС 00.00.005
Ø 38/40



19537

МУФТА ДФ 02.014
Ø 40/45



02196

МУФТА АДСН 00000009
Ø 60/50



19832

МУФТА АДС 00.00.033
Ø 50/40



02195

МУФТА АДСН 00.00.001
Ø 50, для подъемных арок.



МУФТА АДСН 08.00.000

Для монтажа нержавеющей труб Ø 52 мм.



00371

**МУФТА АДСН 08.00.003
(ВТУЛКА АДСН 08.00.003)**



23100

МУФТА АДСН 00.00.018

Ø 56



02197

МУФТА АДС 00.000.27



00404

РУКАВ ГОФРИРОВАННЫЙ Н 101.051

Ø 40



Н 101.051

РУКАВ ГОФРИРОВАННЫЙ АДМ 00.014

Ø 50



АДМ 00.014

УГОЛЬНИК РЕЗИНОВЫЙ

Ø 40



МВА 4.4.00.001

УГОЛЬНИК РЕЗИНОВЫЙ

Ø 50



1010720821

МУФТА УДП 02.00.003

Ø внутренний 76



УДП 02.00.003





MBA 4.4.00.002

УГОЛЬНИК РЕЗИНОВЫЙ

Ø 47



213570

ТРОЙНИК РЕЗИНОВЫЙ

Ø 50



52*1,0*6000

ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРН., Х/К 52*1,0*6000 AISI 304
DIN



04406

ТРУБА ПВД

Ø 45



00026

ОТВОД Н/Ж АДСН 00.00.002

Ø 52



03418

ТРОЙНИК АДСН 00.00.022

Ø 38*28*28



00737

ТРОЙНИК АДС 00.000.38

Ø 55*40*40



00559

ТРОЙНИК АДС 00.000.36

Ø 55*55*55



00448

ПЫЖЕУЛАВЛИВАТЕЛЬ АДС 00.00.031



60*80
70*80
80*80
90*90
100*100

ПЫЖ ПОРОЛОНОВЫЙ



ПРОБКА АДС 00.00.032 (ПЫЖЕУЛАВЛИВАТЕЛЯ)



02104

УГОЛЬНИК АДСН 00.00.019-01

Ø 50



04625

УГОЛЬНИК АДС 00.00.026
(АНАЛОГ АДМ 00.021)

Ø 40



00160
00160/1

ЗАГЛУШКА РЕЗИНОВАЯ

Ø 40



32500

ЗАГЛУШКА РЕЗИНОВАЯ

Ø 50



1300380

ЗАГЛУШКА 2АДС 00.00.002

Ø 50



00692

ЗАГЛУШКА АДС 00.00.021

Ø 40



00691

ШТУЦЕР УДС 00.001-02 (ДЛЯ ВАКУУММЕТРА)



00750

ВТУЛКА УДА 03.00.008 (РЕЗИНОВАЯ)



УДА 03.00.008

БЛОК АДСН 05А.00.000
МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА ДЛЯ АДСН



00898
013395

КОЛЛЕКТОР АДС 00.00.044



02893

ШТУЦЕР УДП 04.00.00.004

Для подключения шланга Ø 28.



05014





НМУ-6Н

НАСОС НМУ-6Н (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Место установки насоса НМУ-6Н – узел молокоопорожнителя. Все детали насоса, соприкасающиеся с молоком, изготовлены из нержавеющей стали. Производительность насоса – 6,5 м³/ч. Характеристики электродвигателя – N = 0,75 кВт, I = 380 В. Входной патрубок – Ø 40 мм, выходной патрубок – Ø 22 мм.



НМУ-6Н-01

НАСОС НМУ-6Н-01 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Место установки насоса НМУ-6Н-01 – узел молокоопорожнителя. Все детали насоса, соприкасающиеся с молоком, изготовлены из нержавеющей стали. Производительность насоса – 6,5 м³/ч. Характеристики электродвигателя – N = 0,75 кВт, I = 380 В. Входной патрубок – Ø 40 мм, выходной патрубок – Ø 22 мм.



НМУ-6Н/10Э

НАСОС НМУ-6Н/10Э (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Место установки насоса НМУ-6Н/10Э – узел молокоопорожнителя GEA. Все детали насоса, соприкасающиеся с молоком, изготовлены из нержавеющей стали. Имеет дополнительный патрубок для подключения промывки молокоопорожнителя – Ø 16 мм. Производительность насоса – 10 м³/ч. Характеристики электродвигателя – N = 1,1 кВт, I = 380 В. Входной патрубок – Ø 52 мм, выходной патрубок-гайка резьбовая под фильтр молочный GEA.



НМУ-6Н/10

НАСОС НМУ-6Н/10 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Предназначен для перекачки молока из охладителя в молоковоз. Все детали насоса, соприкасающиеся с молоком, изготовлены из нержавеющей стали. Производительность насоса – 10 м³/ч. Характеристики электродвигателя – N = 1,1 кВт, I = 380 В. Входной патрубок – Ø 40 мм, выходной патрубок – Ø 38 мм.



НМУ-6Н/10ГДЗ

НАСОС НМУ-6Н/10ГДЗ

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Место установки насоса НМУ-6Н/10ГДЗ – узел молокоопорожнителя. Все детали насоса, соприкасающиеся с молоком, изготовлены из нержавеющей стали. Имеет дополнительный патрубок для подключения промывки молокоопорожнителя – Ø 16 мм. Производительность насоса – 10 м³/ч. Характеристики электродвигателя – N = 1,1 кВт, I = 380 В. Входной патрубок – Ø 40 мм, выходной патрубок – Ø 35 мм.



НМУ-6Н/10ГДЗ-01

НАСОС НМУ-6Н/10ГДЗ-01

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Место установки насоса НМУ-6Н/10ГДЗ-01 – узел молокоопорожнителя. Все детали насоса, соприкасающиеся с молоком, изготовлены из нержавеющей стали. Имеет дополнительный патрубок для подключения промывки молокоопорожнителя – Ø 16 мм. Производительность насоса – 10 м³/ч. Характеристики электродвигателя – N = 1,1 кВт, I = 380 В. Входной патрубок – Ø 40 мм, выходной патрубок – Ø 35 мм.



НМУ-6Н/10ГДЗ-02

НАСОС НМУ-6Н/10ГДЗ-02

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Место установки насоса НМУ-6Н/10ГДЗ-02 – узел молокоопорожнителя. Все детали насоса, соприкасающиеся с молоком, изготовлены из нержавеющей стали. Имеет дополнительный патрубок для подключения промывки молокоопорожнителя – Ø 16 мм. Производительность насоса – 10 м³/ч. Характеристики электродвигателя – N = 1,1 кВт, I = 380 В. Входной патрубок – Ø 40 мм, выходной патрубок-штуцер резьбовой муфты молочной DN40 DIN.

НАСОС НМУ-6Н/10ГДЗ-01-Л

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Насос левого вращения.

Место установки насоса НМУ-6Н/10ГДЗ-Л – узел молокоопорожнителя. Все детали насоса, соприкасающиеся с молоком, изготовлены из нержавеющей стали. Имеет дополнительный патрубок для подключения промывки молокоопорожнителя – Ø 16 мм. Производительность насоса – 10 м³/ч. Характеристики электродвигателя – N = 1,1 кВт, I = 380 В.



НМУ-6Н/10ГДЗ-Л

НАСОС НМУ-6Н/13

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Диаметры входного патрубка, мм:

- наружный 40,0^{+0,4}
- внутренний 37,0^{+1,6}

Диаметры выходного патрубка, мм:

- наружный 35,0
- внутренний 22,0



НМУ-6Н/13

НАСОС НМУ-6Н/15 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Предназначен для перекачки молока из охладителя в молоковоз.

Все детали насоса, соприкасающиеся с молоком, изготовлены из нержавеющей стали. Производительность насоса – 15 м³/ч. Характеристики электродвигателя – N = 2,2 кВт, I = 380 В.

Входной патрубок – Ø 40 мм, выходной патрубок – Ø 38 мм.



НМУ-6Н/15

НАСОС НМУ-6Н/15М

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Предназначен для перекачки молока из охладителя в молоковоз.

Все детали насоса, соприкасающиеся с молоком, изготовлены из нержавеющей стали. Производительность насоса – 15 м³/ч. Характеристики электродвигателя – N = 2,2 кВт, I = 380 В.

Входной патрубок (разборный) – Ø 40 мм, выходной патрубок (разборный) – Ø 38 мм.



НМУ-6Н/15М

НАСОС НМУ-6Н/25

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Назначение – перекачка молока из охладителя в молоковоз.

Все детали насоса НМУ- 6Н/25, соприкасающиеся с молоком, изготовлены из нержавеющей стали. Производительность молочного насоса НМУ-6Н/25 – 25,0 м³/ч. N = 5,5 кВт, I = 380 В.

Входной патрубок – Ø 50 мм, выходной патрубок – Ø 50 мм.



НМУ 6Н/25

НАСОС НМУ-6



00410

НАСОС НМУ-10

01441 – левого вращения

01440 – правого вращения





PHMU-6

РЕМКОМПЛЕКТ НМУ-6
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Ремкомплект НМУ-6 предназначен для технического обслуживания (замены и ремонта) в молочных насосах: НМУ-6, НМУ-6Н, НМУ-6Н.



PHMU-6H

РЕМКОМПЛЕКТ НМУ-6Н
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



PHMU-10

РЕМКОМПЛЕКТ НМУ-10



PHMU-6H-01

РЕМКОМПЛЕКТ КЛАПАНА НМУ-6-01

Для обратного клапана насоса молочного НМУ-6Н-01.



PHMU-6H/15

РЕМКОМПЛЕКТ НМУ-6Н/15



PHMU-6H/25

РЕМКОМПЛЕКТ НМУ-6Н/25



00341

КОРПУС НМУ 03000 СБ



00609

ДИФфуЗОР НМУ 00.005



00961

ПАТРУБОК НМУ 00.001
Ø 19



00781

ПАТРУБОК НМУ 00.011
Ø 28



00349

КРЫЛЬЧАТКА НМУ 00.008
(НМУ 07.000-01)

КРЫЛЬЧАТКА НМУ 00.008А



00735

КРЫЛЬЧАТКА НМУ-6Н/15 НЕРЖАВЕЮЩАЯ
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Нержавеющая крыльчатка, 4 лопасти.



НМУ-6Н/15

КРЫЛЬЧАТКА НМУ 06.000 НЕРЖАВЕЮЩАЯ
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Крыльчатка НМУ 06.000 нержавеющей предназначена для технического обслуживания (замены и ремонта) в молочных насосах: НМУ 6Н, НМУ 6Н (10ГДЗ Комби), НМУ 6Н/10.



НМУ 06.000

ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ М6*8 DIN 913, А2

Винт крепления крыльчатки НМУ.



НМУ М6*8

НАКОНЕЧНИК НМУ-01.001

Для насосов НМУ производства ОАО «Гомельагрокомплект».



00415

НАКОНЕЧНИК НМУ-01.001
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Наконечник НМУ-01.001 предназначен для технического обслуживания (замены и ремонта) в молочных насосах: НМУ-6Н, НМУ-6Н (10ГДЗ Комби), НМУ-6Н/10, НМУ-6Н/15.



НМУ-01.001

КРЫЛЬЧАТКА НМУ 06.000 (Г)

Для насосов НМУ производства ОАО «Гомельагрокомплект».



НМУ 06.000 (Г)

КРЫЛЬЧАТКА НМУ 06.000-01 (Г) 4 ЛОПАСТИ


Для насосов НМУ производства ОАО «Гомельагрокомплект».



НМУ 06.000-01 (Г)

ТАРЕЛКА 1НМУ-04.002Н
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Тарелка 1НМУ-04.002Н предназначена для технического обслуживания (замены и ремонта) в молочных насосах: НМУ-6Н, НМУ-6Н (10ГДЗ Комби), НМУ-6Н/10, НМУ-6Н/15.



1НМУ-04.002Н

ТАРЕЛКА НМУ 04.002 (ПЛАСТМАССОВАЯ)



00563

ТАРЕЛКА НМУ 04.002 НЕРЖАВЕЮЩАЯ



НМУ 04.002 НЕРЖ





00516

СТАКАН НМУ 00009



19427

МАНЖЕТА НМУ 00.003



НМУ 00.007

КОЛЬЦО ГРАФИТОВОЕ НМУ 00.007



0321

КОЛЬЦО НМУ 01.009
(КОЛЬЦО НМУ 00.006)



01993

КЛАПАН НМУ 00.002Б
Для насоса НМУ 6Н/10 ГДЗ, НМУ-10



НМУ 00002

КЛАПАН НМУ 00002
Для насоса НМУ 6; НМУ 6Н



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ
Для насоса НМУ 6Н/13



00248

ВТУЛКА НМУ 04.004



01418

ГАЙКА НМУ 04.003

ПРОКЛАДКА НМУ 04.001



21646

ПАТРУБОК НЕРЖАВЕЮЩИЙ
(НАКОНЕЧНИК НМУ-00.01.300)
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Для насоса НМУ 6Н



НМУ-00.01.300

ПАТРУБОК НЕРЖ. Ø 28
(НАКОНЕЧНИК НМУ-00.01.005ГДЗ)
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



НМУ-00.01.005ГДЗ

ФЛАНЕЦ НМУ-6Н 02.001
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



НМУ-6Н 02.001

ГАЙКА НМУ 0004



00566

ГАЙКА НМУ 05.000



00585

ПРУЖИНА НМУ-6Н 00.012
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



00021

САЛЬНИК НАСОСА К МПУ-700 В СБОРЕ

Сальник насоса к МПУ-700 предназначен для технического обслуживания (замены и ремонта) молочных насосов КМ-32-32-100.



МПУ-700





ФМ-1/ФМ-2/ФМ-4

ФИЛЬТР МОЛОЧНЫЙ ФМ-1 (НЕРЖАВЕЮЩИЙ) Ø 26
ФИЛЬТР МОЛОЧНЫЙ ФМ-2 (НЕРЖАВЕЮЩИЙ) Ø 35
ФИЛЬТР МОЛОЧНЫЙ ФМ-4 (НЕРЖАВЕЮЩИЙ) Ø 40
 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»)



ФМ-3

ФИЛЬТР МОЛОЧНЫЙ ФМ-3 (НЕРЖАВЕЮЩИЙ) Ø 40
 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Подключение к насосу гайка DN40DIN.
 Дн. = 40 мм.



ФМ-3

ФИЛЬТР МОЛОЧНЫЙ ФМ-3 С КЛАПАНОМ ПРОДУВКИ
 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»)



УФМ 00.000

УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРАЦИИ МОЛОКА ПФ-2
 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



ПФН-2

УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРАЦИИ МОЛОКА ПФН-2
НЕРЖ.



00711

ФИЛЬТР АДС 09.03.000



АДС 09.02.002

СПИРАЛЬ АДС 09.02.002
 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



00423/00428

ПЕРЕХОДНИК АДС 09.02.009 (Ø 19)/
ПЕРЕХОДНИК АДС 09.02.001 (Ø 28)



ФМ-1 0000.009

ВТУЛКА ФМ-1 0000.009

Для нерж. фильтра.



01505

ТРОЙНИК УФМ 00.002-01

D вн. 28*19*19.

РАССЕКАТЕЛЬ АДС 09.03Б



00766

ШТУЦЕР УФМ 00.003
(3/4" * 19 мм).



00579

ГАЙКА АДС 09.02.004 (ФИЛЬТРА)




00561

ПРОКЛАДКА (КОЛЬЦО) УДС 01.003



УДС 01.003

ПРОКЛАДКА АДС 09.02.008



02106


ФИЛЬТР МОЛОЧНЫЙ ПАТРОННЫЙ 300*42*32/
АДАПТЕР ДЛЯ ФИЛЬТРА ПАТРОННОГО



300*42*32/
26638

ФИЛЬТРЫ РУКАВНЫЕ (упаковка 500 шт.)

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА, ММ	ШИРИНА, ММ
Фильтр рукавный 600*120	600	120
Фильтр рукавный 620*60	620	60
Фильтр рукавный 630*80	630	80
Фильтр рукавный 710*145	710	145
Фильтр рукавный 810*80	810	80
Фильтр рукавный 855*125	855	125
Фильтр рукавный 900*100	900	100

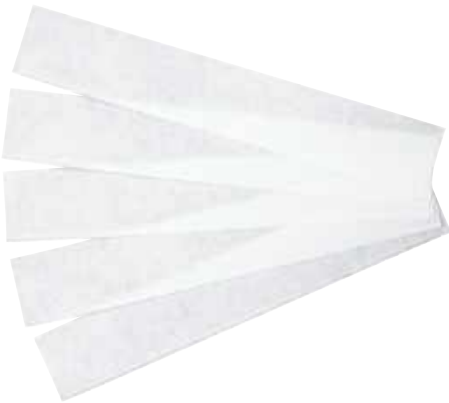



КОРПУС ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МОЛОКА 5 Т (ИЗГОТОВИТЕЛЬ УП»ЭКСТРАСЕРВИС»)

КФ-25М — патрубки корпуса фильтра для шланга Ø 25 мм.
КФ-32М — патрубки корпуса фильтра для шланга Ø 32 мм.
КФ-38М — патрубки корпуса фильтра для шланга Ø 38 мм.

КФ-25М
КФ-32М
КФ-38М



ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МОЛОКА 120*60*32

Картридж фильтра тонкой очистки молока (пропускная способность 5–8 т), применяется для фильтрации молока от механических примесей (98–100 %) и от продуктов мастита и бактериальной обсемененности (до 60 %), находящихся в молоке после дойки.

ФТОЖ



ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МОЛОКА BASIS

240*60*32 мм, 10–15 т, 2-слойный
120*60*32 мм, 5–8 т, 2-слойный
70*60*32 мм, 2–3 т, 2-слойный



ПРОКЛАДКА КФ 00.00.013

Прокладка корпуса фильтра КФ-25, КФ-32, КФ-38.

КФ 00.00.013



УПЛОТНЕНИЕ DN80 ДЛЯ ФИЛЬТРА КФ-М

УКФ 80

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВНУТРЕННИЙ

Фильтрующий элемент внутренний предназначен для фильтра молочного FS AF/010 Ambic (Англия).



FS AF/005

ПРОКЛАДКА ДФ 04.003



ДФ 04.003

КРЫШКА ШРИБ-202-70.000 (К ЕМКОСТИ ДФ)



23472

**ФЛЯГА МОЛОЧНАЯ 40 л
(РОССИЯ)**



05298

ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФЛЯГИ



24654





БАЗ УДМ 220 с ТЭНАМИ

Баз (1000*450*490) с 3 шт. ТЭН по 3 кВт.
Толщина металла 1,5 мм.

УДМ 220Т



БАЗ УДМ 140

БАЗ УДМ 220


(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

УДМ-140 – 1050*360*580.

УДМ-220 – 1050*450*490.

Толщина металла 1,5 мм.

АДС 04.00.000
АДСН 06.00.000

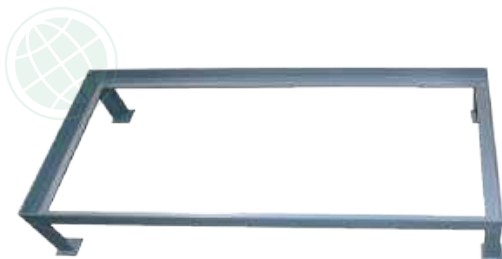

РАМА К БАЗУ УДМ 140

РАМА К БАЗУ УДМ 220

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

АДСН 05.00.000/ АДСН 12.00.000



КОЛЛЕКТОР ПРОМЫВКИ УДМ (L 1820 мм).

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Коллектор промывки УДМ.

АДС 22А.00.000

КОЛЛЕКТОР АДСН 13.00.000



01547



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ УДА 01.16.007

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ УДГ 55.002

00456
00456/1



ГОЛОВКА АДС 00.000.34 (УДГ 55.002)

00570



ПЛОЩАДКА ПРОМЫВКИ EXTRAWASH ПП-1
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



ДЕРЖАТЕЛЬ ПП-1
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



ПРИЖИМ ПП-1



07691

ФОРСУНКА ПП-1 (НЕРЖ.)
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



FS AMD/002- FS AV/2002

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ 12А.00.000



07934

ФОРСУНКА УДА 12.00.002



03360

ПРИЖИМ УДА 12.00.001 (РЕЗИНОВЫЙ)



07691



КОЛЬЦО УДА 12.00.006 (РЕЗИНОВОЕ)



03365

ДЕРЖАТЕЛЬ УДА 12.00.007



03359

ХОМУТ УДА 12.00.005



03361

КОРПУС УДА 12.01.000



05454

ПНЕВМОЦИЛИНДР СНЯТИЯ АС 08А.00.000
ПНЕВМОЦИЛИНДР СНЯТИЯ АС 08Б.00.000



02447
07540

ПОРШЕНЬ АС 08А.00.003



01628

МАНЖЕТА АС 08А.00.006



8241

КРЫШКА АС 08А.00.002
(ВЕРХНЯЯ)



01627



КРЫШКА АС 08А.00.004
(НИЖНЯЯ)



01629

ШНУР (ФАЛ ПОЛИАМИДНЫЙ, Ø 6 ММ, МОТОК 25 М)



24589

ШНУР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВЯЗАНЫЙ
(Ø 4 ММ, МОТОК 25 М)



24883

ТРОС LIROS
(Ø 4 ММ, ЧЕРНЫЙ, 50 М/200 М)



0026-2670-898

ПОДВЕСНАЯ ЧАСТЬ
ДОИЛЬНОГО АППАРАТА ДЛЯ КОЗ И ОВЕЦ



13408

ПРОБООТБОРНИК В СБОРЕ



28400

ЗАГЛУШКА СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ



216320





037010

ЩЕТКА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ТАНКА



037101

РУЧКА ДЛЯ ЩЕТКИ ХОЛОДИЛЬНОГО ТАНКА



29172

ЩЕТКА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ТАНКА



29173

РУЧКА ДЛЯ ЩЕТКИ 29172



17010

ЕРШ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ТРУБ L 1500 70*350*2
Два элемента ерша L = 350 мм, Ø 70 мм, общая длина 1,5 м.



17000

ЕРШ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ШЛАНГОВ L 1500 Ø 15



17001

ЕРШ ДЛЯ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ Ø 50/30



ЕРШ БУТЫЛОЧНЫЙ



ЕРШ ДЛЯ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ
С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ



3289-3

ЕРШ ДЛЯ ПАТРУБКОВ L 400/100 Ø 10



17005

ЕРШ ДФ 00.070 — ДЛЯ МОЛОКОПРОВОДА

Упаковка 50 шт. (L 1300, Ø 50 мм).



ДФ 00.070

ЕРШ ДЛЯ МОЛОКОПРОВОДА ЕА.01.000



ЕРШ ДПР-10-(УДГ-12) ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ШЛАНГОВ

Упаковка 50 шт. (L 1300, Ø 15 мм).



ДПР-10

ЕРШ ДПР-8 ДЛЯ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ

Упаковка 50 шт. (L 300, Ø 30 мм).



ДПР-8

ЕРШ ДПР-9 ДЛЯ ПАТРУБКОВ

Упаковка 50 шт. (L 300, Ø 15 мм).



ДПР-9

ЕРШ ДПР-7 ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА

Упаковка 50 шт. (L 250, Ø 60 мм).



ДПР-7

ЕРШ ДЛЯ ПРОБИРОК 30 см



5227

СМАЗКА FG GREASE AL2 380 г

Смазка FG Grease — тугая смазка с пищевым допуском для смазывания трущихся поверхностей в стационарных доильных установках при техническом обслуживании (манжеты пневмоцилиндров и пр.).



25321

СМАЗКА SILIKONSPRAY 500 мл

Смазка Silikonspray — смазка-аэрозоль с пищевым допуском.



24840





РЕЗИНА СОСКОВАЯ



РЕЗИНА СОСКОВАЯ

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 503/1 EXTRASERVICE (ИТАЛИЯ)

Резина сосковая 503/1 разработана ООО «Экстрасервис» совместно с РУП «НПЦ НАН РБ по животноводству» (г. Жодино, РБ) и адаптирована для доильных аппаратов, используемых в РБ и России с учетом физиологических особенностей КРС. Изготовлена из высококачественного материала, адаптирована к отечественным доильным стаканам. 4 шт. пакет / 48 шт. коробка.



0503/0001

РЕЗИНА СОСКОВАЯ ДД00.041-А (УКРАИНА)

160 шт. коробка.



ДД00041А



РЕЗИНА СОСКОВАЯ ДД00.041А (РФ)

100 шт. коробка.



ДД00.041А



РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0-528 (ИТАЛИЯ)

4 шт. пакет / 48 шт. коробка.



0000/0528

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0672 (ИТАЛИЯ)

Аналог DeLaval 990666-01/906836-01,
4 шт. пакет / 48 шт. коробка.



0000/0672

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0599 (ИТАЛИЯ)

Аналог DeLaval 999007-03,
4 шт. пакет / 48 шт. коробка.



0000/0599



РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0659 (ИТАЛИЯ)

Аналог DeLaval 928328-01,
4 шт. пакет / 48 шт. коробка.



0000/0659

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0611 LELY ROBOT

Для доильных роботов LELY,
размеры A = 160,0 мм, B = 21,5 мм, C = 25,5 мм.



0000/0611

РЕЗИНА СОСКОВАЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ MR 15U (ИТАЛИЯ)
РЕЗИНА СОСКОВАЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ
ВЕНТИЛИРУЕМАЯ MR 15U (ИТАЛИЯ)



0000/0723
0000/0723 VENT

СТАКАН ДОИЛЬНЫЙ СИНИЙ
С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ ДЛЯ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗИНЫ



2200/0999

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0639



0000/0639

РЕЗИНА СОСКОВАЯ

РЕЗИНА СОСКОВАЯ СИЛИКОНОВАЯ ТИРО W
0000/V610 (ИТАЛИЯ)

Аналог GEA (Westfalia) 7029.2725.010,
4 шт. пакет / 48 шт. коробка.



РЕЗИНА СОСКОВАЯ СИЛИКОНОВАЯ IQPRO
25/22/62 BARREL, ORIFICE, HEAD

4 шт. пакет / 48 шт. коробка.



РЕЗИНА СОСКОВАЯ ТИРО IMPULSA (Ø 23)
0448/0001 (ИТАЛИЯ)

Аналог NW 23, для доильных установок ITEC, Impulsa.




РЕЗИНА СОСКОВАЯ ТИРО IMPULSA (Ø 25)
0448/0002 (ИТАЛИЯ)

Аналог NW 25, для доильных установок ITEC, Impulsa.



РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0153 (ИТАЛИЯ)

Аналог GEA (Westfalia) 7022.2725.150,
4 шт. пакет / 48 шт. коробка.

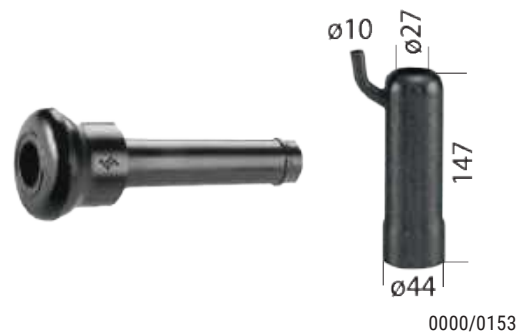

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0598 (DL 999008-01)





РЕЗИНА СОСКОВАЯ (АНАЛОГ 041А) 0000/0663
(ИТАЛИЯ)

0000/0663



РЕЗИНА СОСКОВАЯ (АНАЛОГ 964008-01
DELAVAL) 0000/0714

0000/0714



РЕЗИНА СОСКОВАЯ (АНАЛОГ FULLWOOD)
(СИЛИКОН) 0000/0300L

0000/0300L



РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0526

0000/0526



РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0561 (ИТАЛИЯ)
48 шт. упаковка.

0000/0561



РЕЗИНА СОСКОВАЯ DRM 916SL (ИТАЛИЯ)
Аналог Dairymaster 916SL.

0000/0734

РЕЗИНА СОСКОВАЯ

РЕЗИНА СОСКОВАЯ СИЛИКОНОВАЯ 108MSL
(DL 960000-01) (ИТАЛИЯ)



ПАТРУБОК 0000/0553 (МОЛОЧНЫЙ 140 мм)
Аналог GEA 7021.7101.020.



0000/0553

ПАТРУБОК 0000/0554 (МОЛОЧНЫЙ 160 мм)
(ИТАЛИЯ)
Аналог GEA 7021.7101.030.



0000/0554

ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ КОРОТКИЙ (10*4*160)
(ПОЛЬША)
Аналог GEA 7021.7101.030.



GS/W/06

ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ КОРОТКИЙ (10*4*140)



GS/W/06/140



ШЛАНГИ



ШЛАНГИ ПВХ
(ИЗРАИЛЬ)

ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ ПВХ 14*24 TERRAFLEX

Упаковка: 25 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 14*24.
Прозрачный пищевой эластичный ПВХ-шланг. Предназначен для комплекта-
ции доильных аппаратов.



10451550

ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ ПВХ 16*25 TERRAFLEX

Упаковка: 25 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 16*26.
Прозрачный пищевой эластичный ПВХ-шланг. Предназначен для комплекта-
ции доильных аппаратов.



10451690

ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ ПВХ 19*32 TERRAFLEX

Упаковка: 25 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 19*32.
Прозрачный пищевой эластичный ПВХ-шланг. Предназначен для комплекта-
ции секции дозатора и перекачки молока.



10451960

ШЛАНГ АРМИРОВАННЫЙ 38 TERRAFLEX
ШЛАНГ АРМИРОВАННЫЙ 50 TERRAFLEX
ШЛАНГ АРМИРОВАННЫЙ 25 TERRAFLEX
ШЛАНГ АРМИРОВАННЫЙ 30 TERRAFLEX

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 38*47.
Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 50*59.
Прозрачный пищевой эластичный ПВХ-шланг, имеет стальную оплетку. Пред-
назначен для перекачки молока из холодильника в машину, легко моется, не
перегибается и не боится деформации от механических нагрузок.



105003854
105005054
105003554
105003054

ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ ПВХ 7*13.4 TERRAFLEX

Упаковка: 25 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 7*13,4.
Вакуумный одинарный прозрачный эластичный ПВХ-шланг. Предназначен для
комплектации доильных аппаратов.



10450679

ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ ДВОЙНОЙ ПВХ 7*13
TERRAFLEX

Упаковка: 25 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 2*7*13.
Вакуумный двойной прозрачный эластичный ПВХ-шланг. Предназначен для
комплектации доильных аппаратов.



10451390

ШЛАНГ ПВХ 5* 8 TERRAFLEX

Упаковка: 25 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 5*8.



10410501



ШЛАНГИ РЕЗИНОВЫЕ (ИТАЛИЯ)

ЕР — БЕЛАЯ ПОЛОСА
ЕРА — ОРАНЖЕВАЯ ПОЛОСА
ЕРВ — ГОЛУБАЯ ПОЛОСА
ЕРW — ЗЕЛЕНАЯ ПОЛОСА



Артикул	Наименование	Диаметр внутр., мм	Диаметр наружн., мм	Упаковка, м
МОЛОЧНЫЕ ШЛАНГИ				
2200/EP08	Шланг молочный резиновый	8	16	25
2200/EP09	Шланг молочный резиновый	9,5	16	20
2200/EP12	Шланг молочный резиновый	12	22	20
2200/EP14	Шланг молочный резиновый	14	25	20
2200/EP16	Шланг молочный резиновый	16	27	20
2200/EP19	Шланг молочный резиновый	19	32	15
2200/EP22	Шланг молочный резиновый	22	36	15
2200/EP24	Шланг молочный резиновый	24	38	15
ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ				
1100/ B1188	Шланг вакуумный резиновый	7	14	50
1100/B004	Шланг вакуумный резиновый	9,5	19	35
1100/B005	Шланг вакуумный резиновый	11	21	35
1100/ V1199	Шланг вакуумный двойной резиновый	2*7	2*13	35

Шланг молочный 16*27 (силикон, зеленый)

Ø 16*27 мм, упаковка 20/25 м.



Силиконовый пищевой молочный шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов.

2200/V016

ШЛАНГИ

ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ДВОЙНОЙ

Для доильных роботов. Аналог DeLaval 917013-01 (2*11 + 3,5*20), Италия.
Размер: внутр. Ø 11,5 мм + Ø 20 мм.



2200/0603

ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ДВОЙНОЙ

Для доильных роботов. Аналог LALY (12*22+6,5*15), Италия.
Размер: Ø 6,5*15 мм + Ø 12*22. Упаковка 20 м.



2200/0705

ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ДВОЙНОЙ

Для доильных роботов LALY. L 70 см, Ø 14*25 + 9*18.



2200/0700

ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ДВОЙНОЙ

Для доильных роботов LALY. L 101 см, Ø 12*22 + 6,5*15 мм.



2200/0701

ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ДВОЙНОЙ

Для доильных роботов LALY. L 119 см, Ø 12*22 + 6,5*15 мм.



2200/0702

ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ДВОЙНОЙ

Для доильных роботов LALY. L 75 см, Ø 12*22 + 6,5*15 мм.



2200/0703





0000/BL580

ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ 7,5*14,5*205 мм (ИТАЛИЯ)

Ø внутренний*наружный, мм: 7*14,5*205.
Резиновый патрубок переменного вакуума L 205 мм, для комплектации подвесной части доильного аппарата.



1100/0134

ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ 7*14*155 мм



1100/0120

ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ 7*14*180 мм (ИТАЛИЯ)

Ø внутренний*наружный, мм: 7*14*180.
Патрубок переменного вакуума L 180 мм, для комплектации подвесной части доильного аппарата.



1100/V125

ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ 7*14*230 мм (ИТАЛИЯ)

Ø внутренний*наружный, мм: 7*14*230.
Резиновый патрубок переменного вакуума L 230 мм, для комплектации подвесной части доильного аппарата.



1900056

ПАТРУБОК ВАКУУМНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ

Ø внутренний*наружный, мм: 7*14*230.
Силиконовый патрубок переменного вакуума L 230 мм, для комплектации подвесной части доильного аппарата.

ШЛАНГИ

ШЛАНГ ПВХ СЕРИИ МН
ШЛАНГ ПВХ 14*24 (РФ)

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 14*24.
Прозрачный эластичный, ПВХ-шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов.

ШЛАНГ ПВХ 16*26 (РФ)

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 16*26.
Прозрачный эластичный ПВХ-шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов.

ШЛАНГ ПВХ 19*32 (РФ)

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 19*32.
Прозрачный эластичный ПВХ-шланг. Предназначен для комплектации секции дозатора и перекачки молока.

ШЛАНГ ПВХ 7*13*2 (РФ)



МН14/МН16/МН19/МН7*2

ШЛАНГ ПВХ / ШЛАНГ ПВХ М (МОРОЗОСТОЙКИЙ)

ШЛАНГ ПВХ 14*5 / ШЛАНГ ПВХ 14*5 М

Упаковка: 50 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 14*24.
Прозрачный ПВХ-шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов и перекачки молока.

14*24/ 14*24М

ШЛАНГ ПВХ 16*5 / ШЛАНГ ПВХ 16*5 М

Упаковка: 50 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 16*26.
Прозрачный ПВХ-шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов и перекачки молока.

16*26/ 16*26М

ШЛАНГ ПВХ 19*5 /ШЛАНГ ПВХ 19*5 М

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 19*29.
Прозрачный ПВХ-шланг. Предназначен для комплектации секции дозатора и перекачки молока.

19*29/ 19*29М



ШЛАНГ ПВХ 28*5 / ШЛАНГ ПВХ 28*5 М

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 28*38.
Прозрачный ПВХ-шланг. Предназначен для перекачки молока.

28*40/ 28*40М

ШЛАНГ ПВХ 38*8 / ШЛАНГ ПВХ 38*8 М

Упаковка: 20 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 38*54.
Прозрачный ПВХ-шланг. Предназначен для перекачки молока.

38*54/ 38*54М

ШЛАНГ ПВХ 7*13*2 / ШЛАНГ ПВХ 7*13*2 М

Упаковка: 50 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 2*7*13.
Прозрачный эластичный ПВХ-шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов.

7*13*2/ 7*13*2М



ШЛАНГ ПВХ 7*3

Упаковка: 100 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 7*13.
Вакуумный одинарный прозрачный ПВХ-шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов.

7*13



ШЛАНГИ ПВХ,
АРМИРОВАННЫЕ ПЛАСТИКОМ

Шланги из пластичного ПВХ, армированные спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланги легкие, удобные для манипулирования, гибкие. Рабочая температура от -20 °C до +60 °C.



НВС-25

ШЛАНГ ПВХ, АРМИРОВАННЫЙ ПЛАСТИКОМ Ø 25

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 25*31.

НВС-32

ШЛАНГ ПВХ, АРМИРОВАННЫЙ ПЛАСТИКОМ Ø 32

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 32*38.

НВС-38

ШЛАНГ ПВХ, АРМИРОВАННЫЙ ПЛАСТИКОМ Ø 38

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 38*45.

НВС-45

ШЛАНГ ПВХ, АРМИРОВАННЫЙ ПЛАСТИКОМ Ø 45

Упаковка: 30 м, Ø 45*51 мм.

НВС-50

ШЛАНГ ПВХ, АРМИРОВАННЫЙ ПЛАСТИКОМ Ø 50

Упаковка: 20 м/бук; Ø внутренний*наружный, мм: 50*59.



8178

ШЛАНГИ РЕЗИНОВЫЕ

ТРУБКА Ø 4,5*2

Упаковка: 10–20 кг; Ø внутренний*наружный, мм: 4,5*8,5.



ДД 00.007

ТРУБКА РЕЗИНОВАЯ Ø 11*23 (ДД 00.007)

Упаковка: бухта 10–20 кг; Ø внутренний*наружный, мм: 11*23.

Резиновый шланг 11*23 мм, для постоянного вакуума, 1кг = (2-3 м).



ДД 00.008

ТРУБКА РЕЗИНОВАЯ Ø 7*14 (ДД 00.008)

Упаковка: бухта 10–20 кг; Ø внутренний*наружный, мм: 7*14.

Резиновый шланг 7*14 мм, для переменного вакуума, 1кг = (7-9 м).



ШЛАНГИ

МУЛЬТИШЛАНГ 2400

Упаковка: 10 шт; Ø внутренний*наружный, мм: 7*14*2400.
Резиновый двойной вакуумный шланг для доильных аппаратов.



22480

ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ 14*2500 ЧЕРНЫЙ

Упаковка: 10 шт; Ø внутренний*наружный, мм: 14*24*2500.
Резиновый молочный шланг для доильных аппаратов.



14*2500

**РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ
С НИТЯНЫМ КАРКАСОМ 25-1,0 Т**

Упаковка: 50 м/бух; внутр. 25 мм.

25583

**РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ
С НИТЯНЫМ КАРКАСОМ 20-1,0-Г**

Упаковка: 50 м/бух; внутр. 20 мм.

23840

**РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ
С НИТЯНЫМ КАРКАСОМ 18-1,0-Г**

Упаковка: 50 м/бух; внутр. 18 мм.

26395

**РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ
С НИТЯНЫМ КАРКАСОМ 16-1,0-Г**

Упаковка: 50 м/бух; внутр. 16 мм.

23839



НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ШЛАНГОВ



2200/0850





УЧЕТ МОЛОКА

УСТРОЙСТВО УЧЕТА МОЛОКА УУМ-2

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Счетчик молока УУМ-2 предназначен для группового учета молока при доении коров в молокопровод на стационарных доильных установках АДМ-8А, 2-АДСН 200 (200 голов), оборудованных дозаторами молока.

Выпускается в следующих комплектациях:

- с проводом 50 м для подключения датчиков;
- без провода и датчиков.



УУМ-2

ДАТЧИК Д 100.00



00600А

КЛЮЧ СБРОСА В КОМПЛЕКТЕ (ДЛЯ УУМ)



КСП

ВЕДРО С ЛИНЕЙКОЙ (МОЛОКОМЕР ДПР)



19235

ПОТОКОМЕР К24



F00407380

ШТУЦЕР К24-Ф28 / Ф38

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Для удобного подключения потокомера К24 в разрез шланга ПВХ диаметром 28 или 38 мм.



23064/22761

УСТРОЙСТВО ЗООТЕХНИЧЕСКОГО
УЧЕТА МОЛОКА ИЗУМ 20.000



ИЗУМ 20.000

УСТРОЙСТВО ЗООТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ МОЛОКА ММ-04В



00443

НАСАДКА ММ 04Б.00.12



00464

РУКОЯТКА ММ 04.00.20



00774

УСТРОЙСТВО УЧЕТА АДМ 54.000
(УЗМ-1А)



УЗМ-1А.00.000

МЕНЗУРКА УЗМ-1А-010



УЗМ-1А-010

МОЛОКОМЕР WDS

- Механический молокомер для проведения контрольных доек.
- Позволяет производить измерение у коров с надоем до 30 кг.
- Возможна установка стационарно в доильных залах, а также на молокопроводах с ручной подвеской.
- Пропорциональный пробоотборник позволяет получить пробу молока со средним показателем жира.



04500



ВАКУУМНАЯ СТАНЦИЯ



ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА СТА 1500

СТА 1500, производительность – 90 м³ в час. В комплект установки входит:

- 1) асинхронный электродвигатель мощностью 4 кВт (380 В);
- 2) высококачественный вакуумный насос P.V. 1500 производства Италии пластинчато-роторного типа с масленкой;
- 3) ресивер на 80 л (покрытие ресивера – цинк, метод покрытия – горячее цинкование). Ресивер оснащен клапаном слива конденсата, предохранительным сетчатым фильтром, лючком для монтажа-демонтажа, чистки фильтра, соединительными муфтами из полиуретана, площадкой для монтажа двигателя и вакуумного насоса, а также устройством натяжения ременной передачи№
- 4) глушитель и предохранительный клапан (невозвратный);
- 5) разборный защитный кожух ременной передачи.

Установка насосная вакуумная СТА 1500 поставляется полностью в собранном виде и готова к работе.



ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА СТА 2200

СТА 2200 производительность – 90 м³ в час. В комплект установки входит:

- 1) асинхронный электродвигатель мощностью 4 кВт (380 В);
- 2) высококачественный вакуумный насос P.V. 1500 производства Италии пластинчато-роторного типа с масленкой;
- 3) ресивер на 80 л (покрытие ресивера – цинк, метод покрытия – горячее цинкование). Ресивер оснащен клапаном слива конденсата, предохранительным сетчатым фильтром, лючком для монтажа-демонтажа, чистки фильтра, соединительными муфтами из полиуретана, площадкой для монтажа двигателя и вакуумного насоса, а также устройством натяжения ременной передачи№
- 4) глушитель и предохранительный клапан (невозвратный);
- 5) разборный защитный кожух ременной передачи.

Установка насосная вакуумная СТА 2200 поставляется полностью в собранном виде и готова к работе.

УСТАНОВКИ ВАКУУМНЫЕ
С КУЛАЧКОВЫМ ВАКУУМНЫМ НАСОСОМ
(ИТАЛИЯ)

Кулачковые вакуумные насосы являются последним словом в производстве вакуумной техники. Преимущества:

- за счет особенностей конструкции в вакуумной камере кулачковых агрегатов не применяются масло и графитовые лопатки, что обеспечивает идеально чистый воздух на выходе;
- уникальная конструкция кулачков позволяет достичь заметно более высоких рабочих характеристик, что делает эти агрегаты более эффективными и экономичными;
- за счет отсутствия в вакуумной камере изнашиваемых деталей данные машины практически не требуют обслуживания и замены дорогостоящих роторных лопаток;
- особенности конструкции позволяют использовать частотный преобразователь для плавного регулирования производительности.



1000164

УСТАНОВКИ ВАКУУМНЫЕ МАСЛЯНЫЕ



750/1500/2200/3300

Арт. вакуумной установки	Наименование	Производительность при 50 кПа, л/мин	Электродвигатель	Шкив электродвигателя	Шкив вакуумного насоса	Ремень	Подшипник	Выход из ресивера
1000046.05	Установка вакуумная 750 с ресивером 50 л	750	2,2 кВт, 750 л/мин	120 1А	150 1А			60 мм"
1000026.05	Установка вакуумная 1500 с ресивером 60 л, НР 2 ЕСО СОМРАСТ без двигателя (Италия)	1500	Требуется (4 кВт, 5,5 Нр, 1500 об/мин, 380 В) Электродвигатель АИР100L4-IM 1081	алюминий 125 2А Ø 28(арт. 6000229)	алюминий 150 2А д. 24 мм (арт. 6000137)	A55(L-1430)	6305	60 мм, 2"
1000027	Установка вакуумная 1500 С с ресивером 85 л (Италия)	1500	В комплекте (4 кВт, 5,5 Нр, 1500 об/мин, 380 В)	мет. 130 1В д. 28 мм (арт. 6000050) или 125 1В д. 28 мм (арт. 6000089)	мет. 150 1В д. 24 мм (арт. 6000098)	B57(L-1490)	6305	90 мм, 3"
1000108.05	Установка вакуумная 2200 с ресивером 70 л, НР 2 ЕСО СОМРАСТ без двигателя (Италия)	2200	Требуется (5,5 кВт, 7,5 Нр, 380 В) Электродвигатель АИР112М4У2 IM 1081	алюминий 140 2А d. 32 (арт. 6001225)	алюминий 150 2А д. 24 мм (арт. 6000137)	A54(L-1405)	6305	90 мм, 3"
1000107	Установка вакуумная 2200 Е НР7,5 С с ресивером, 85 л. (Италия)	2200	В комплекте (5,5 кВт, 7,5Нр, 380В)	мет. 140 2В д.38 мм (арт.6000097)	мет. 150 2В д.24 мм (арт.6000096)	B57(L-1490)	6305	90 мм, 3"
1000308	Установка вакуумная 3300 с ресивером 110 л, НР 10 без двигателя (Италия)	3300	Требуется (7,5 кВт, 10 Нр, 380 В) Электродвигатель АИР132S4У2 IM 1081	мет. 130 2В д. 38 мм (арт. 6002090)	мет. 180 2В д. 28 мм (арт. 6000071)	B57(L1490)	6306	110 мм, 4"
1000307	Установка вакуумная 3300 с ресивером 110 л, НР 10 (Италия)	3300	В комплекте (7,5 кВт, 10 Нр, 380В)	мет. 130 2В д. 38 мм (арт.6002090)	мет. 180 2В д. 28 мм (арт. 6000071)	B57(L-1490)	6306	110 мм, 4"





1000018

НАСОС ВАКУУМНЫЙ
«ЭКСТРАСЕРВИС» RV 1500 (ИТАЛИЯ)

Комплект: насос, масленка, шкив электродвигателя, шкив вакуумного насоса, ремень.



1001100

НАСОС ВАКУУМНЫЙ RV 2200 (ИТАЛИЯ)



1001300

НАСОС ВАКУУМНЫЙ RV 3300

ЛОПАТКА К ВАКУУМНЫМ НАСОСАМ
(КЕВЛАРОВАЯ)



Артикул	Наименование	Размер
5000077	Лопатка к вакуумному насосу RV 1000 (кевларовая)	164*50*6
5000076	Лопатка к вакуумному насосу RV 1500 (кевларовая)	164*65*6
5000083	Лопатка к вакуумному насосу RV 2200 (кевларовая)	245*65*6
5000084	Лопатка к вакуумному насосу RV 3300 (кевларовая)	289*87*6



2000017

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ С ФИЛЬТРОМ



6000034

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ
(НЕВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН)



2000011

МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ P.V 1500/1000



6000030

ГЛУШИТЕЛЬ ВАКУУМНОГО НАСОСА 2"

ВАКУУМНАЯ СТАНЦИЯ

СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ВАКУУМНАЯ СН-60А
С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

Производительность 60 м³/ч (1000 л/мин), N-4 кВт, 380 В.



СН-60А

БАК 10.05.06.21.000 НАСОСНОЙ СТАНЦИИ СН-60А



10.05.06.21.000

НАСОС ВВН-70А(ВВН 70-01)

Насос вакуумный водокольцевой.



ВВН-70-01

КОМПЛЕКТ ЗИП К ВВН-70-А



ЗИП ВВН-70А

КРЫШКА 10.03.06.11.014 (ВВН 70-01)
(КАСТРЮЛЯ)



10.03.06.11.014

КОЛЕСО РАБОЧЕЕ

Для насоса вакуумного ВВН-70-01.



10.94.06.11.100

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

Для насоса вакуумного ВВН-70-01.



28376

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
ДЛЯ НАСОСА ВВН-70-1, ПЛАСТИК



10.94.05.13.001-01

РЕМКОМПЛЕКТ МУФТЫ (ПАЛЕЦ ВВН70А)

Комплект – 12 шт.



10.94.05.13.003

МАНЖЕТА 35*58*10

МАНЖЕТА 38*58*10

Для насоса вакуумного ВВН 70-01.



1,2-35*58-1,0/
1,2-38*58-1,0





УВД 10.000-A

НАСОС ВАКУУМНЫЙ УВД 10.000-A

Насос вакуумный пластинчато-роторный (масляный) производительностью 1000 л/мин (60 м³/ч).



19821

ЛОПАТКА ТЕКСТОЛИТОВАЯ

Для насоса вакуумного УВД. Размер 215*45*6.



19245

ПОДШИПНИК 306

Для насоса вакуумного УВД.



1,2-45*65-1,0

МАНЖЕТА 45*65*10

Для насоса вакуумного УВД.



УВД 10.020

МАСЛЕНКА УВД 10.020



211200

МАСЛЕНКА VP 170/74/76



5002100

МАСЛЕНКА ДВОЙНАЯ ДЛЯ G.P.V. 2200/3300



5003100

МАСЛЕНКА ОДИНАРНАЯ ДЛЯ G.P.V. 1500



5003800

МАСЛЕНКА С КАПИЛЛЯРАМИ 5 л



OIL 68

МАСЛО ДЛЯ ВАКУУМНОГО НАСОСА 20 л, GULF MILKING MACHINE OIL 68 (ГОЛЛАНДИЯ)

Соответствует допуску для использования в вакуумных насосах доильных агрегатов.



ВАКУУМНАЯ СТАНЦИЯ

ВАКУУММЕТР ВП-100



ВП-100


ВАКУУММЕТР Ø 100



1301012

СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ВАКУУМНАЯ
СНВ-70 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)


Станция насосная вакуумная СНВ-70 предназначена для создания стабильного вакуумного режима с производительностью до 70 м³/ч (1000 л/мин) на стационарных доильных установках с возможностью одновременного подключения до 8 доильных аппаратов при доении в молокопровод (АДМ-8, АДСН-100, УДМ и др.).
Размер: 1390*680*620.

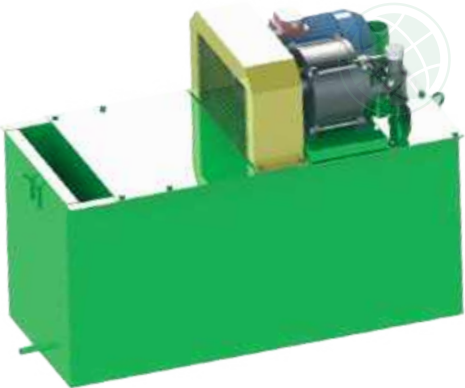

СНВ-70

СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ВАКУУМНАЯ
СНВ-140 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Станция насосная вакуумная СНВ-140 предназначена для создания стабильного вакуумного режима с производительностью до 140 м³/ч (2200 л/мин) на стационарных доильных установках с возможностью одновременного подключения до 14 доильных аппаратов при доении в молокопровод (АДМ-8-200, АДСН –200, УДМ и др.).
Размер: 1390*940*620.

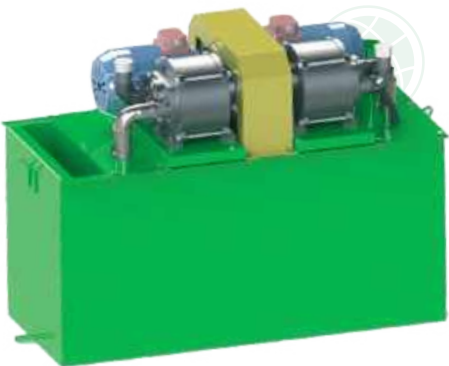

СНВ-140

НАСОС НВ-75

Насос вакуумный водокольцевой. Производительность насоса при вакууме 48 кПа и частоте вращения 1440 об/мин – 75(±5) м³/ч, потребляемая мощность – 4 кВт, масса – 30 кг. Стальной корпус.



НВ-75

КОЛЕСО РАБОЧЕЕ
К НАСОСУ ВАКУУМНОМУ НВ-75



13903

МАНЖЕТА 38*58*10

Для насоса вакуумного НВ-75.



1,2-38*58-1,0





6000098

**ШКИВ ВАКУУМНОГО НАСОСА
К ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКЕ 1500 С**

Чугунный одноручьевого шкив D = 150 мм, d = 24 мм (150 1В).



6000137

**ШКИВ ВАКУУМНОГО НАСОСА
1500 ЕСО 150 2А D.24**

Алюминиевый двухручьевого шкив D = 150, d = 24 мм (150 2А).



6000096

**ШКИВ ВАКУУМНОГО НАСОСА К ВАКУУМНОЙ
УСТАНОВКЕ 2200 Е**

Чугунный двухручьевого шкив, D = 150 мм, d = 24 мм (150 2В).



6000137

**ШКИВ ВАКУУМНОГО НАСОСА
2200 ЕСО 150 2А D.24**

Алюминиевый двухручьевого шкив D = 150, d = 24 мм (150 2А).



6000071

ШКИВ НАСОСА УСТАНОВКИ 3300

Чугунный двухручьевого шкив.
D = 180 мм, d = 28 мм (180 2В).



6000322

**КРЫЛЬЧАТКА НАСОСА Р.У
АЛЮМИНИЕВАЯ НА ШКИВ**

Крыльчатка охлаждения вакуумных насосов 1000/1500/2200.



2010

**ШКИВ ВАКУУМНОГО НАСОСА УВБ 02.010
ШКИВ ВАКУУМНОГО НАСОСА
(С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВТУЛКОЙ)**

Алюминиевый двухручьевого шкив D = 210, d = 28 мм (210 2В).
Для установки на вакуумный насос УВД 10.000, НВМ-75.

ВАКУУМНАЯ СТАНЦИЯ

ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
К ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКЕ 1500 С

Чугунный одноручьевого шкив D = 130 мм, d = 28 мм (130 1В).
Чугунный одноручьевого шкив D = 125, d = 28 мм (125 1В).



6000050/6000089

ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
УСТАНОВКИ 1500 ЕСО

Алюминиевый двухручьевого шкив D = 125, d = 28 мм (125 2А).



6000229

ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ К ВАКУУМНОЙ
УСТАНОВКЕ 2200 Е

Чугунный двухручьевого шкив D = 140 мм, d = 38 мм (140 2В).



6000097

ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
УСТАНОВКИ 2200 ЕСО

Алюминиевый двухручьевого шкив
D = 140, d = 32 мм (140 2А).



6001225

ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
УСТАНОВКИ 3300

Чугунный двухручьевого шкив D = 130 мм, d = 38 мм (130 2В).



6002090

КРЫЛЬЧАТКА НАСОСА Р.У
АЛЮМИНИЕВАЯ НА ШКИВ

Крыльчатка охлаждения вакуумного насоса 3300.



6000300

ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ УВА 00.056
ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Алюминиевый двухручьевого шкив D = 210, d = 28 мм (210 2В). Для установки
на электродвигатель АИР 100L.



21585

УВБ 02.020 ШКИВ ВАКУУМНОГО НАСОСА

Алюминиевый двухручьевого шкив D = 170, d = 28 мм (170 2В).






20500

НАСОС ВАКУУМНЫЙ 200 л/мин

Насос пластинчато-роторный, сухого типа. Для агрегатов индивидуального доения.



3227/7015

**ЛОПАТКА ГРАФИТОВАЯ (4,9*43*70) / (4,9*43*80)
КОМПЛЕКТ 4 ШТ.**

Для сухих пластинчато-роторных насосов, 200 л/мин.



00181

**БАЛЛОН ВАКУУМНЫЙ 2АДС
01А.00.000**



УДС 01.000

БАЛЛОН УДС 01.000



ДПР 32020

БАЛЛОН ВАКУУМНЫЙ ДВ 32090-01

Пластмассовая крышка.



03433

КРЫШКА К ВАКУУМНОМУ БАЛЛОНУ (В СБОРЕ)



00354

КРЫШКА УДС 01.100



00233

ВИНТ АДС 08.07.000



01380

СКОБА УДС 01.002



ДВ 32.005

КРЫШКА ВАКУУМ-БАЛЛОНА ДВ 32.005



ВАКУУМНАЯ СТАНЦИЯ

ВАКУУМ-РЕГУЛЯТОР ВРВ 05.00.000 (С РЕЗЬБОЙ)



03443

ВАКУУМ-РЕГУЛЯТОР ВРВ 05.00.000-01
(БЕЗ РЕЗЬБЫ)



03445

ВАКУУМ-РЕГУЛЯТОР STABILVAC 1500/3600/6000
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)

STABILVAC 1500 – диапазон работы 200-750 л/мин (10-45 м³/ч), STABILVAC 3600 – диапазон работы 1000-3000 л/мин (60-180 м³/ч), STABILVAC 6000 – диапазон работы 2000-5000 л/мин (120-300 м³/ч).



5019007/5019008/5009009

МУФТА КРЕПЛЕНИЯ ВАКУУМ-РЕГУЛЯТОРА
STABILVAC

Для крепления вакуум-регулятора STABILVAC на трубу Ø 50.



3400093

ВАКУУМ-РЕГУЛЯТОР МАСЛЯНЫЙ АДМ 08.010



АДМ 08.010

СЕРВОРЕГУЛЯТОР



3629

МЕМБРАНА ВРВ 05.00.17



8216

ВАКУУМ-РЕГУЛЯТОР УДА 03.04.000



05201

МЕМБРАНА УДА 03.04.005



8583





8584

МЕМБРАНА УДА 03.04.010



05204

ФИЛЬТР УДА 03.04.013



07396

ФИЛЬТР УДА 03.04.018



3262

ВАКУУМ-РЕГУЛЯТОР 3/4"

Для использования в агрегатах индивидуального доения, с насосами до 200 л/мин.



АДМ 02.030

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ АДМ 02.030



00616/00958/00982

КЛАПАН СПУСКА КОНДЕНСАТА 2АДС 02А.00.000 (Ø 50) / КЛАПАН СПУСКА КОНДЕНСАТА Ø 25 АДС 10.00.000 / КЛАПАН СПУСКА КОНДЕНСАТА Ø 40(2АДС 02.00.000)



3400131

КЛАПАН СПУСКА КОНДЕНСАТА 1/2



АДМ 18.002

ДИАФРАГМА УСТРОЙСТВА ПОДЪЕМА АДМ 18.002



КРАНЫ-РАЗДЕЛИТЕЛИ

АРТИКУЛ	НАЗВАНИЕ	РАЗМЕРЫ
0100856	Кран-разделитель 1 1/2"	50 мм
0100857	Кран-разделитель 2"	63 мм
0100885	Кран-разделитель 2 1/2"	75 мм
1307199	Кран-разделитель 3"	90 мм

ВАКУУМНАЯ СТАНЦИЯ

КРЕСТ ПВХ Ø 50/Ø 90



110379/1103.82

МУФТА ПВХ ОБЖИМНАЯ Ø 90 С РЕЗЬБОЙ 1"



0120592

ТРОЙНИК ПВХ 90*50*90



1103.10

ШТУЦЕР ПВХ Ø 50*1 1/2" (ПЕРЕХОДНИК)



110459

ШТУЦЕР ПОД ВАКУУМЕТР ПВХ (Ø 50*3/4"),
(Ø 90*1/2"), (Ø 90*1")



121869,121880,121882

ХОМУТ СО ШТУЦЕРОМ Ø 14-16 НА ТРУБУ 40-50



1300435

ХОМУТ СО ШТУЦЕРОМ Ø НА ТРУБУ 31-52
(производство ООО «Экстрасервис»)



БАЙПАС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВАКУУМА АФ/М 3000
(на дополнительные 2000 л)



ИЗМЕРИТЕЛЬ ВАКУУМА АФ/М 3000



1311215





**ЗАПЧАСТИ К ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУ-
ДОВАНИЮ И АВТОМАТАМ ПРОМЫВКИ**

ТЕПЛООБМЕННИК ТПМ (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Принцип работы предохладителя молока достаточно прост. Молоко из молокопровода попадает не сразу в танк-охладитель, а предварительно охлаждается в предохладителе – встречным потоком воды. Это позволяет охладить молоко до температуры 13-20 градусов по Цельсию (в зависимости от температуры воды). Зависимость достаточно простая: чем больше воды мы готовы тратить на предохлаждение, тем ниже будет температура молока.

Варианты исполнения:

- ТПМ-1,5 (длина секции 1500 мм, кол-во секций – по желанию заказчика);
- ТПМ-3 (длина секции 3000 мм, кол-во секций – по желанию заказчика);
- ТПМ-4 (длина секции 4000 мм, кол-во секций – по желанию заказчика).



ТПМ

МОТОР-РЕДУКТОР EXTRA MIX (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

220В, 25-30 об/мин, вал – 16 мм, взаимозаменяем с R1C225D2BC.



EXTRA MIX

МОТОР-РЕДУКТОР R1C225D2BC (50HZ-230V-25W)

Мотор-редуктор Sirem R1C 225 D2BC.
200-240 В, 1ф 50/60 Гц, 25/30 об/мин.



R1C225D2BC

МОТОР-РЕДУКТОР R1C225M6BC (50HZ-230V-70W)

Мотор-редуктор Sirem R1C 225 M6BC.
200-240В, 1ф 50/60 Гц, 21/25 об/мин,
вал М14, резьба (0710-101-4035).



R1C225M6BC

МОТОР-РЕДУКТОР R1C245NSBR

Мотор-редуктор Sirem R1 C245 NSBR. Вал Ø 19 мм 0710-101-2740 (230V 1-фазный, 25 об/мин).



R1C245NSBR

МОТОРРЕДУКТОР SPAHR E1V-C41 (MRE-1-V)

230 В, 30 об/мин. Взаимозаменяемая с мотор-редуктором Sirem RIC 245MB2B.



SPAHR

МОТОР-МЕШАЛКА R1C245NP5B

Мотор-редуктор Sirem R1C 245 NP5B.
230В, 1ф 50Гц, 23 об/мин.
Подходит на СН-танки, с промывочной насадкой (710297).



R1C245NP5B





R1C245NP7B

МОТОР-МЕШАЛКА R1C245NP7B (50HZ-230V-133W)

Мотор-мешалка R1C245NP7B — 23 об/мин, 230В — 50Гц. Ось Мотор-редуктора 1238-1; внутренний диаметр 20, длина 177. Подходит для охладителей РАСКО, ELECTROGENO, ROKA.



5000-001-1010

ШЕСТЕРНЯ 1-Й СТУПЕНИ ДЛЯ R1C 225 D2BC



АП-1М

АВТОМАТ ПРОМЫВКИ АП-1М

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Предназначен для управления процессом промывки на доильных установках «Молокопровод» и в доильных залах типа «Елочка» и «Параллель». Основные функции автомата промывки:

- Включение доильной установки в режим доения и переключение в режим промывки.
- Выбор программы промывки — полоскание, мойка с дезинфицирующим щелочным или кислотным раствором.
- Управление процессом мойки. Контроль уровня воды в баке (долив по необходимости), контроль температуры промывочной жидкости (включение тэнов по необходимости), автоматический забор щелочи/кислоты, управление клапаном слив-перелив, управления пускателями вакуумных насосов.
- Вывод на дисплей текущих значений параметров процесса промывки и состояния исполнительных механизмов.
- Позволяет выполнять перенастройку программ мойки в зависимости от типа доильной установки, длины молочной линии, типа моющего средства и степени загрязненности оборудования и сохраняет введенные данные в энергонезависимой памяти. Имеет защиту от несанкционированного доступа для изменения параметров мойки.
- Позволяет сохранять состояние и значения параметров процесса в случае пропадания питающего напряжения и продолжать процесс мойки после возобновления подачи питания.



Б-АП-1В

БАК К АВТОМАТУ ПРОМЫВКИ АП-1

(ВЕРТИКАЛЬНЫЙ) (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»)

Бак для набора и подогрева воды (150 л/200 л), не входит в комплектацию автомата промывки АП-1 и поставляется отдельно. Внутри бака установлены тэны подогрева воды, комплектуется блоком управления тэнов.



НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ KDS-FC2B17B НАСОС KDS-FCB17FR

Предназначен для автомата промывки АП-1М



НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ 24 VDC

330 г/мин, 19,8 л/час.



77702

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ

Предназначен для автомата промывки АП-1, 220 В.
330 г/мин, 19,8 л/час.



77173

НАСОС РЕ-18 (ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ)

Предназначен для автомата промывки АПБ-150, 220 В, 18 л/час, 0,1 бар.



РЕ18

РОЛИК ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА



RIC01514035

ШЛАНГ ПВХ, АРМИРОВАННЫЙ СИНТЕТИЧЕСКОЙ
НИТЬЮ 6*4,5 КРАСНЫЙ
ШЛАНГ ПВХ, АРМИРОВАННЫЙ СИНТЕТИЧЕСКОЙ
НИТЬЮ 6*4,5 СИНИЙ

10 м /10 м.



6*4,5

ШЛАНГ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА TWIII

Предназначен для автоматов промывки TOP WASH III (InterPuls, Италия).
L = 180 мм, двн = 11 мм.



5400259

ТРУБКА С ФИТИНГАМИ 6*9

Предназначена для автоматов промывки производства «Гомельагрокомплект», РБ. L = 145 мм.



23604

ТРУБКА ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО НАСОСА
4,8*8 мм, 142 мм, (с хомутами, без фиттингов)

Предназначена для автоматов промывки производства: GEA, Itec, Impulse, Rapazoo.



25698

ТРУБКА С ФИТИНГАМИ 4,8*8

L = 145 мм.



7015-6638-250/1

ТЭН, 5 КВТ
140-А-13/5 J220, НТГ1/2С.О М5-60-ФЗ В АП-1М





ДТ АП-1М

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ АП-1М



**БЛОК ТЭНОВ 6000Вт/220В
КРЕПЛЕНИЕ ГАЙКА ЛАТУННАЯ (G = 1 1/4»),
L = 400 мм**



1310142/
1312185

КЛАПАН СПУСКА 2-ХОДОВОЙ MULLER

(д. 40 мм, 240 В, нормально закрыт/
д. 40 мм, 24В, нормально закрыт)



77178

КЛАПАН УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

Клапан мембранного типа, предназначен для контроля уровня жидкости в баке автомата промывки производства ООО «Экстрасервис».



1301691

ДИАФРАГМА КЛАПАНА СПУСКА Ø 40 мм

Ø 40 мм, 240 V / Ø 40 мм, 24 V (мембрана клапана).



1307759

КЛАПАН СПУСКА НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЙ

Ø 50 мм, 220 В.



452037

КЛАВИАТУРА ПЛЕНОЧНАЯ GALA-KOOL



23807

ТРУБА ВСАСЫВАНИЯ

6 мм*600 мм.

**ПЛАТА ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ GALA-KOOL
В КОМПЛЕКТЕ**



720745

**МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ VDL 100 (20 л)
МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ VDL 46 (68) (20 л)**

Предназначено для использования только в поршневых компрессорах. Класс вязкости при t°C = 40 VDL 100 – 11,2, VDL 46 – 6,6.



VDL100/VDL 46

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АПБ-1А

Предназначен для автомата промывки АПБ-150.



02858А

ДАТЧИК АПБ 04.00.000

Датчик контроля температуры автомата промывки АПБ-150.



03863

БЛОК ПОДВОДА ВОДЫ АПБ 03.00.000



05385

СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ / ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Предназначен для автомата промывки АПБ-150.



ETKM-N/ETW-M-N





23506

ПЛАТА АП-1 (ГЛАВНАЯ)

Предназначена для автомата промывки АПБ-150 РБ.



2803

ПЛАТА АП-2

Предназначена для автомата промывки АПБ-150.



ГРИВ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГРИВ

Предназначена для автомата промывки АПБ-150.



25005/150A

ТЭН, 5 КВТ 100-А-13 / 5 ОР 220 КОРОТКИЙ/ ТЭН 150А (7КВТ, 380 В)

Предназначен для автомата промывки АПБ-150.



КП Т300

КОРПУС ПЛАСТИКОВЫЙ

(300*150*146).



ИНЖЕКТОР ВОЗДУХА (ДЛЯ АВТОМАТА ПРОМЫВКИ)

Подходит для всех типов доильных установок.

- Подключение инжектора к источнику вакуума при помощи трубки внутренним диаметром 9,5 мм.
- Питание 12 вольт (No. 37107069), питание 24 В (No. 37107079), 500 мА.
- Входное отверстие воздуха — диаметр 32 мм.



УСТРОЙСТВО ПРОМЫВКИ ПОДВЕСНОЙ ЧАСТИ Д/А В ВЕДРО

Применяется для промывки подвесной части доильных аппаратов на доильных установках для доения в ведро.



КЛАПАН СПУСКА КС-DN40 (220В) НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

КЛАПАН СПУСКА КС-DN40 (24В) НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

КЛАПАН СПУСКА КС-DN50 (220В) НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



СОЛЕНОИДНЫЙ ВЕНТИЛЬ ПОДАЧИ ВОДЫ 230 В (2*14,5; ПРЯМО)

N/C, 220 V; вход 1*3/4 (внешняя резьба), выход прямо, 2 шт*14,5 мм (внешний диаметр).



1301849

СОЛЕНОИДНЫЙ ВЕНТИЛЬ ПОДАЧИ ВОДЫ, 230 В (1*14,5; 90°С ВНИЗ)

СОЛЕНОИДНЫЙ ВЕНТИЛЬ ПОДАЧИ ВОДЫ, 24 В (1*14,5; 90°С ВНИЗ)

N/C, 220 V; вход 1*3/4" (внешняя резьба), выход вниз 1 шт*14,5 мм (внешний диаметр).



1301840/
1309754

СОЛЕНОИДНЫЙ ВЕНТИЛЬ ПОДАЧИ ВОДЫ, 230 В (1*14,5; ПРЯМО)

N/C, 220 V; вход 1*3/4 (внешняя резьба), выход прямо 1 шт*14,5 мм (внешний диаметр).
530123-24 — на 24 В.



1301843
530123-24

СОЛЕНОИДНЫЙ ВЕНТИЛЬ ПОДАЧИ ВОДЫ, 230 В (1*21,5*3/4; ПРЯМО)



530726

СОЛЕНОИДНЫЙ ВЕНТИЛЬ ПОДАЧИ ВОДЫ, 230 В (2*14,5; 90°С ВНИЗ)

N/C, 220 V; вход 1*3/4 (внешняя резьба), выход вниз 2 шт*14,5 мм (внешний диаметр).



1301846

КАТУШКА СОЛЕНОИДНОГО ВЕНТИЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ, 230 В



1301852

КАТУШКА СОЛЕНОИДНОГО ВЕНТИЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ, 24 В



1307749





ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДОИЛЬНЫМ ЗАЛАМ



КАМЕРА ПРИЕМНАЯ В СБ



КП

ВСТАВКА (В КАМЕРУ)



22844

КОРПУС КАМЕРЫ ПРИЕМНОЙ



23605

КЛАПАН СЛИВА В СБОРЕ (КЛАПАН ОТСЕЧКИ)



КС

КРЫШКА КАМЕРЫ ПР (В МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ)



ККП

МЕМБРАНА Ø 68 МАСТ.711414.001



МАСТ.711414.001

ПРОКЛАДКА Ø 108 МАСТ.711145.001



МАСТ.711145.001

КРЫШКА РВ 01/022



08101





**ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ
(В МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ)
«МАЙСТАР» (ИК)**

Устанавливается на каждое доильное место.

МАСТ.426649.011 ИК



ПЛАТА КОММУТАЦИИ МАСТ. 687254.006 ИК

МАСТ 687254.006 ИК



**ПУЛЬСАТОР ДОИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
МАСТ. 210119.00.000**

МАСТ 210119.00.00



ФИЛЬТР ПУЛЬСАТОРА

24465



КНОПКА ПУСК/СТОП (XB7NH21)

XB7NH21



**КНОПКА XB7NA31 22 мм
ЗЕЛЕНАЯ С ВОЗВРАТОМ**

XB7NA31



**КОЛПАЧОК ДЛЯ КНОПКИ 22 мм
ПРОЗРАЧНЫЙ ZBPO**

ZBPO



КНОПКА ПИТАНИЯ (КРАСНАЯ)/(ЧЕРНАЯ)

КПК/КПЧ



КНОПКА АВАРИЙНАЯ

КА



ШЛЕЙФ МАСТ.685612.021 ИК

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ
(В МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ) «МАЙСТАР» (РЧ)
Устанавливается на каждое доильное место.



МАСТ.685612.021 ИК



МАСТ.426649.003 РЧ

ПЛАТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАПАНОВ
МАСТ.687253.004



22232

ПЛАТА КОММУТАЦИИ МАСТ.467444.002 РЧ



МАСТ.467444.002 РЧ

КОРПУС КЛАПАНА



МАСТ.731273.001

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УУДЗ
МАСТ.273239.02.02.02.000 В СБОРЕ



УУДЗ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УУИП
Устройство управления молочным насосом и питанием устройств доильного зала.



УУИП

ШЛЕЙФ УУИП (И К ПЛАТЕ КОММУТАЦИИ РЧ)





СЕРДЕЧНИК В СБОРЕ

В модуль управления.

21626



ФИЛЬТР КЛАПАНА

24466



КОЛЬЦО 15,6*2,4/46*1,9/7,7*2,5

15,6*2,4/46*1,9/7,7*2,5



ЯКОРЬ

МАСТ 711111.003



ЗАГЛУШКА

МАСТ.711123.002-01



ПРОБКА

МАСТ 752459.003



ВИНТ ПК

МАСТ.758156.001



**КАРАБИН М 6 ОЦ./
КАРАБИН М 6 С ФИКСАТОРОМ**

К-6/К-6Ф



ТРОЙНИК МАСТ.230713.000

26025



РЕМКОМПЛЕКТ ПУЛЬСАТОРА P511



10420446

РЕМКОМПЛЕКТ КОЛЛЕКТОРА SF309



10320281

МЕМБРАНА КЛАПАНА ОТСЕЧКИ ВАКУУМА DL32



10360113

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА 12 В, 7,5 W
(ММ197)



10091254

ЯКОРЬ СОЛЕНОИДА 10092500

Сердечник.



10090926

ТРУБКА ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО НАСОСА
МОЮЩИХ СРЕДСТВ

6,4*11,2 мм, 230 мм (с хомутами, без фитингов).



25698/1

ДИАФРАГМА ОБРАТНОГО КЛАПАНА МОЛОЧНОГО
НАСОСА DAIRY MASTERS



10330181

КЛАПАН ВОЗВРАТНЫЙ МОЛОЧНОГО НАСОСА
DAIRY MASTERS



1033041

МАНЖЕТА ЦИЛИНДРА АВТОСЪЕМА
DAIRY MASTERS



10340396



2200/ERW16

ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ 16*27 мм



1100/ B004

ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ Ø 9,5 мм*19 мм



100/0120

ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ 7*14*180



0000/0734

РЕЗИНА СОСКОВАЯ DRM 916SL



К 00000708

БИРКА УШНАЯ (КОМПЛЕКТ)



ВМРМ15001000

КРЕПЛЕНИЕ БИРКИ HDX



10410140

МЕМБРАНА МОЛОКОМЕРА



10340321

МЕМБРАНА ЦИЛИНДРА АВТОСЪЕМА
DAIRY MASTERS



10460160

РЕМКОМПЛЕКТ ВАКУУМ-РЕГУЛЯТОРА 6000 LTR
DAIRY MASTERS



10460038

ФИЛЬТР ВАКУУМ-РЕГУЛЯТОРА DAIRY MASTERS




КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ



CBX00039

ПЛАТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ «ХАМЕЛЕОН»

Сетевая электронная плата с коннекторами для подключения модулей системы управления стадом.



DFS90015

ИДЕНТИФИКАТОР КОРОВЫ IDU210

Не выпускается.



IDU00014

ЗАСЛОНКА ЛИНЗЫ ИДЕНТИФИКАТОРА КОРОВЫ



IDU90018

ДАТЧИК МОЛОКА FFS30C 24V/
ДАТЧИК МОЛОКА FFS30 24V
(3 МЕТРА КАБЕЛЬ)



FFS00013/
FFS00027





MPS00013

ДИСПЛЕЙ ED200 (ДИАГОНАЛЬ 7")



КАБЕЛЬ ДЛЯ ED200 ГОЛУБОЙ/ЖЕЛТЫЙ/
ЗЕЛЕНый/КРАСНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ

PUL90126/PUL90122/PUL90124/PUL90119/PUL90120



КНОПКА ПУСКОВАЯ
(ПНЕВМОКНОПКА) ПЛАСТИКОВАЯ
VER30-ELE.N.C

MPP00015



КЛАПАН СЛИВА УДП 04.03.00.000

04.03.00.000



КЛАПАН МОЛОЧНО-ВАКУУМНЫЙ
MV30

MPP00022



КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КЛАПАНА MV30

MPP90015



СЕРВИСНЫЙ НАБОР ДЛЯ МОЛОЧНО-ВАКУУМНОГО
КЛАПАНА MV30 (МЕМБРАНА МОЛОЧНО-ВАКУУМ-
НОГО КЛАПАНА MV30)

MPP90038

РЕСПОНДЕР R-TAG (ИНФРАКРАСНЫЙ)



R-TAG

ТРАНСПОНДЕР ДАТЧИК НР (БЕЗ ОШЕЙНИКА)
РАДИОЧАСТОТНЫЙ



TAG 00044

ПРЯЖКА РЕМНЯ ОШЕЙНИКА (ПЛАСТИКОВАЯ)



TAG90068

ПУЛЬСАТОР P500 24V



PUL00071

БЕГУНОК ПУЛЬСАЦИИ



PUL90017

КЛИПСА НЕРЖАВЕЮЩАЯ
фиксатор пульсатора



PUL90208

КРЫШКА ФИКСАТОРА ПУЛЬСАТОРА



PUL90137



PUL90018

ШАРИК ФИКСАТОРА ПУЛЬСАТОРА



PUL90028

НАБОР СЕРВИСНЫЙ ДЛЯ ПУЛЬСАТОРА

Набор резиновых прокладок для P500 и P550.



PUL00077

ПУЛЬСАТОР P550 24V (ДВОЙНОЙ ВЕНТИЛЬ)



EXS00537

СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ RS 485



HTM90013

ПЛАТА ЭЛЕКТРОННАЯ ДЛЯ HEATIME

Электронная плата для терминала Heatime входит в состав DF800 блок управления, модуля контроля стороны зала и пульта управления селекционной калитки.



KZ-8169

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ KZ-8169 (TZ-8169) AI+ZINC



25703

ДАТЧИК ВБ2.30М.80.10.3.1Z



FFM00053

МОЛОКООТБОРНИК FFM00053

Применяется для отбора проб молока во время доения для последующего анализа. Возможно использование на всех типах оборудования при доении в доильном зале.

КОЛЛЕКТОР ORBITER 250 (10-3001-090000)



0101071772

РЕЗИНА СОСКОВАЯ ТИРО IMPULSA (Д. 23)
(10-3000-000001)



0448/0001

РЕЗИНА СОСКОВАЯ ТИРО IMPULSA (Д. 25)



0448/0002

ОКНО СМОТРОВОЕ (10-3000-000003)



2200/0019

ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ КОРОТКИЙ (10*4*160 мм)
(06-0040)



GS/W/06

ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ (7*14*180 мм)
(06-0009)



1100/0120



МОЛОКООПОРОЖНИТЕЛЬ 80 л /100 л



МО-2


МОЛОКОНАСОС (10-1001)

Насос НМУ-6Н (10ГДЗ Комби), подходит для замены насоса молочного арт. 10-001.



НМУ 6Н/10ГДЗ

КЛАПАННЫЙ УЗЕЛ ИВБ 4

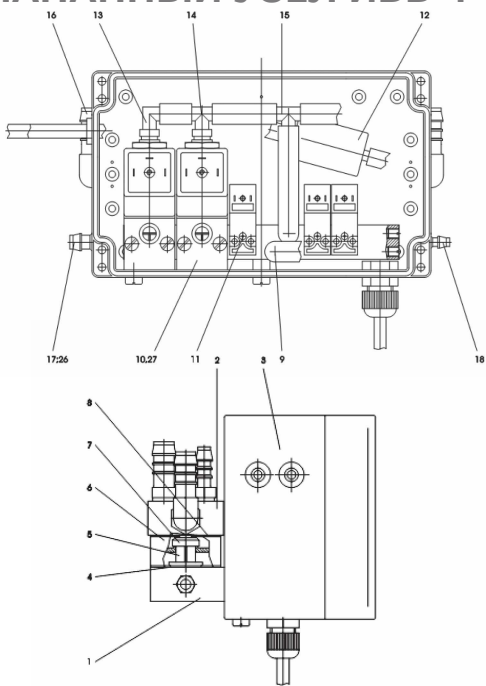

20-1104-100000

ДОИЛЬНЫЙ СТАКАН ПЛАСТИКОВЫЙ



4578 0089 7

КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА ORBITER 250
(10-3000-061001)



1540041

ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА ORBITER 250
(10-3000-061003)



23738

СДВОЕННЫЙ МАГНИТНЫЙ КЛАПАН 24 В
(04-1159)



04-1159

ШЛАНГ НАСОСА МОЮЩИХ СРЕДСТВ
ПС 140 03-0549



23604

КЛАПАН СПУСКА 2-ХОДОВОЙ MULLER
Ø 40 мм, 220 В (NC DC 40)



1310142



КОЛПАЧОК КЛАПАНА (10-8500)



MS- 53

МЕМБРАНА Ø 48 мм (10-8503)



MS-48

МЕМБРАНА Ø 63 мм (10-8515)



MS-47

ДАТЧИК NAMUR



10-8521

УПЛОТНЕНИЕ ПРИБОРА



10-8505

ЧАША ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕКИДНАЯ



10-8506

УПРАВЛЕНИЕ ДОИЛЬНЫМ МЕСТОМ
MAC DE LUXE



20-1101-018000

МАГНИТНЫЙ КЛАПАН 24 В
(04-1020)



N331/08

ТРЕХХОДОВОЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ
КЛАПАН ДЛЯ ИВБ




04-1074

МАНЖЕТА КОЖАНАЯ 50/10/6



90-07-00010001

СЧЕТЧИК КОЛИЧЕСТВА МОЛОКА

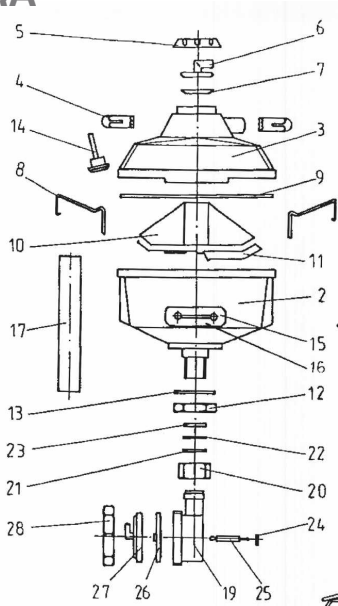

10-2700

КЛАВИШНАЯ ПЛЕНКА MAC DE LUXE



20-1101-018010

ЛОПАТКА ВАКУУМНОГО НАСОСА
164*65*6 ММ (10-0203-000001)



5000076





ПЛОЩАДКА ПРОМЫВКИ



ПНЕВМОЦИЛИНДР



**ВОДЯНОЙ КЛАПАН
(7015-6780-470)**

Соленоидный вентиль подачи воды, 230 В (1*14,5; прямо).

1301843



СОЛЕНОИДНЫЙ ВЕНТИЛЬ ПОДАЧИ ВОДЫ

230 В (1*21,5*3/4; прямо).

530726



ШЛАНГ НАСОСА-ДОЗАТОРА МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Трубка с фитингами 4,8*8.

7015-6638-250



**КОМПЛЕКТ 1500 h ДЛЯ РЕМОНТА
АВТОМАТА ПРОМЫВКИ ENVISTAR**

Для технического обслуживания автомата промывки Envistar.

7015-9904-060



**ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМАТОМ ПРОМЫВКИ ENVISTAR**

Электронное управление автоматом промывки Envistar.

7015-5985-049



КОМПЛЕКТ СЕРВИСНЫЙ НАСОСА (ТР3005)

7015-9902-200

КОЛЛЕКТОР ДОИЛЬНОГО АППАРАТА IQ



7025-2620-010

КОМПЛЕКТ 4500 h ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА IQ



7025-9904-000

ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ (7*14*230 мм)
(7023-2638-000)



1100/V125

РЕЗИНА СОСКОВАЯ IQPro
(удлиненная моноблочная)



7025-3025-000

ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ 16*27 (СИЛИКОН, ЗЕЛЕНЫЙ)

Ø 16*27 мм, упаковка 20/25 м.

Силиконовый пищевой молочный шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов.



2200/V016

ПАТРУБОК 140 мм /160 мм

Короткий молочный шланг.



0000/0553 0000/0554


ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ
С КОЛЛЕКТОРОМ CLASSIC 300



7021-2605-160



1100/0120		ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ (7*14*180 мм) (7023-2638-000)
3398		ОКНО СМОТРОВОЕ (7021-2088-060)
0000/V610		СОСКОВАЯ РЕЗИНА СИЛИКОНОВАЯ CLASSICPRO (7029-2725-000)
0448/0001		СОСКОВАЯ РЕЗИНА CLASSICPRO (7021-2725-230)

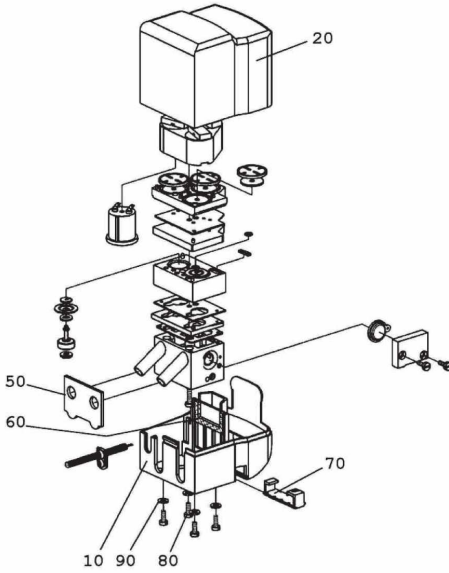7051-2950-190	ПУЛЬСАТОР STIMOPULS APEX M		
КОРПУС AUTOPLUS-STOMOPLUS (7051-4444-200)			
КОЖУХ AUTOPLUS-STOMOPLUS (7051-2427-100)			
ВСТАВКА ПУЛЬСАТОРА УН075 AUTOPLUS-STOMOPLUS			
МАГНИТ КЛАПАНА 24V APPEX/2			
ВСТАВКА ПЛАСТИКОВАЯ УН075NO.6			
ШАЙБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ			
ПЛАСТИНА ПЛАСТИКОВАЯ УН075NO.9			
ПРОКЛАДКА УН075NO.12			
ПРОКЛАДКА УН075NO.13			
ШАЙБА РЕЗИНОВАЯ			
МЕМБРАНА			
ПРОКЛАДКА УН075NO.17			
ПЛАСТИНА ПЛАСТИКОВАЯ УН075NO.18			
ПЛАСТИНА ПЛАСТИКОВАЯ УН075NO.19		КОЛПАЧОК РЕЗИНОВЫЙ УН075NO.26	
ДЕРЖАТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УН075NO.20		УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ПУЛЬСАТОРА 50*32*2,5	
ПРУЖИНА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УН075NO.21		УПЛОТНЕНИЕ PULSATOR 19*42*3 (7051-2479- 140)	
ВСТАВКА ПЛАСТИКОВАЯ УН075NO.22		КАБЕЛЬ ПУЛЬСАТОРА STIMOPULS APEX M 6*0,5 (7051-6933-470)	
УПЛОТНЕНИЕ РЕЗИНОВОЕ УН075NO.23		ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ ПУЛЬСАТОРА STIMOPULS APEX M	

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДОИЛЬНОМУ ЗАЛУ GEA (WESTFALIA)

МАГНИТ КЛАПАНА 24V APEX 2



7051-2689-030

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ПУЛЬСАТОРА
STIMOPULS APEX M



7051-9902-060

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН В КОМПЛЕКТЕ
DT, 3X APEX




7039-2780-000

КОМПЛЕКТ 4500 h ДЛЯ РЕМОНТА
УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
ACR 3 APEX CONTROL VALVE



7161-9904-060

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА 1500H AUTO



7051-9902-030

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА 4500H
AUTO/STIMOPULS APEX P.M.Z



7051-9902-090

ТРОС D4X BK ДЛЯ СЪЕМА
ДОИЛЬНОГО АППАРАТА



0026-2670-898


КРЫШКА Ø 54*38



7053-1457-080



РЕСПОНДЕР С ОШЕЙНИКОМ В КОМПЛЕКТЕ



7160-5854-280

ЧЕХОЛ ДЛЯ РЕСПОНДЕРА



7160-2718-070

ЦИФРА (НОМЕР) МАРКИРОВОЧНАЯ ОТ 0 ДО 9 (7160-5837-190)



23311-23319

РЕСПОНДЕР



7160-5851-140

РЕСКАУНТЕР



7160-5854-340

ЛЕНТА НОЖНАЯ ДЛЯ РЕСКАУНТЕРА



7160-5846-160

МОЛОЧНЫЙ НАСОС 6Н/10Э

Насос НМУ 6Н (10ГДЗ Комби) (изготовитель ООО «Экстрасервис»)
Подходит для замены насоса молочного арт. 10-001.



6Н/10Э

КОНТАКТНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
В КОМПЛЕКТЕ
CERAMIC, F. MILK PUMP 0,37/1,5KW



0004-1618-009

КОНТАКТНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
В КОМПЛЕКТЕ CERAMIC, F. MILK PUMP 1,1/1,5KW



7038-2145-020

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА МОЛОЧНОГО НАСОСА
1,1 KW



7038-9904-020

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА МОЛОЧНОГО НАСОСА
1,5 KW



7038-9904-030



ОБРАТНЫЙ ВЕНТИЛЬ В КОМПЛЕКТЕ



7038-2935-010



МЕРНЫЙ БАЧОК МЕТАТРОН

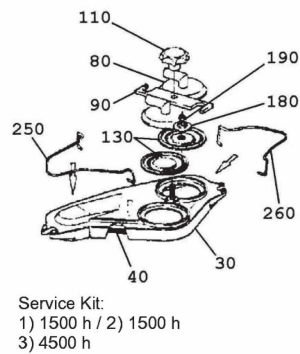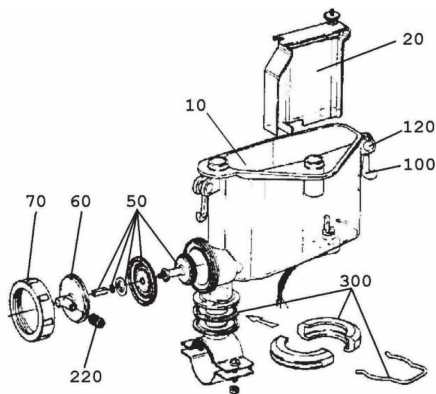

Service Kit:
1) 1500 h / 2) 1500 h
3) 4500 h

7161-6210-210



ГРИБОК

0021-3134-700



ШАЙБА

0021-3134-700



МОСТИК

7161-1034-000



ДИСК ID4, 2*0020*T3

7161-1094-020



КРЫШКА КЛАПАНА

7161-1457-060



КРЮК

7161-1698-000

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДОИЛЬНОМУ ЗАЛУ GEA (WESTFALIA)

КОРПУС КЛАПАНА СО ШТИФТОМ



7161-1731-080

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК



7161-2313-000

КРЫШКА



7161-2457-010

УПЛОТНЕНИЕ



7161-2479-060

РЕЗЬБОВОЕ КОЛЬЦО



7161-2643-000

БОЛТ



7161-2662-060

ХОМУТ В КОМПЛЕКТЕ



7161-3270-000

БУГЕЛЬ



7161-5559-000



НИЖНЯЯ ЧАСТЬ МЕРНОГО БАЧКА



7161-6210-220

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА



7161-6776-030

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ ДОЕНИЕМ



7161-9904-000

РЕМКОМПЛЕКТ



7161-9904-020

БУГЕЛЬ



7161-5559-010

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДОИЛЬНОМУ ЗАЛУ GEA (WESTFALIA)

КРЫШКА КЛАПАНА



7161-1457-050

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО



0007-3239-890

КОМПЛЕКТ 4500 h ДЛЯ РЕМОНТА МЕРНОГО БАЧКА



7161-9904-010

МЕМБРАНА МЕРНОГО БАЧКА
(7161-1702-050)




MS-46

КОМПЛЕКТ 9000 h ДЛЯ РЕМОНТА
ВАКУУМНОЙ СТАНЦИИ



7043-9904-010

КОМПЛЕКТ 4500 h ДЛЯ РЕМОНТА
КАПЕЛЬНОЙ СМАЗКИ

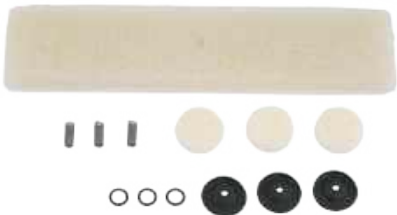

7050-9902-000



ВАКУУМ-РЕГУЛЯТОР COMMANDER 5K



ФИЛЬТР ПОРОЛОНОВЫЙ
7750-0213-853



ФИЛЬТР «ВЕСТФАЛИЯ»,
ТИП 7750-0213-852



ДИАФРАГМА В 5K LOWER
(7750-0013-859)

7047-1730-590



КОМПЛЕКТ 9000 h ДЛЯ РЕМОНТА
ВАКУУМ-РЕГУЛЯТОРА

7750-0013-889



МАСЛО VCL22 ДЛЯ ВАКУУМНЫХ УСТАНОВОК
(0015-0063-300)

7123-1970-060



ПОДЪЕМНЫЙ ЦИЛИНДР ВЫХОДНЫХ
ВОРОТ



ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА

7123-1005-010



ПОРШЕНЬ

7123-1197-000

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДОИЛЬНОМУ ЗАЛУ GEA (WESTFALIA)

ДРОССЕЛЬНОЕ ОБРАТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



0018-6707-860

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН
В КОМПЛЕКТЕ 5/3-1/8" 24VDC



7123-2780-050

УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА



7123-2346-050

МАСЛО ДЛЯ ПНЕВМОСИСТЕМ



0015-0070-070

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ С УПРАВЛЕНИЕМ
МЕТATRON P21



7161-5979-140

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ DT 70



7039-2373-050

ПЛАТА ПРИЕМНИКА-ПЕРЕДАТЧИКА



7160-9047-900



2809122

АДАПТЕР ДЛЯ КРЫШКИ ВЕДРА DELAVAL



0000/0173

МЕМБРАНА ПУЛЬСАТОРА А-L HP100

Аналог DeLaval 995298-01/995298-02



MC53

КОЛЛЕКТОР ДОИЛЬНОГО АППАРАТА MC 53
(КОЛЛЕКТОР 360 МЛ PSU)



КЛАПАН КОЛЛЕКТОРА
DL360



КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА
DELAVAL 360 МЛ
(MC53 400 CC)



КОРПУС КОЛЛЕКТОРА
DELAVAL 360 МЛ
(MC53 400CC)



ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА
DL360 НАРУЖН.



1100/0120

ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ (7*14*155 ММ)
(90844285)



0000/0599

РЕЗИНА СОСКОВАЯ
20 М (99900783)



0000/0325

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0325 (ИТАЛИЯ)

Аналог DeLaval 960036-01, 4 шт. пакет / 48 шт. коробка.



0000/0672

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0672 (ИТАЛИЯ)

Аналог DeLaval 990666-01/906836-01,
4 шт. пакет / 48 шт. коробка.



0000/0659

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0659 (ИТАЛИЯ)

Аналог DeLaval 928328-01,
4 шт. пакет / 48 шт. коробка.



0000/0108

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0108 (ИТАЛИЯ)

Аналог DeLaval 960000-01.



0000/0715

ЧАША ПЛОЩАДКИ ПРОМЫВКИ

Аналог DeLaval 907429-01. D = 57,5 мм.

РЕМКОМПЛЕКТ ПУЛЬСАТОРА
(99926280)



0024/0003

ПУЛЬСАТОР (АНАЛОГ НР 102)



13070

ПУЛЬСАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ (АНАЛОГ DELAVAL)
24В ВАК/ВАК



13100

РЕМКОМПЛЕКТ СЧЕТЧИКА МОЛОКА (98983680)



0510/0008

ДИАФРАГМА (96751081)



0000/0435

КОЛЕНО РЕЗИНОВОЕ 90

Аналог DeLaval 967458-08.



2027/0001





НМУ 6Н/10ГДЗ

МОЛОЧНЫЙ НАСОС FMP 55/FMP110

Насос НМУ 6Н/(10ГДЗ Комби), изготовитель ООО «Экстрасервис» РБ. Подходит для замены насоса молочного FMP 55/FMP 110.



99543801

УПЛОТНЕНИЕ МОЛОЧНОГО НАСОСА FMP 55/FMP110



98967580

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МОЛОЧНОГО НАСОСА FMP 55/FMP110



КОЛЛЕКТОР 150 МЛ

КЛАПАН КОЛЛЕКТОРА
150СС

КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА
150СС (КИТАЙ)

КЛАПАН РАЗВОЗДУШИВАЮЩИЙ
КОЛЛЕКТОРА
DL 150 МЛ (КИТАЙ)

ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА
150СС (КИТАЙ)



13150

**НАСОС ВАКУУМНЫЙ P.V.1500
ADDAT VP76**

В комплекте с шкивом 160 2А и масленкой.



1000200

**НАСОС ВАКУУМНЫЙ P.V.2200
ADDAT VP77/78**

В комплекте с шкивом 150 2А и масленкой.



1000208

АППАРАТ ДОИЛЬНЫЙ DUOVAC

Аналог DeLaval без пульсатора.



13000

**ИНДИКАТОР ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА
МОЛОКА**



13200

КРАН ВАКУУМНЫЙ DL 98845080



13010

РЕГУЛЯТОР ВАКУУМА MVR



MVR

**МАСЛО ДЛЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ
(95662020)**



OIL 68

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ



99900784





77170

КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ ACR +

С автоматическим снятием подвесной части, контролем пульсации и возможностью интеграции автоматического старта и стимуляции.



77000P

КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ MMI BASIC

С проточным счетчиком молока арт. 77152 и креплением .



78000P

КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ MMI+

С проточным счетчиком молока арт. 77152 и креплением.



78500P

КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ MMI+

С цветным ЖК-дисплеем, проточным счетчиком молока 77152 и креплением.



78600

КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ MMX+

С цветным ЖК-дисплеем, проточным счетчиком молока 77153 с температурным датчиком и креплением.



77117P

КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ GLOBAL IDS

С монохромным ЖК-дисплеем, проточным счетчиком молока 77153 с температурным датчиком и креплением.

КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ MODULAR

С емкостным счетчиком молока MMV, сертифицированный по ICAR.



60217

КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ MODULAR MPC



60117

МОЛОКОМЕР MMV

Сертифицированный по ICAR.



60007

КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ ММ COMPACT PLUS

С проточным счетчиком арт. 77152 и вакуумным клапаном арт. 77200.



79100P

КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ TOUCH 5

Индивидуальный с цветным ЖК-тачскрином.



79700

КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ TOUCH 7

Общий с цветным ЖК-тачскрином.



79800

СЕРВЕР S20

С программным обеспечением DFM+.



30030

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КАЖДОМ ДОИЛЬНОМ МЕСТЕ



4010010

КОНТРОЛЛЕР СИСТЕМНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ



4010036

АНТЕННА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ



4010006





**СИСТЕМА DFS+ ДЛЯ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
С ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ ПО WI-FI**



10440

АНТЕННА WI-FI С ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 600 М



40420



30000P

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ DFM+

Программа DFM – это система управления стадом, которая позволяет контролировать работу доильной установки в режиме реального времени вне зависимости от того, где вы находитесь.



40000

АНТЕННА ПРОХОДНАЯ

Для считывания ушных HDX/FDX-транспондеров по технологии RFID.



117000

ТРАНСПОНДЕР АМС-НЕСК

Для идентификации, определения охоты и руминации.



40015

ТРАНСПОНДЕР

Ножной (педометр НТС).



40000

**ПРОХОДНАЯ АНТЕННА ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ
ПЕДОМЕТРОВ (WALK THROUGH LEG)**

ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ PANAZOO

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СОРТИРОВКИ,
СЕЛЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЕКЦИОННЫМИ ВОРОТАМИ



70100P

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОХОДНЫЕ ВЕСЫ



80000

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРМОВАЯ СТАНЦИЯ



5000100

ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ JET TOUCH GLOBAL IDS



10410

ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ JET TOUCH

Для доения при привязном содержании с учетом молока.



10405

ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ JET TOUCH PLUS

Для доения при привязном содержании с учетом молока, автосъемом,
электропроводностью и передачей данных Wi-Fi.



10415

ПРОТОЧНЫЙ СЧЕТЧИК МОЛОКА
SENSOR ASSEMBLY

С определением электропроводности.



77152

ПРОТОЧНЫЙ СЧЕТЧИК МОЛОКА
SENSOR ASSEMBLY

С определением электропроводности
и датчиком температуры.



77153



77200			КЛАПАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВАКУУМА SHUT-OFF VALVE
93505			ВАКУУМ-РЕГУЛЯТОР COMMANDER 3K ДО 3500 Л/МИН
93510			ВАКУУМ-РЕГУЛЯТОР COMMANDER 7K ДО 7000 Л/МИН
71000-1			ЦИЛИНДР СНЯТИЯ (Вакуумный) с системой автостарта, может поставляться с встроенным соле- ноидом управления арт 71000-1D.
	10570-24	ПУЛЬСАТОР SE7 Электронный.	
	10570-24 LEM	ПУЛЬСАТОР SE7 LEM Программируемый пульсатор, плата управления внутри.	
	10501	ПУЛЬСАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ IXP-1	
	10505-24		
T4Q			КОЛЛЕКТОР T4Q Для почетвертного доения.
			
11800			КОЛЛЕКТОР GALAXY 350 С КЛАПАНОМ
11810			КОЛЛЕКТОР GALAXY 350 БЕЗ КЛАПАНА
11500			СИСТЕМА AIR CLEAN Для промывки и дезинфекции подвесной части между дойками в доильном зале.
50100			СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ На каждом доильном месте в доильном зале для коз.

ИНЖЕКТОР ВОЗДУХА CLASSIC

Управляется автоматом промывки.

ИНЖЕКТОР ВОЗДУХА INDIPENDENT

Управляется встроенной платой.



7711861

ТРАНСПОНДЕР НДХ ДЛЯ КОЗ И ОВЕЦ,
В КОМПЛЕКТЕ С РЕМНЕМ



40007SG

ТРАНСПОНДЕР НОЖНОЙ НДХ

Для коз.



40007SG


ПОДВЕСНАЯ ЧАСТЬ

доильного аппарата для доения коз и овец SG155.




11200

РУЧКА КРАНА МОЛОКОВАКУУМНОГО TRICO
С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ



09/420

РУЧКА КРАНА МОЛОКОВАКУУМНОГО TRICO
БЕЗ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ



09/425

КРАН МОЛОКОВАКУУМНЫЙ TRICO
С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ D.52 MM



09/415

КРАН МОЛОКОВАКУУМНЫЙ COMBIFAST
С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ D.52 MM



10425

РУЧКА КРАНА COMBIFAST



10401





78008



78007

		ТИП АНТЕН					
		Проходная ножной чип: 40000	Проходная ушной чип: 40000	Козы в ошей 40000 FDX-HDX	Идентификационный чипы ошей 50100	Идентификационный переносим 660010	NOP FULL ISO 40007 NOP
ТРАНСПОНДЕР	 HDX УШНОЙ 40007R						
	 HDX & FDX ЧИП						
	 НОЖНОЙ ЧИП ДЛЯ КОЗ И ОБЕЦ 40007 SG 40X						
	 HDX 107000						
	 AMC HDX 117000						
	 НТС НОЖНОЙ 40015						
	 VISUAL TAG 50010						
	 VISUAL TAG + 50020						



МОЮЩИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА. ГИГИЕНА ВЫМЕНИ

СИСТЕМА ПОДМЫВА ВЫМЕНИ PULISISTEM TOP/MAXI

Скруббер предназначен для обработки вымени перед доением. Выполняет 4 функции: мойку, дезинфекцию, сушку и стимуляцию сосков вымени крупного рогатого скота.

При использовании скруббера время обработки вымени одной коровы сокращается до 8-12 сек.

Благодаря автоматизации процесса каждому животному уделяется одинаковое внимание, увеличивается скорость молокоотдачи.

На обработку вымени тратится всего 200 мл воды и 3 мл моющего средства.



F71 2020-M MAXI
F712020-T TOP





**САЛФЕТКА МНОГОРАЗОВАЯ 300*300
(ПЛОТНОСТЬ 160 Г/М²)**

**САЛФЕТКА ВИСКОЗНАЯ 30*30 СМ ОРАНЖЕВАЯ
(ПЛОТНОСТЬ 120 Г/М², ВИСКОЗА 40%)**

**САЛФЕТКА ВИСКОЗНАЯ 30*30 СМ ОРАНЖЕВАЯ
(ПЛОТНОСТЬ 130 Г/М², ВИСКОЗА 40%)**

**САЛФЕТКА ВИСКОЗНАЯ 30*30СМ ОРАНЖЕВАЯ
(ПЛОТНОСТЬ 160 Г/М², ВИСКОЗА 10%)**



27066

**САЛФЕТКИ ДЛЯ ПРОТИРКИ ВЫМЕНИ КОРОВ CLEAN
1000 НА ВТУЛКЕ, 1 СЛОЙ, 1 РУЛОН — 200 М
(ЕВРОПА)**

Плотность 41±5% г/м², 1 слой, 1 рулон — 200 м,
размер листа — 200 мм*200 мм.

- 100% целлюлоза, биоразлагаемая;
- гофрированная с перфорацией для удобства отрыва;
- хорошо впитывающая;
- не теряет прочности во влажном состоянии.



27067

**САЛФЕТКИ ДЛЯ ПРОТИРКИ ВЫМЕНИ КОРОВ
НА ВТУЛКЕ**

Мягкая. Плотность 37±5% г/м², 1 слой, 1 рулон — 200 м,
размер листа — 200 мм*200 мм.

- 100% целлюлоза, биоразлагаемая;
- гофрированная с перфорацией для удобства отрыва;
- хорошо впитывающая.



27467

**САЛФЕТКИ ДЛЯ ПРОТИРКИ ВЫМЕНИ КОРОВ
2-СЛОЙНЫЕ**

2-слойная, плотность 41±5% г/м², 1 рулон — 200 м,
размер листа — 200 мм*200 мм.

- 100% целлюлоза, биоразлагаемая;
- гофрированная с перфорацией для удобства отрыва;
- хорошо впитывающая.



27730

**САЛФЕТКИ ДЛЯ ПРОТИРКИ ВЫМЕНИ КОРОВ
3-СЛОЙНЫЕ**

3-слойная, плотность 63 г/м², 1 рулон — 200 м,
размер листа — 200 мм*200 мм.

- 100 % целлюлоза, биоразлагаемая;
- гофрированная с перфорацией для удобства отрыва;
- хорошо впитывающая.



**САЛФЕТКИ ДЛЯ ПРОТИРКИ ВЫМЕНИ КОРОВ
CLEAN 25 С 20-185, 1 СЛОЙ, 1 РУЛОН — 185 М**

- Плотность 25±5 г/м², размер листа — 200 мм*185 мм;
- 100% целлюлоза, биоразлагаемая;
- гофрированная с перфорацией для удобства отрыва;
- хорошо впитывающая.



**САЛФЕТКИ ДЛЯ ПРОТИРКИ ВЫМЕНИ КОРОВ
CLEAN 45 С1000-190, 1 СЛОЙ, 1 РУЛОН — 190 М**

- Плотность 45±5 г/м², размер листа — 200 мм*190 мм;
- 100% целлюлоза, биоразлагаемая;
- гофрированная с перфорацией для удобства отрыва;
- хорошо впитывающая.



МОЮЩИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА. ГИГИЕНА ВЫМЕНИ

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ В ВЕДРЕ
(1000 ШТ.)



010224/1

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ДЛЯ ВЫМЕНИ
1000 ШТ. (ЗАПАСНОЙ БЛОК)



010212

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ КИСЛОТНОЕ «ЧИСТОЕ МОЛОКО»
СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ «ЧИСТОЕ МОЛОКО»



СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ
CIRCOSUPER AFM (35 КГ) (Щ)



7724-1023-500

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ
CIRCOSUPER SFM (35 КГ) (К)



7724-3023-500





14010/14011/14012

**СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ВЫМЕНЕМ
ПЕРЕД ДОЕНИЕМ (20,4 КГ)**

14010 – на хлоргексидине до 0,25%
14011 – на молочной кислоте до 1%
14012 – с перекисью водорода до 1,5%

Пенное средство санитарно-защитное для обработки вымени с/х животных перед доением на основе хлоргексидина биглюконата. Готовый раствор для стаканчиков, возможно разведение для спрея и замачивания салфеток согласно инструкции. Средство для обработки сосков с двойным действием: очищает от загрязнений и ухаживает за кожей. Для нанесения используют пенообразующий стакан. Каждый сосок окунается в стаканчик с пеной, после экспозиции 25-30 секунд протирается мягкой салфеткой.



14020/14021/14022

**СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ВЫМЕНЕМ
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ (21,2) КГ**

14020 – на хлоргексидине до 0,25%
14021 – на молочной кислоте до 1%
14022 – йод-повидон до 0,1%

Средство санитарно-защитное для обработки вымени с/х животных после доения на основе хлоргексидина биглюконата (0,25%). Пленкообразующее средство, готовый раствор. Используется для профилактики мастита, а также бережно ухаживает за кожей сосков. Образует яркую цветную защитную пленку, которая сама является маркером. Предотвращает проникновение болезнетворных бактерий в сосковый канал. Обработка производится стаканчиком.



14030

МЫЛО ЖИДКОЕ (В АССОРТИМЕНТЕ)



5144

**СТАКАНЧИК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ ПЕНОЙ
ДО ДОЕНИЯ**



012111

**СТАКАНЧИК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ
(ВОЗВРАТНЫЙ)**



012031

**СТАКАНЧИК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ
(НЕВОЗВРАТНЫЙ СО ЩЕТКОЙ)**



5141

**СТАКАНЧИК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ
(НЕВОЗВРАТНЫЙ)**

ЛОПАТКА ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ НА МАСТИТ



1513

СТАКАНЧИК ДЛЯ СДАИВАНИЯ ПЕРВЫХ СТРУЕК
С КОНУСНОЙ СЕТКОЙ



399694

СТАКАНЧИК ДЛЯ СДАИВАНИЯ ПЕРВЫХ СТРУЕК
ЗЕЛЕНый/СИНИЙ
(С СЕТКОЙ)



020111/020112

СТАКАНЧИК ДЛЯ СДАИВАНИЯ ПЕРВЫХ СТРУЕК
ПРОДОЛЬНЫЙ



020121

СТАКАНЧИК ДЛЯ СДАИВАНИЯ
ПЕРВЫХ СТРУЕК МОЛОКА
(С СЕТКОЙ)



1529



СРЕДСТВА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО УХОДУ ЗА КРС

СРЕДСТВА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО УХОДУ ЗА КРС

АНТИБРЫК

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

- Предотвращает лягание даже у особо упрямых животных;
- незаменим для проведения обследований, медицинского ухода или искусственного осеменения.



42505/1

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛИЗУНЦА БЕЗ ВСТАВКИ



324793

КОРМУШКА ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ ДЛИННАЯ

100*35*24 см, 42 л.



3268

КОРМУШКА ДЛЯ ТЕЛЯТ И ОВЕЦ ПЛАСТИКОВАЯ

6 л.



3257

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ

(РАЗМЕРЫ S, M, L, XL)



15372/1, 15373/1, 15374/1





**ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ ОРАНЖЕВЫЕ 90 см
(100 шт.)**

Размеры М, L, XL (50 шт.), 8,5 мкр.

15364



НАРУКАВНИКИ CHEMICAL С ПВХ-ПОКРЫТИЕМ

**ФАРТУК НЕЙЛОНОВЫЙ CHEMICAL
С ПВХ-ПОКРЫТИЕМ**

23900/ 12210



**ПИСТОЛЕТ ВОДЯНОЙ ДЛЯ ПОДМЫВА ВЫМЕНИ
GILMOUR**

1301052



ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ PROFİ

P34

ПИСТОЛЕТ ВОДЯНОЙ ДЛЯ ПОДМЫВА ВЫМЕНИ
GILMOJET PRO



15040

ПОГОНЩИК СКОТА EXTRA SHOCK
С насадкой 71 см.



11262

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДЪЕМА КОРОВ
ДО 1500 кг



1068/1067

СКРЕБОК ИГОЛЬЧАТЫЙ С РЕМЕШКОМ
КРАСНЫЙ/СИНИЙ/ЧЕРНЫЙ



1881/1883/1885

СКРЕБОК СПИРАЛЬНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ
(4-рядный, 5-рядный, 6-рядный)



101072712/1815



СКРЕБОК СТАЛЬНОЙ 8-РЯДНЫЙ



189

СКРЕБОК СТАЛЬНОЙ 8-РЯДНЫЙ ADLUS



1810

СКРЕБОК ПОЛУКРУГЛЫЙ С РЕЗИНОВЫМ ОСНОВАНИЕМ



3275

ЧЕСАЛКА ЧГ 00.00.100 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС», РБ)

Щетка-чесалка ЧГ представляет собой Г-образную конструкцию с двумя щетками и высококачественным, надежно закрепленным упругим элементом (пружиной). Предназначена для чистки и ухода за кожным покровом КРС. Преимущество данных щеток-чесалок заключается в простом монтаже и хорошем соотношении цены и качества. Благодаря удобной, надежной конструкции щетка-чесалка обладает высокой эластичностью при больших нагрузках. Габаритные размеры: 900х900х150 мм.



ЧГ 00.00.100

ЩЕТКА-ЧЕСАЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



41100

ЩЕТКА ДЛЯ СКОТА НЕЙЛОНОВАЯ



1819

ЩЕТКА ЗАПАСНАЯ 50*10 см

Щетина в пластиковом основании.



29305

МАГНИТ В ОБОЛОЧКЕ

(100*23,5 мм /100*35 мм)



43508/43509



НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ




188

ЩИПЦЫ НОСОВЫЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СКОТА




119

ЦЕПЬ КРС Ø 5 мм ДВУХКОНЦЕВАЯ
ЦЕПЬ КРС Ø 6 мм ДВУХКОНЦЕВАЯ

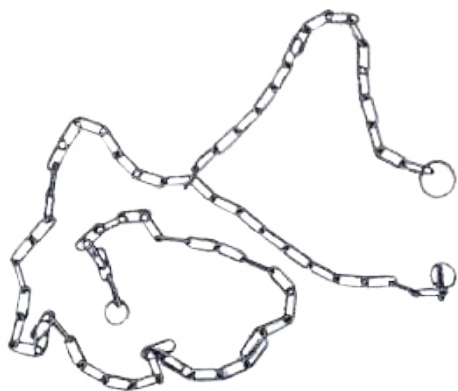

19596/21978

ЦЕПЬ КРС Ø 5 мм ТРЕХКОНЦЕВАЯ
ЦЕПЬ КРС Ø 6 мм ТРЕХКОНЦЕВАЯ

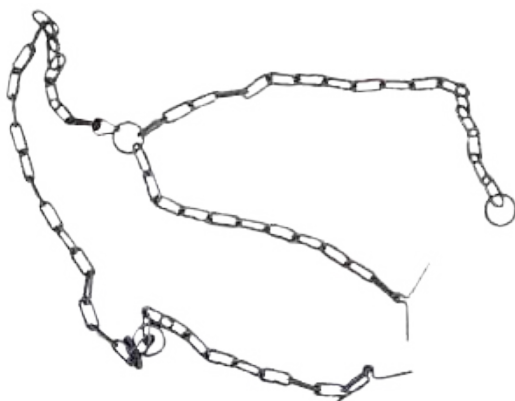

19595/21610

УЗДЕЧКА ДЛЯ ТЕЛЯТ/КОРОВ



325001/325010

АППАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОСКОВ ВЫМЕНИ
В КОМПЛЕКТЕ

Шланг 1,5 м + регулятор давления + крючок.



15655

ЗАПАСНОЙ КОНТЕЙНЕР К АППАРАТУ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОСКОВ ВЫМЕНИ (600 мл)



556





ДЛЯ МЕЧЕНИЯ КРС СРЕДСТВА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДЛЯ МЕЧЕНИЯ КРС СРЕДСТВА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

БИРКА УШНАЯ 60*80,
ДВОЙНАЯ ПОД ЩИПЦЫ ПУСТАЯ, БОЛЬШАЯ
50 шт/уп.



15143

МАРКЕР ДЛЯ МАРКИРОВКИ БИРОК



2014

БИРКА УШНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ HDX
50 шт/уп.



K00000708

КРЕПЛЕНИЕ БИРКИ HDX BUTTON SET
50 шт/уп.



BMPM15001000



ДЛЯ МЕЧЕНИЯ КРС СРЕДСТВА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

АППЛИКАТОР УШНЫХ МЕТОК



УН021

ТАВРАТОР ДЛЯ БИРОК PRIMAFLEX



2090

ВСТАВКА В ТАВРАТОР MULTIFLEX



2092

ВСТАВКА В ТАВРАТОР PRIMAFLEX



2094

КАРАНДАШ ДЛЯ МАРКИРОВКИ СКОТА

Зеленый/красный/синий. Упаковка 10 шт. 60 г.



QE 110-G/QE 110-R

ДЛЯ МЕЧЕНИЯ КРС СРЕДСТВА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КАРАНДАШ ДЛЯ МАРКИРОВКИ СКОТА (ПОЛЬША)

Зеленый/красный/синий/оранжевый. Упаковка 10 шт. 60 г.



20622/20621/20620


КАРТА ПЛЕМЕННОГО УЧЕТА 250*175



КПУ

ЛЕНТА НОЖНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Голубая/желтая/зеленая/красная.

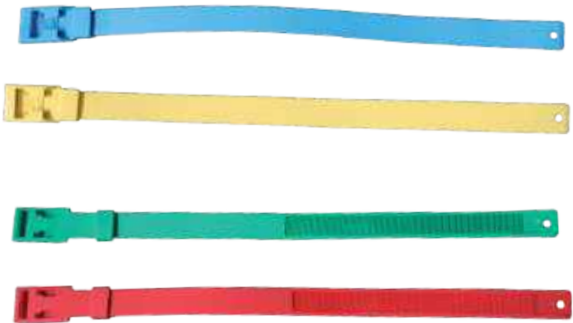

01010721131/ 01010721141/
01010721121/ 01010721111

ЧЕРНИЛА ДЛЯ МАРКИРОВКИ ЖИВОТНЫХ
В АЭРОЗОЛЕ

Зеленый/красный/синий/оранжевый
(упаковка 12 шт.). 500 мл.



16001/16002/16003



ДЛЯ МЕЧЕНИЯ КРС СРЕДСТВА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



НОМЕРОК ОШЕЙНИКА (0-9)

(ПРОИЗВОДСТВО ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

23311-23319



ОШЕЙНИК ДЛЯ КРС НА ПЛАСТИКОВОЙ ПРЯЖКЕ

16006

ОШЕЙНИК ДЛЯ КРС НА РЕМЕННОЙ ПРЯЖКЕ

Зеленый/синий/оранжевый/красный.



24668/24672

ОШЕЙНИК ДЛЯ КРС НА КОЛЬЦЕВОЙ ПРЯЖКЕ

Зеленый/синий/оранжевый/красный.



23701/25209



КОНТРГРУЗ

(ПРОИЗВОДСТВО ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

300 тр.



ДЛЯ МЕЧЕНИЯ КРС СРЕДСТВА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ШЛИЦ ДЛЯ ОШЕЙНИКА



16005

РЕСПОНДЕР



7160-5851-140

РЕСКАУНТЕР



7160-5854-340

ЛЕНТА НОЖНАЯ ДЛЯ РЕСКАУНТЕРА



7160-5846-160


ПОВЯЗКА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Голубая/желтая/зеленая/красная (упаковка 10 шт.).



317101/317102/317103/317104



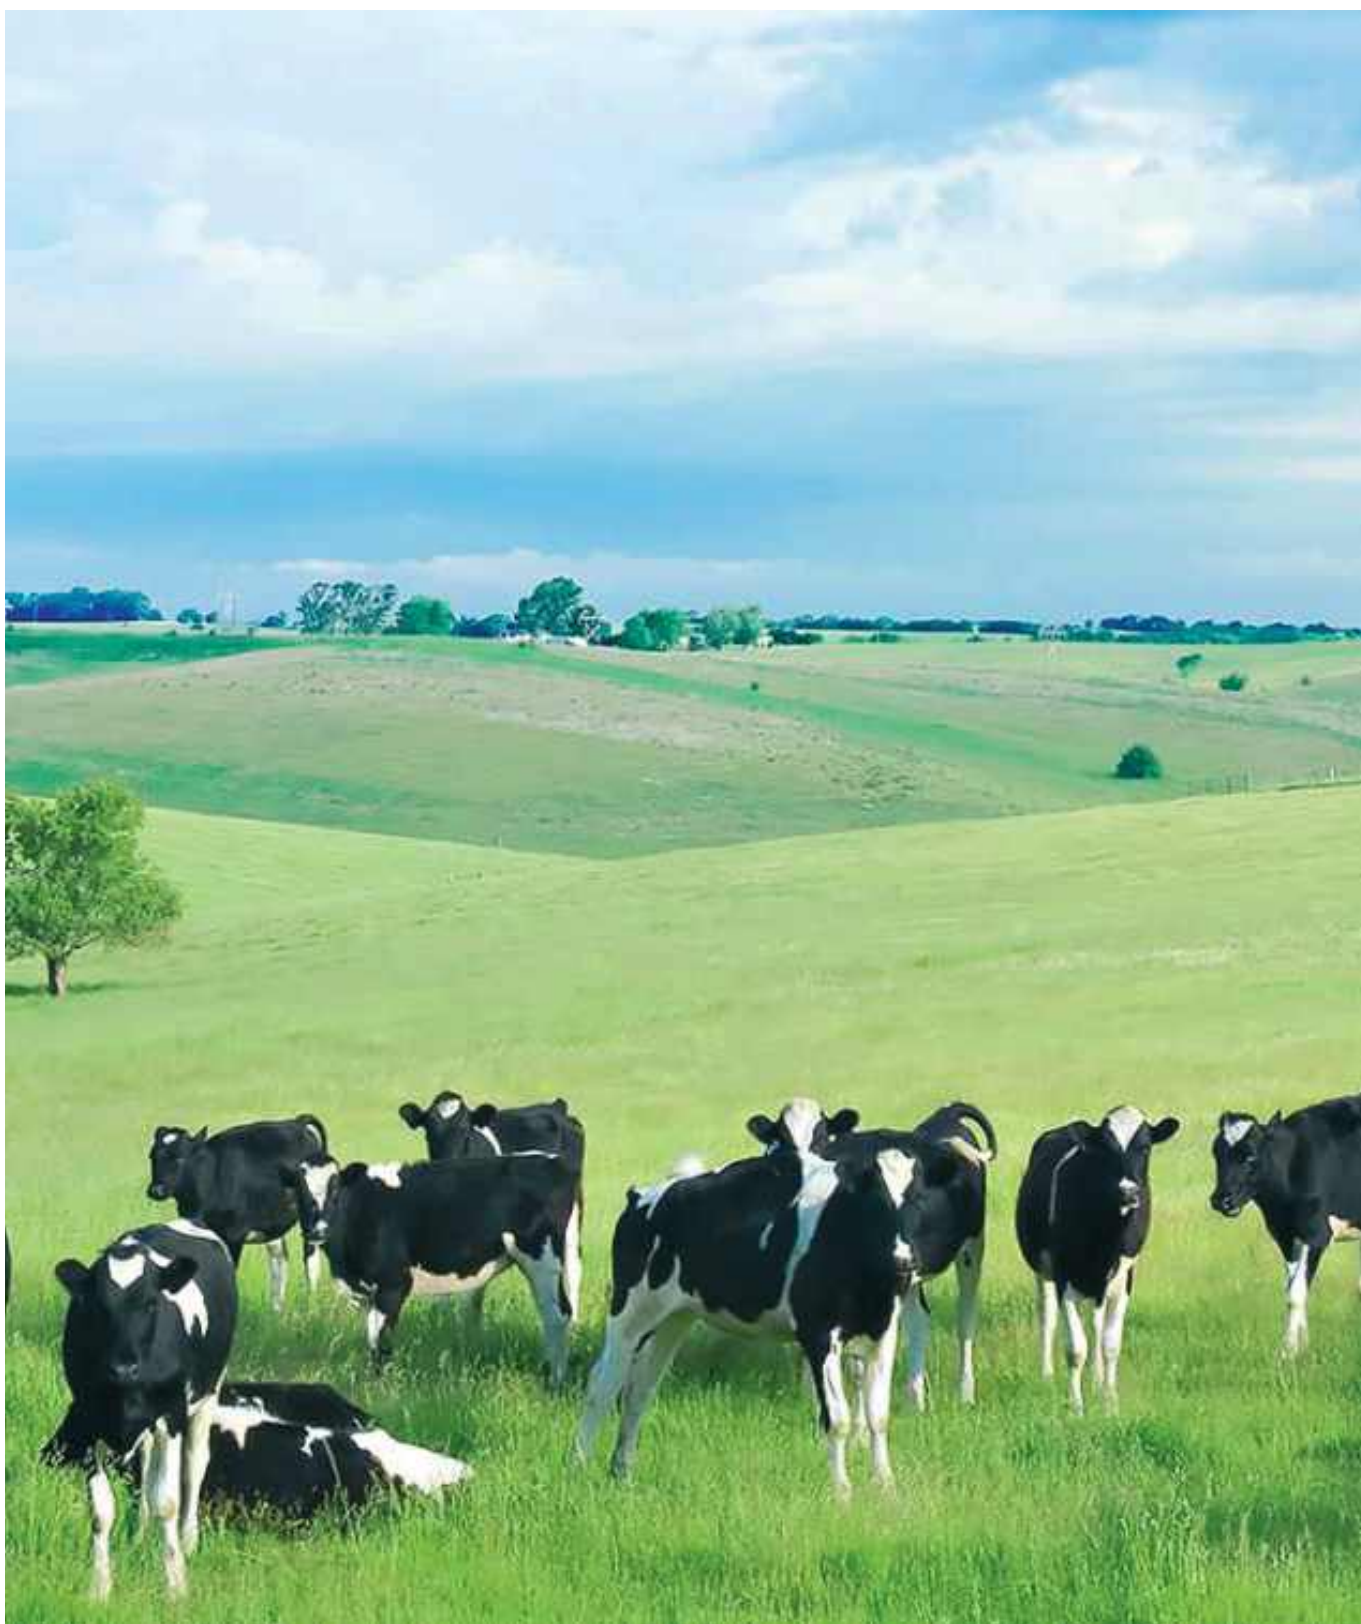

УХОД ЗА КОПЫТАМИ

УХОД ЗА КОПЫТАМИ

ВАННА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ (200 л)
(203*80*18,5)



16603/1

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КОПЫТ, С ЗУБЬЯМИ, 26 см



1639

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КОПЫТ, БЕЗ ЗУБЬЕВ, 26 см



1391

ДИСКОВЫЙ НОЖ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ 3

16316



НАБОР НОЖЕЙ PROFi (3 НОЖА + ВИНТ)

16320

ДИСКОВЫЙ НОЖ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ 6



16318

ДИСКОВЫЙ НОЖ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ
PERMANENT 6



16360



ДИСК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ 115 мм/125 мм



16359/16348/16349

КУСАЧКИ (ЩИПЦЫ) ДЛЯ ОБРЕЗКИ КОПЫТ



163

КУСАЧКИ БОКОВЫЕ ДЛЯ КОПЫТ



165

БАНДАЖ ДЛЯ КОПЫТ VETLASTIC (10 см / 7,5 см)

Красный/зеленый/черный/синий.



1675/1664 /1672/ 1668

УХОД ЗА КОПЫТАМИ

НОЖ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ, ЛЕВАЯ РУКА (А)



16801

НОЖ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ, ПРАВАЯ РУКА (А)



19803

НОЖ ДЛЯ КОПЫТ PROFİ
ДВУХСТОРОННИЙ СРЕДНИЙ



16805


РАШПИЛЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ С РУЧКОЙ



16161

СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ PW-2/PW-3

Габаритные размеры PW-2 – 1,8*0,9*1,8 м/PW-3 – 2,0*1,12*2,0 м. Устройство для обездвиживания животных, делает возможным простое и не требующее больших физических затрат выполнение ветеринарных процедур у животных, вес которых составляет от 600 кг и более. Широкие ремни позволяют поддерживать ноги животного либо поднимать его целиком. Подъем на ремнях производится с помощью зубчатой передачи. Для полного подъема предназначена нереверсивная муфта. Защелка специальной конструкции в виде откидной балки позволяет эффективно зафиксировать голову, а цепь поддерживает зад животного.

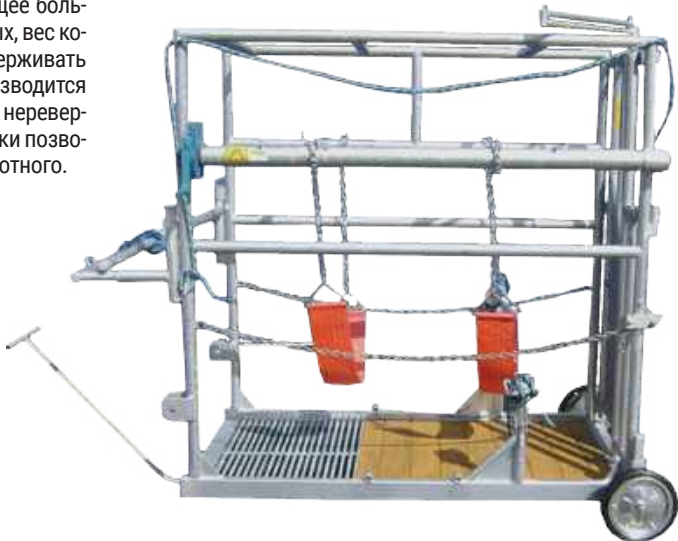

PW-2/PW-3





ВЫРАЩИВАНИЕ ТЕЛЯТ

ПАСТЕРИЗАТОР МОБИЛЬНЫЙ ПМ-200 / ПМ-250
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС», РБ)

Варианты исполнения:
ПМ-200/250 с электроприводом;
ПМ-200Р без электропривода.
Пастеризатор ПМ-200/250 (ПМ-200Р) предназначен для пастеризации молока и последующей выпойки телят. Молоко подогревается в емкости пастеризатора из высококачественной нержавеющей стали (V = 200л / 250 л) до температуры 65 градусов, выдерживается при данной температуре 30 минут, а затем охлаждается до температуры 41 градус (весь процесс занимает около 150 минут).
Основные преимущества:

- 4-колесное шасси (обеспечивает устойчивость от опрокидывания);
- простота управления процессом пастеризации;
- теплоизоляция емкости;
- полностью открывающаяся крышка;
- мотор-мешалка для перемешивания молока;
- сенсорная панель управления (IP 65) с расширенными возможностями и функциями;
- подключение к напорной линии воды контура нагрева осуществляется посредством высококачественного БРС из латуни;
- отсутствие выносных блоков;
- ручка, регулируемая по высоте;
- наличие пистолета дозации.



ПМ-200
ПМ-250

ВСПОМОГАТЕЛЬ РОДОВ VINK 180 см



1046

**БУТЫЛКА ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ
С ГИБКИМ ЗОНДОМ (4 л)**



14695/1

**БУТЫЛКА ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ
С ГИБКИМ ЗОНДОМ (4 л)**



14695

**БУТЫЛКА ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ С СОСКОЙ
(С РУЧКОЙ) 2,5 л**



36400

СОСКА ДЛЯ БУТЫЛКИ 2,5 л



36408

**СОСКА ЗАПАСНАЯ К EASY DRENCHER
ДЛЯ СУХОГО КОРМА**



1429

СОСКА ДЛЯ ЖИДКОГО КОРМА



1432




1459



КОЛОСТРОМЕТР ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЛОЗИВА

14640



ПАКЕТЫ ДЛЯ МОЛОЗИВА COLOSTROSTART

144



ВЕДРО ДЛЯ ПОЕНИЯ ТЕЛЯТ С СОСКОЙ (8 л)

1410



КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ВЕДРА ДЛЯ ПОЕНИЯ ТЕЛЯТ

1441



КРЫШКА ВЕДРА ДЛЯ ПОЕНИЯ ТЕЛЯТ

149



КЛАПАН В ВЕДРО ДЛЯ ПОЕНИЯ ТЕЛЯТ

1480



ПРОКЛАДКА КЛАПАНА ВЕДРА ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ

Красная/черная.

14103



АВТОПОИЛКА ДЛЯ ТЕЛЯТ

14170



ПОДОГРЕВАТЕЛЬ МОЛОКА ДЛЯ ТЕЛЯТ EASY HEAT 23A

СОСКА ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ


Для алюминиевых бутылок, черная, д. 90 мм.



27125

СОСКА КРАСНАЯ С КРЕСТОВЫМ РАЗРЕЗОМ


100/125 мм.



HA 147-X/GM-12/120

СОСКА КРАСНАЯ «СУПЕР» С КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ

100 мм.



1474

СОСКА ЛАТЕКСНАЯ С КРЕСТОВЫМ РАЗРЕЗОМ

100 мм.



1454

СОСКА БЕЛАЯ С КРЕСТОВЫМ РАЗРЕЗОМ

100 мм.



145

СОСКА СИЛИКОНОВАЯ
С КРЕСТОВЫМ РАЗРЕЗОМ

100 мм.



MS-12/T

КОЛЬЦО ПРОТИВ САМОВЫДАИВАНИЯ

Большое/среднее/малое.



13161/13160/1316





144/1

РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ARKOS



135

РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ALIOS 135



446

ЗАПАСНОЙ КОНТЕЙНЕР (БАЛЛОН) К РОГОВЫЖИГАТЕЛЮ ARKOS (12 шт/уп)



17450

РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



1752

РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ PORTASOL 3



1753

ЗАПАСНОЙ КОНТЕЙНЕР (БАЛЛОН) К РОГОВЫЖИГАТЕЛЮ PORTASOL



17511/17510

ЗАПАСНОЕ СОПЛО К РОГОВЫЖИГАТЕЛЮ PORTASOL (Ø 15 мм / Ø 18,5 мм)

ВЫРАЩИВАНИЕ ТЕЛЯТ

РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ DAOS В КОМПЛЕКТЕ

Шланг 1,5 м + регулятор давления + крючок + газ. баллон 556.



114/1

ЗАПАСНОЕ СОПЛО К ЭЛЕКТРОРОГОВЫЖИГАТЕЛЮ

(Ø 15 мм / Ø 18,5 мм)



17452/17451

БУТЫЛКА ANTI-VAC



278

СОСКА РЕЗИНОВАЯ К БУТЫЛКЕ
ДЛЯ ВЫПОЙКИ ЯГНЯТ ANTI-VAC



279

СОСКА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ ЯГНЯТ



274

ВЕДРО ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ЯГНЯТ, 5 СОСОК



276

БУТЫЛКА ДЛЯ ЯГНЯТ 1 л



2780

СОСКА РЕЗИНОВАЯ К БУТЫЛКАМ ДЛЯ ЯГНЯТ



2710/6



ВЫРАЩИВАНИЕ СВИНЕЙ

ВЫРАЩИВАНИЕ СВИНЕЙ

АВТОПОИЛКА СОСКОВАЯ ДЛЯ СВИНЕЙ,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ

(Размер 3/8", резьба 3/8").



10095

АВТОПОИЛКА СОСКОВАЯ ДЛЯ СВИНЕЙ,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ

(Размер 3/4", резьба 1/2").



222551

АВТОПОИЛКА СОСКОВАЯ ДЛЯ СВИНЕЙ,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ

(Размер 3/4", резьба 3/4").



222852


АВТОПОИЛКА СОСКОВАЯ ДЛЯ СВИНЕЙ,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ

(Размер 1/2", резьба 1/2").



222550

ЩИПЦЫ НАТЯЖНЫЕ
(ДЛЯ НАДЕВАНИЯ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ)

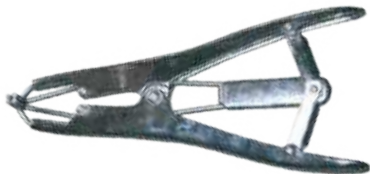

2217

КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ, 100 шт. (ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ)
КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ, 500 шт. (ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ)



2219
22193





СИСТЕМА АВТОПОЕНИЯ

АВТОПОИЛКА АП-ОН (L = 1000-2000 мм)

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»)

Автопоилка АП-ОН — поилка стационарная опрокидывающаяся, тип крепления — напольный, опорными оцинкованными стойками.

Материал изготовления корпуса поилки — нержавеющая сталь.

Регулировка уровня воды — поплавковый клапан производительностью 40 л/мин (пр-во компании Suevia (Германия) или аналог).

Комплектация поилки может быть изменена по желанию Заказчика по следующим образцам:

- 1) АП-ОН1 — автопоилка опрокидывающаяся из нержавеющей стали;
- 2) АП-ОН2 — автопоилка опрокидывающаяся из нержавеющей стали с циркуляционной трубой;
- 3) АП-ОН3 — автопоилка опрокидывающаяся из нержавеющей стали с циркуляционной трубой и подогревом дна поилки;
- 4) АП-ОН4 — автопоилка стационарная из нержавеющей стали с циркуляционной трубой, подогревом дна поилки и подогревом подвода воды к автопоилке.

В максимальной комплектации оснащена встроенной трубой для циркуляции воды, устройством подогрева всего дна поилки (ТЭН 160/260 Вт), трансформатором 220/24 В (IP54), кабелем подогрева шланга подачи воды (36 Вт) от нулевого уровня до места подсоединения к поилке, шлангом для воды, материалами для теплоизоляции кабеля подогрева, комплектом крепления поилки (анкерные болты).



АП-ОН

АВТОПОИЛКА АП-СН (L = 1000-2000 мм)

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»)

Автопоилка АП-СН — поилка стационарная сливная, тип крепления — напольный, опорными оцинкованными стойками.

Материал изготовления корпуса поилки — нержавеющая сталь, имеет большую пробку для быстрого слива воды.

Регулировка уровня воды — поплавковый клапан производительностью 40 л/мин (пр-во компании Suevia (Германия) или аналог).

Комплектация поилки может быть изменена по желанию Заказчика по следующим образцам:

- 1) АП-СН1 — автопоилка сливная из нержавеющей стали;
- 2) АП-СН2 — автопоилка сливная из нержавеющей стали с циркуляционной трубой;
- 3) АП-СН3 — автопоилка сливная из нержавеющей стали с циркуляционной трубой и подогревом дна поилки;
- 4) АП-СН4 — автопоилка сливная из нержавеющей стали с циркуляционной трубой, подогревом дна поилки и подогревом подвода воды к автопоилке.



АП-СН

НАГРЕВАТЕЛЬ НА-03

Нагреватель для автопоилок АП-ОН и АП-СН.



НА-03





УСТРОЙСТВО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ОБОГРЕВА УЦО-1/УЦО-2

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»)

Устройство циркуляционного обогрева УЦО-6-1, УЦО-6-2 обеспечивает циркуляцию и подогрев воды в кольцевом трубопроводе и защищает группу автопоилок от замерзания.

Устройство специально разработано для применения в системах автопоения в холодных помещениях для содержания КРС, лошадей, свиней и овец.

- Устройство циркуляционного обогрева выпускается в двух исполнениях:
УЦО-1 — рассчитано на длину трубопровода до 200 метров,
УЦО-2 — рассчитано на длину трубопровода до 400 метров.

Устройство циркуляционного обогрева оснащено:


- Водонагревателем с встроенным блоком ТЭН мощностью 6 кВт. Нагревательный элемент оснащен термодатчиком, защищающим прибор от перегрева. Желаемая температура нагрева воды удобно настраивается и поддерживается автоматически.

- Циркуляционный насос:

- 230В до 100 Вт (УЦО-1);
- 230В до 410 Вт (УЦО-2).

- Дополнительно в комплект входят:

- воздуховыпускной клапан;
- клапан ограничения давления в водопроводе;
- обратный клапан (2 шт.);
- кран шаровой (3 шт.);
- крест прямой;
- тройник прямой (3 шт.).

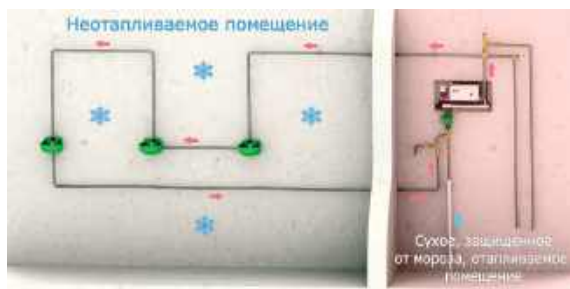

УЦО-1/УЦО-2

БЛОК ТЭНОВ ДЛЯ УЦО-1/УЦО-2

L — 350 мм, G — 2".



Т-УЦО

СЕКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ЛТТ 2/36-Р



ЛТТ 2/36-Р

ТРАНСФОРМАТОР-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ LF96B-22024 GS

Залитый; 210ВА; 230/250ВАС; 24В; 8,8А; IP44;
3,2 кг, 106 x 134 x 93 мм.



LF96B-22024 GS

АВТОПОИЛКА АП-ИН (БЕЗ ПОДОГРЕВА)

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»)

- Изготовлена из нержавеющей стали.
- Подача воды при нажатии на заслонку.
- Без подогрева.
- Возможность подключения к циркуляционному водопроводу (G3/4").
- Одна поилка на 10-15 животных.



АП-ИН1

АВТОПОИЛКА АП-ИН2 (С ПОДОГРЕВОМ)

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»)

- Изготовлена из нержавеющей стали.
- Подача воды при нажатии на заслонку.
- Изготавливается с подогревом ТЭНов 0,08 кВт (24 В).
- Возможность подключения к циркуляционному водопроводу (G3/4").
- Одна поилка на 10-15 животных.



АП-ИН2

АВТОПОИЛКА МЯЧИКОВАЯ ДВОЙНАЯ 80 л

Габаритные размеры: длина — 990 мм, ширина — 600 мм, высота — 440 мм.
Объем воды — 80 л. Подвод воды нижний — 1/2".

- Вода не замерзает до -5°C ;
- автоматический (поплавковый) клапан;
- прохладная вода летом (свойства термоса);
- предназначена для поения группы 40 животных;
- снабжена резиновой пробкой для слива воды;
- не требует затрат на электроэнергию;
- простая в монтаже и обслуживании.



ID-80

АВТОПОИЛКА МЯЧИКОВАЯ ДВОЙНАЯ 100 л

Габаритные размеры: длина — 1100 мм, ширина — 600 мм, высота — 500 мм.
Объем воды — 100 л. Подвод воды нижний — 1/2".

- Вода не замерзает до -5°C ;
- автоматический (поплавковый) клапан;
- прохладная вода летом (свойства термоса);
- предназначена для поения группы 40 животных;
- снабжена резиновой пробкой для слива воды;
- не требует затрат на электроэнергию;
- простая в монтаже и обслуживании

Поилка мячиковая позволяет животному пить воду при низких температурах. Животное имеет легкий доступ к воде через шаровой клапан. Поилка произведена из высококачественного ударопрочного пластика и предназначена для использования как в строениях, так и на выпасе до -5°C .



ID-100

АВТОПОИЛКА МЯЧИКОВАЯ ДВОЙНАЯ 80 л (Т)


Габаритные размеры: длина — 1000 мм, ширина — 600 мм, высота — 450 мм.
Объем воды — 80 л.

Вода в поилке не замерзает при температуре до -35°C .



39950



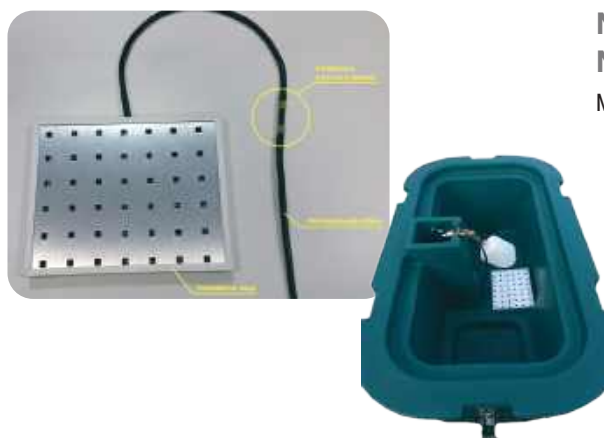

МАТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ МНП-0,04/1 15-24 В ОБЛЕГЧЕННОМ КОРПУСЕ

Мощность: 90 Вт, 24 В.

МНП

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ КПИ-35

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»)

- Производительность 35 л/мин при 5 бар;
- основные детали выполнены из высококачественной нержавеющей стали;
- присоединительный размер 1/2";
- регулировка положения поплавка;
- простота и удобство монтажа;
- очистка от попавшего мусора не требует демонтажа клапана;
- наличие контргайки.



КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ КПИ-40

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»)

- Производительность 40 л/мин при 5 бар;
- основные детали выполнены из высококачественной нержавеющей стали;
- присоединительный размер 3/4";
- регулировка положения поплавка;
- простота и удобство монтажа;
- очистка от попавшего мусора не требует демонтажа клапана;
- наличие контргайки.

КПИ-35
КПИ-40

КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ 1/2" (7,5 л/мин)

Резьба 1/2" , до 7,5 л/мин при 2,5 бар.



22192

АВТОПОИЛКА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (С НОСОВЫМ КЛАПАНОМ 5 л)



21500

КЛАПАН К АВТОПОИЛКЕ 1,8 л А-Т (21200)



26133

СИСТЕМА АВТОПОЕНИЯ

АВТОПОИЛКА 1,8 л. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ,
ЧУГУННАЯ, ЭМАЛИРОВАННАЯ,
С НОСОВЫМ КЛАПАНОМ



21200

21510 КЛАПАН К АВТОПОИЛКЕ 5 л TJ-Q-01
(21500)



21510

АВТОПОИЛКА 2,5 л
(ПОИЛКА ЧУГУННАЯ С ЯЗЫКОМ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ)
Подвод воды 1/2" сверху/снизу.



21100

АВТОПОИЛКА 1,5 л
(ПОИЛКА ЧУГУННАЯ С ЯЗЫКОМ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ)
Подвод воды 1/2" сверху/снизу.



221500

ЯЗЫК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Для автопоилки чугунной с языком из нержавеющей стали арт. 221500.



22205

КЛАПАН ЗАПАСНОЙ
Для автопоилки чугунной с языком из нержавеющей стали арт. 221500.



22202

АВТОПОИЛКА ПОПЛАВКОВАЯ
Размер 29 x 25,5 x 14,5 см, объем 3 л.



22522

АВТОПОИЛКА ЧУГУННАЯ 2 л
С ЛАТУННЫМ КЛАПАНОМ



39802





39302

КЛАПАН ЛАТУННЫЙ К АВТОПОИЛКЕ 2 л



21300

АВТОПОИЛКА СТАЛЬНАЯ (НЕРЖ.) 2,3 л С ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ



24358

ПЕРЕХОДНИК 20X15 (ЛАТУНЬ)



АП-1А

АВТОПОИЛКА ПЛАСТМАС. В СБОРЕ АП-1А

Пластмассовая чаша.



19009

МУФТА ИПП-1

Ремкомплект автопоилки пластмассовой АП-1А.



ИЧП-1

АВТОПОИЛКА ИЧП-1

Подвод воды 3/4" (сверху).



ПА 020

КЛАПАН ПА 020

Ремкомплект автопоилки чугунной ИЧП-1.



ПАР 000

КЛАПАН ПАР 000

Ремкомплект автопоилки чугунной ИЧП-1.

СИСТЕМА АВТОПОЕНИЯ

КОЛЬЦО КЛАПАНА

Уплотнительное кольцо для клапана ПА 020 и ПАР 000.



K01

УПОР КЛАПАНА

Ремкомплект автопоилки чугунной ИЧП-1, при комплектации клапаном ПА 020.



19236

ЯЗЫК (ПЛАСТИКОВЫЙ)



19454

ВЕНТИЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ 16*16 мм
ВЕНТИЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ 1/2*16 мм
ВЕНТИЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ 20*20 мм
ВЕНТИЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ 3/4*16 мм



16900/16902/12810/16901

КЛАПАН ДУ-15/20/25/32/40/50 (ВЕНТИЛЬ)



ДУ-15/20/25/32/40/50

КРАН ШАРОВОЙ ДУ-15/20/25/30/40/50 МУФТОВЫЙ



КШ-15/20/25/32/40/50






НАВОЗОУДАЛЕНИЕ

КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗО-
УБОРОЧНЫЙ КСГ-7-02 (ТСН-160А П/К)

Транспортер скребковый предназначен для уборки навоза любой консистенции из каналов, расположенных вдоль стойл животных при их привязном содержании, с одновременной погрузкой навоза в транспортное средство. Тяговая цепь – круглозвенная, размером 14*80 мм, с разрывным усилием 20 тонн.

Цепь 14*80 с приваренным кронштейном – 160 м, большой редуктор с электродвигателем, скребки, звездочка ведущая, поворотное устройство со звездочкой – 2 компл., натяжное устройство со звездочкой – 1 шт., корыто ТСН наклонного транспортера (6 м) с опорами, цепь (13 м) с приваренным кронштейном, малый редуктор с электродвигателем, метизы, электрический шкаф управления транспортером.

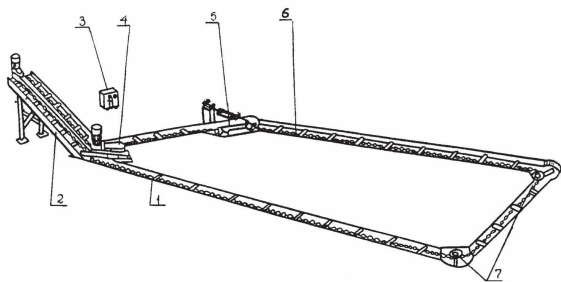

- 1 – горизонтальный транспортер
- 2 – наклонный транспортер
- 3 – устройство управления
- 4 – привод
- 5 – натяжное плечо
- 6 – цепь со скребками
- 7 – поворотное устройство


КСГ-7-02

КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ
КСГ-7-07 (ТСН-160А Р/К)

КСГ-7-07 – конвейер (ремонтный комплект) для замены цепного контура горизонтальной части конвейера КСГ-7-02 со скребками, с двумя поворотными и одним натяжным устройством, приводной звездочкой.


Цепь 14*80 с приваренным кронштейном – 160 м, скребки, звездочка ведущая, поворотное устройство со звездочкой – 2 шт, натяжное устройство со звездочкой – 1 шт., метизы.

- 1 – цепь 14*80 мм –160 м
- 2 – кронштейн ТСН-160А
- 3 – скребок ТСН-160А
- 4 – болт М12*30
- 5 – гайка М12
- 6 – шайба 12.65Г.019

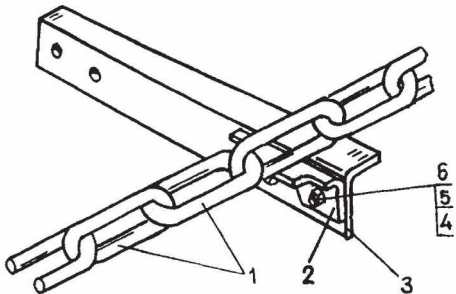

КСГ-7-07

ЦЕПЬ КРУГЛОЗВЕННАЯ СВАРНАЯ 14*80 ММ ТСН
16.100-02 С ПРИВАРЕННЫМ КРОНШТЕЙНОМ
(160 м) (А)

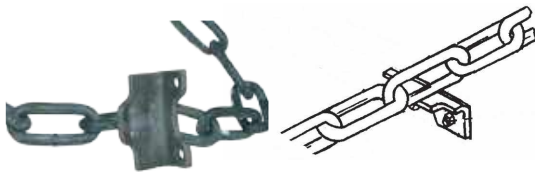

ТСН 16.100-02

КРОНШТЕЙН ТСН 160А



ТСН.10.409


СКРЕБОК ТСН-160А

L – 280 мм.



ТСН-160А



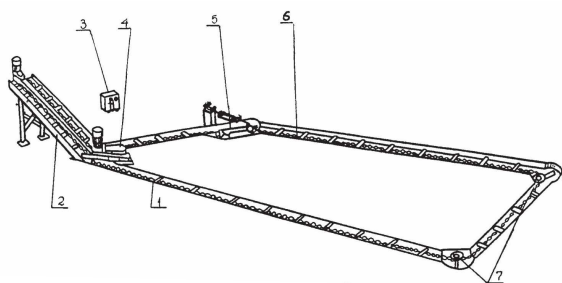


- 1 – горизонтальный транспортер
- 2 – наклонный транспортер
- 3 – устройство управления
- 4 – привод
- 5 – натяжное устройство
- 6 – цепь со скребками
- 7 – поворотное устройство

КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗО-УБОРОЧНЫЙ КСГ-7 (ТСН-160Б П/К)

Транспортер скребковый предназначен для уборки навоза любой консистенции из каналов, расположенных вдоль стойл животных при их привязном содержании, с одновременной погрузкой навоза в транспортное средство. Тяговая цепь – круглозвенная, размером 14*80 мм, с разрывным усилием 20 тонн.

Цепь 14*80 с приваренным основанием – 160 м, большой редуктор с электродвигателем, скребки, звездочка ведущая, поворотное устройство со звездочкой – 2 компл., натяжное устройство со звездочкой – 1 шт., корыто ТСН наклонного транспортера (6 м) с опорами, цепь (13 м) с приваренным кронштейном, малый редуктор с электродвигателем, метизы, электрический шкаф управления транспортером.

КСГ7

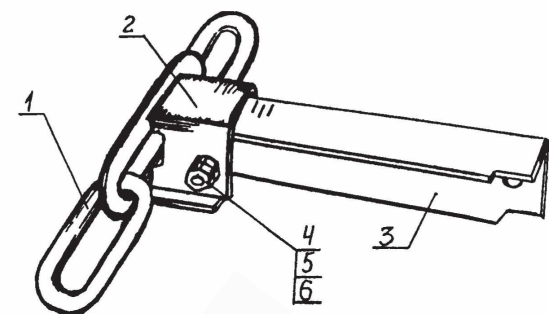

КСГ7-05

КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ КСГ-7-05 (ТСН-160Б Р/К)

КСГ7-05 – конвейер (ремонтный комплект) для замены цепного контура горизонтальной части конвейера КСГ7 со скребками, двумя поворотными и одним натяжным устройством, приводной звездочкой.

Цепь 14*80 с приваренным основанием – 160 м, скребки, звездочка ведущая, поворотное устройство со звездочкой – 2 шт, натяжное устройство со звездочкой – 1 шт, метизы.

- 1 – звенья цепи
- 2 – основание ТСН-160Б
- 3 – скребок ТСН-160Б
- 4 – болт М12х60,
- 5 – гайка М12
- 6 – втулка УГЦИ.001.30.002



КСГ7.030

ЦЕПЬ КРУГЛОЗВЕННАЯ СВАРНАЯ (14*80 мм) КСГ 7.030 С ПРИВАРЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ (160 м) (Б)



УГЦИ.001.30.002

ВТУЛКА УГЦИ.001.30.002



ТСН-160Б

СКРЕБОК ТСН-160Б

L – 230 мм.




25626

КРОНШТЕЙН ТСН 160Б

**КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ
(БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ) КСГ-7-01
(НАКЛОННАЯ ЧАСТЬ)**

Наклонная часть транспортера предназначена для приема навоза с горизонтальной части транспортера для погрузки его в транспортное средство. Подходит для всех типов горизонтальных транспортеров ТСН-160 и 3,0Б. Корыто наклонного транспортера, цепь 14*180 (13 м) с приваренным кронштейном, скребок – 20 шт, малый редуктор с электродвигателем, поворотная звездочка, ведущая звездочка, винт натяжной, метизы.

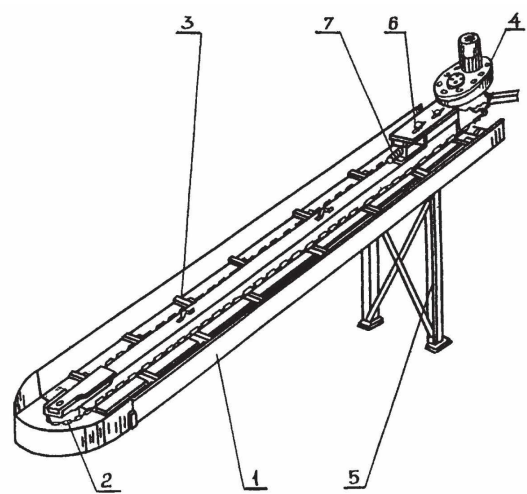

КСГ7-01

КОРЫТО ТСН.11.210-031



ТСН 11.210-031

**ЦЕПЬ КРУГЛОЗВЕННАЯ СВАРНАЯ 14*80 мм
КСГ-7.340 С ПРИВАРЕННЫМ КРОНШТЕЙНОМ (13 м)**



КСГ7.340

ТАЛРЕП УГЦИ 001.21.000



УГЦИ 001.21.000

**ЦЕПЬ КРУГЛОЗВЕННАЯ СВАРНАЯ (14*80 мм)
(160 м, 570 кг) ТУ 3.37-00238138.041-95**



14*80

**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ТСН
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)**



ПУ ТСН



№1

ЗВЕЗДОЧКА ТСН-160А 01.300

Поворотная звездочка, устанавливается на поворотную ось с подшипником 180308.



№2

ЗВЕЗДОЧКА ТСН-160А 02.300

Поворотная звездочка транспортера ТСН 160А (трехрядная) с внутренним зубом, устанавливается на поворотную ось с подшипником 180308.



№3

ЗВЕЗДОЧКА ТСН-160А 03.300

Ведущая звездочка транспортера ТСН 160А (трехрядная) с внутренним зубом, устанавливается на вал горизонтального редуктора. Ø 55 мм.



№4

ЗВЕЗДОЧКА ТСН-160А 04.300

Ведущая звездочка наклонного транспортера ТСН 160А (трехрядная) с внутренним зубом, устанавливается на вал наклонного редуктора. Ø 35 мм.



№5

ЗВЕЗДОЧКА ТСН-160Б 05.300

Поворотная звездочка транспортера ТСН 160Б, устанавливается на поворотную ось с подшипником 180308.



№6

ЗВЕЗДОЧКА ТСН-160Б 06.300

Ведущая звездочка транспортера ТСН 160Б, устанавливается на вал горизонтального редуктора. Ø 55 мм.



№7

ЗВЕЗДОЧКА ТСН-160Б 07.300

Ведущая звездочка наклонного транспортера ТСН 160, устанавливается на вал наклонного редуктора. Ø 35 мм.



19665

ПОДШИПНИК 180308



**РЕДУКТОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ**

(схема редуктора на стр. 215 раздела «Схемы устройств»)



24027

РАМКА ПОД РЕДУКТОР ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ



РРШ

**ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА РЕДУКТОРА
БОЛЬШАЯ КОСОЗУБАЯ**

Ø 32 мм.



19695

**ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА РЕДУКТОРА
БОЛЬШАЯ ПРЯМОЗУБАЯ**



19694

**РЕДУКТОР ПГК-1 (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
РЕМЕННОЙ)**

(схема редуктора на стр. 276 раздела «Схемы устройств»)



ПГК-1

**ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ЧУГУННЫЙ ЧЕТЫРЕХРУЧЕЙКОВЫЙ**



ТСН.00.143

РАМКА ПОД РЕДУКТОР РЕМЕННОЙ



РРР





ПГК-2

РЕДУКТОР ПГК-2 (НАКЛОННЫЙ)
(схема редуктора на стр. 216 раздела «Схемы устройств»)



01016

ВАЛ РЕДУКТОРА НАКЛОННОГО ТСН



24394

ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА РЕДУКТОРА МАЛАЯ
Ø 24 мм.



УГЦИ.001.52.000

**УСТРОЙСТВО ПОВОРОТНОЕ КОРЫТА
НАКЛОННОГО В СБОРЕ УГЦИ.001.52.000**



ГЦИ.001.00.001

БОЛТ АНКЕРНЫЙ УГЦИ.001.00.001 (М16)



КНФ 01.010-01

УСТРОЙСТВО ПОВОРОТНОЕ ТСН В СБОРЕ



09951

**КРЫШКА ПОВОРОТНОЙ ЗВЕЗДОЧКИ ГЛУХАЯ
ТРАНСПОРТЕРА ТСН-160/3.0Б**




05205

КРЫШКА ПОВОРОТНОЙ ЗВЕЗДОЧКИ Д50



23851

ПЛЕЧО НАТЯЖНОЕ ТСН В СБОРЕ



КСГ-8-05

**КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ
КСГ-8-05 (ТСН-3,0Б Р/К)**
Цепь горячеклепаная.

РЕМКОМПЛЕКТ №10 (ТСН-3,0Б)

Планка ТСН 00.531 – 2 430 шт. Скребок КНФ 03.711-01 – 130 шт. Втулка КНФ 01.801 – 130 шт. Планка РКТ 03.140-01 – 130 шт. Ось ТСН 00.611 – 1 280 шт. Метизы.



PK ТСН-3,0Б

КОЛЕСО ВЕДУЩЕЕ №0



НОЖКА СКРЕПЕРА



22010

ЗВЕЗДОЧКА ТСН101

Чугунная, поворотная звездочка транспортера ТСН-3Б.



ТСН101

ЗВЕЗДОЧКА ТСН105

Чугунная ведущая звездочка наклонного транспортера ТСН-3Б.



ТСН105

ЗВЕЗДОЧКА ТСН144

Чугунная ведущая звездочка горизонтального транспортера ТСН-3Б.



ТСН144

МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НЛР 32 (КАН. 20 л)

Предназначено для гидросистем дельта-скреперных установок. Класс вязкости по ISO 32, вязкость кинематическая при t = 40°C, мм² / с- 32, при t = 100 °C, мм² / с- 5,5.



HLP 32

НАСОС ФЕКАЛЬНЫЙ CTR 1500

Назначение: откачивание затопленных помещений, септиков, выгребных ям. Питание – 220В, 1,5 кВт. Длина кабеля – 8 м, корпус – чугун, тип установки – погружной, датчик – поплавков, диаметр разъема соединения – 2".



CTR 1500

СКРЕБОК РУЧНОЙ ДЛЯ УБОРКИ НАВОЗА
400 мм / 730 мм



291267/29234

СКРЕБОК ДЛЯ УБОРКИ НАВОЗА ПЛАСТИКОВЫЙ

L = 350 мм.



0101070950





ИНСТРУМЕНТ/МЕТИЗЫ/ КРЕПЕЖ

МЕТИЗЫ

АРТИКУЛ	НОМЕНКЛАТУРА	D	L, мм	МАССА 1000 шт., кг
M6x20	Болт M6x20 оц.	M6	20	6,75
M6x30	Болт M6x30 оц.	M6	30	9,98
M6x35	Болт M6x35 оц.	M6	35	10,1
M8x25	Болт M8x25 оц.	M8	25	14,85
M8x30	Болт M8x30 оц.	M8	30	17,12
M8x35	Болт M8x35 оц.	M8	35	19,1
M8x40	Болт M8x40	M8	40	20,82
M8x45	Болт M8x45 оц.	M8	45	23,04
M10x25	Болт M10x25 оц.	M10	25	25,22
M10x35	Болт M10x35 оц.	M10	35	31,28
M10x45	Болт M10x45 оц.	M10	45	37,45
M10x70	Болт M10x70	M10	70	52,85
M10x90	Болт M10x90	M10	90	130,87
M12x25	Болт M12x25 оц.	M12	25	36,86
M12x30	Болт M12x30 оц.	M12	30	40,96
M12x60	Болт M12x60 оц.	M12	60	67,55
M12x70	Болт M12x70 оц.	M12	70	76,44
M12x75	Болт M12x75 оц.	M12	75	80,88
M5	Гайка M5 оц.	M5	—	4
M6	Гайка M6 оц.	M6	—	2,5
M8	Гайка M8 оц.	M8	—	5,2
M10	Гайка M10 оц.	M10	—	11,6
M12	Гайка M12 оц.	M12	—	17,3
M16	Гайка M16 оц.	M16	—	12,2
M20	Гайка M20	M20	—	240
21146	Шайба ф 6 оц.	6,6	—	0,85
21147	Шайба М 8 оц.	9,0	—	2,32
24051	Шайба M10 оц.	10,5	—	4,08
24323	Шайба M12 оц.	13,0	—	6,67



ВИНТЫ М5*16/М5*20/М5*22

АРТИКУЛ	НОМЕНКЛАТУРА	L, мм	ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1000 ШТ., КГ
3*5	Винт М3*5 Z A2 DIN 7985	5	0,72
3*6	Винт М3*6 A2 DIN 965	6	0,76
3*10	Винт М3*10 A2 DIN 7985	10	0,94
4*10	Винт М4*10 A2 DIN 7985	10	1,85
5*10	Винт М5*10 A2 DIN 316	10	3,15
5x12	Винт М5*12 A2 DIN 7985	12	3,39
5*16	Винт М5*16 потай DIN 965 оц.	16	2,40
5*20	Винт М5*20 A2 DIN 965	20	4,38
5*20	Винт М5*20 потай DIN 965 оц.	20	2,85
5*22	Винт М5*22 потай DIN 965 оц.	22	3,10
6*12	Винт М6-6g*12 DIN 912	12	5,25
6*20	Винт М 6*20 DIN 912	20	6,66




ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ



26350
27559

Артикул	Номенклатура
24729	Хомут червячный 12-20
23155	Хомут червячный 20-32
24801	Хомут червячный 25-40
25224	Хомут червячный 26-44
25036	Хомут червячный 32-50
23220	Хомут червячный 40-60
23926	Хомут червячный 50-70
23894	Хомут червячный 60-80
87112	Хомут червячный 87-112
23365	Хомут червячный 110-130



26350
27559

СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ 5*300
СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ 4,8*200



329330

ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ Д. 83/91



00347

КРОНШТЕЙН 2 АДС 00.00.005 (L – 120 мм)



00348

КРОНШТЕЙН 2АДС 00.00.004 (L – 230 мм)



00346

КРОНШТЕЙН АДС 00.00.030 (L – 280 мм)

КРОНШТЕЙН АДСН 00.00.004 А



03834

ПОЛУМУФТА АДСН 09.00.003

00225




ПОЛУМУФТА АДСН 09.00.002

00226

СКОБА

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	D	A	d	ТРУБА ДУ
АДС 00.00.011	Скоба АДС 00.00.011	32	40	M8	25
ОСП 00.605	Скоба ОСП 00.605	40	32	M8	32
ОСП 00.604	Скоба ОСП 00.604	48	64	M10	40
2АДС 00.00.001	Скоба 2АДС 00.00.001	70	80	M10	50
ОСБ 00.011	Скоба ОСБ 00.011	80	90	M10	76

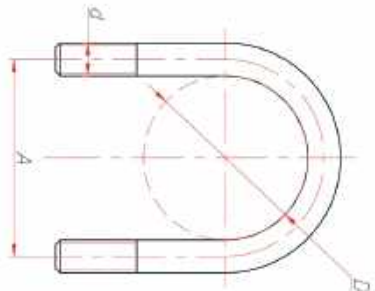

СКОБА ДФ 01.457 (40*25)



ДФ 01.457

СКОБА 40*40 АДС (ПРИЖИМ АДС 00.00.007)
СКОБА 40*50 (ЗАЖИМ ВОСЬМЕРКА)
СКОБА 50*50 (ЗАЖИМ ВОСЬМЕРКА)



40*40/ 50*50/ 40*50






РЕМНИ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

РЕМНИ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

РЕМНИ

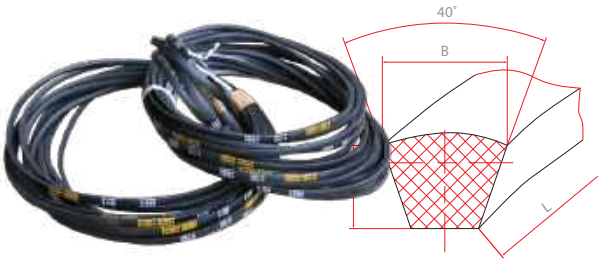

Артикул	Номенклатура	Н, мм	В, мм	Л, мм	Примечание
6000083	Ремень PHG A54	13	8	1405	Для вакуумной установки GPV 2200
6001057	Ремень PHG A55	13	8	1430	Для вакуумной установки GPV 1500
6001070	Ремень PHG B57	17	11	1488	Для вакуумной установки GPV 3300
A-1180	Ремень A-1180	13	8	1180	Привод горизонтального редуктора TCH 160
A-1220	Ремень A-1220	13	8	1220	
A-1250	Ремень A-1250	13	8	1250	
A-1280	Ремень A-1280	13	8	1280	
A-1320	Ремень A-1320	13	8	1320	
A-1400	Ремень A-1400	13	8	1400	
A-1500	Ремень A-1500	13	8	1500	
A-1700	Ремень A-1700	13	8	1700	
B-937	Ремень B-937	17	11	937	
B-950	Ремень B-950	17	11	950	
B-987	Ремень B-987	17	11	987	
B-1000	Ремень B-1000	17	11	1000	
B-1120	Ремень B-1120	17	11	1120	
B-1180	Ремень B-1180	17	11	1180	Привод установки вакуумной
B-1250	Ремень B-1250	17	11	1250	Привод установки вакуумной
B-1280	Ремень B-1280	17	11	1280	
B-1320	Ремень B-1320	17	11	1320	
B-1370	Ремень B-1370	17	11	1370	
B-1400	Ремень B-1400	17	11	1400	
B-1600	Ремень B-1600	17	11	1600	

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ / ЭЛЕКТРОПРОДУКЦИЯ

№	Артикул	Номенклатура	Ед. изм.	Описание
1	STg71-2A	Электродвигатель STg71-2A	шт.	0,75 кВт, 3000 об/мин, 380 В (фланец). Для насоса НМУ-6Н
2	STg71-2B	Электродвигатель STg71-2B	шт.	1,1 кВт, 3000 об/мин, 380 В (фланец). Для насоса НМУ-6Н/10ГДЗ и НМУ6Н/10
3	STg80-2D	Электродвигатель STg80-2D	шт.	2,2 кВт, 3000 об/мин, 380 В (фланец). Для насоса НМУ6Н/15
4	АИР100L4	Электродвигатель АИР100L4-У3-220/380-50 IM 1081 K31 E-AAA IE1	шт.	4 кВт, 1410 об/мин, 380 В (лапы). Для привода вакуумных насосов УВД, НВМ-70, ВВН-70-01
5	АИР80B4	Электродвигатель АИР80 А2 У3 IM 2081	шт.	1,5 кВт, 1410 об/мин, 380 В (комби). Для привода малого редуктора ТСН
6	АИР90L4	Электродвигатель АИР90L4У3 IM 2081(2081)	шт.	2,2 кВт, 1410 об/мин, 380 В (комби). Для привода малого редуктора ТСН
7	АИР112MB6	Электродвигатель АИР112MB6-У3-220/380-50 IM 3041K 3IE-AAA IE1	шт.	4 кВт, 960 об/мин, 380 В (фланец). Для привода горизонтального редуктора ТСН
8	АИР112M4Y2	Электродвигатель АИР112M4Y2 5,5 кВт 1500 об/мин	шт.	5,5 кВт, 1500 об/мин (лапы). Для установки вакуумной 2200 л/мин
9	АИР132S4Y2	Электродвигатель АИР132S4Y2 7,5 кВт, 1500 об/мин	шт.	7,5 кВт, 1500 об/мин (лапы). Для установки вакуумной 3300 л/мин

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ NDR-240-24 AC-DC

Блок питания 240 VA, 24 В (крепление DIN-рейка).



NDR-240

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ NDR-480-24 AC-DC

Блок питания 480 VA, 24 В (крепление DIN-рейка).



NDR-480





ЭЛЕКТРОПАСТУХ

ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ EXTRA 350 SP
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Генератор предназначен для подачи маломощных импульсов высокого напряжения на электропроводящую проволоку, ограждающую пастбище сельскохозяйственных животных, или защиты полей от повреждения дикими животными.
Генератор работает от внешней батареи (аккумулятора) напряжением 6 В или внешней батареи напряжением 12 В. Для зарядки внешнего аккумулятора напряжением 6 В используется блок питания напряжением 12 В, работающий от сети 220 В.



EXTRA 350 SP

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ZUBR
(К ГЕНЕРАТОРУ EXTRA 350 SP) 12V 5AH
90*70*102



УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ ДЛЯ БАТАРЕЙ ROBITON

Поддерживает заряд аккумуляторов емкостью 4,5–14 А·ч.



27916

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ (ЭЛЕКТРОПАСТУХ)
CORRAL SUPER B 170

- Технические характеристики:
- выходная мощность 0,25 Джоулей;
 - рабочая длина изгороди 3-5 км;
 - выходное напряжение 9500 В;
 - потребление тока 25-35 мА;
 - контроль состояния ограждения и батареи.



381154

АККУМУЛЯТОР СВИНЦОВЫЙ 12В-12 АЧ,
151*98*95 ММ SF1212





ИЭ-1-1/ИЭ-1-2

ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ ИЭ-1-1

Блок питания электрического ограждения ИЭ-1-1, работающий от встроенной гальванической батареи напряжением 4,5 В (R20*30 шт.). Используется для ограждения до 1000 м.
Напряжение импульсов на нагрузке 500 Ом, кВ – 0,018;
энергия импульса на выходе, Дж – 0,002-0,005.

ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ ИЭ-1-2
(С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ)

Блок питания электрического ограждения ИЭ-1-2, работающий от встроенных гальванической и солнечной батареи напряжением 4,5 В (R20*3 шт.). Используется для ограждения до 1000 м. Напряжение импульсов на нагрузке 500 Ом, кВ – 0,018; энергия импульса на выходе, Дж – 0,002-0,005.

	ИЭ-1-2	ИЭ-2-1	ИЭ-2-2	ИЭ-4
Длина линии электроизгороди, м	1000	2000	2000	3-7
Пиковое значение импульса на напряжении на линии изгороди, В, не более	8000	8000	8000	10000
Энергия импульса на стандартной нагрузке, Дж	0,03-0,1	0,05-0,12	0,05-0,12	0,16-0,45
Источник питания	Встроенная батарея, состоящая из 3 гальванических элементов типа R20, и встроенная солнечная батарея с напряжением 4,5 В	Встроенная герметичная аккумуляторная батарея и встроенная солнечная батарея, напряжение 6 В	Встроенная li ion аккумуляторная батарея и встроенная солнечная батарея напряжением 7 В	Внешняя батарея типа 4AS (2 шт.) или автомобильный аккумулятор с напряжением 12 В
Время работы, ч	500	120	120	800 ч при батарее емкостью 50 А·ч
Тип аккумуляторной батареи	–	CA633 (6В / 3,3 А·ч) или CA645 (6 В / 4,5 А·ч)	Li ion 18650, 2 шт.	–
Габаритные размеры, мм, не более	245x125x96	205x182x182	205x182x182	245x125x96



22845

ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ
1 ММ НА КАТУШКЕ 1000 М/П



441521

ТЕСЬМА ОГРАЖДЕНИЯ 20 ММ
БЕЛАЯ (250 П/М)



441596/441598

ШНУР ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПАСТУХА
500 М/П 3*0,16 ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ



44601

ЗАЩИТА ОТ МОЛНИИ



449602

ЗАЩИТА ОТ МОЛНИИ


КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАЛИТКИ ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ



44945

СЕТКА ДЛЯ ОВЕЦ

H = 108 см.
L = 50 м.
14 столбов.



27263

ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ R 20 (УПАКОВКА 24 ШТ.)

Предназначен для генераторов электроизгороди ИЭ-1-1/ИЭ-1-2.



R 20

ПРОВОД ПИТАНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА CORRAL B 170

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Предназначен для подключения аккумулятора к генератору импульсов CORRAL B 170.



24553

ШТЫРЬ ОГРАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОПАСТУХА
ПЛАСТИКОВЫЙ 105 CM (УПАКОВКА 5 ШТ.)



11-1000

ШТЫРЬ Ø 8 MM/ Ø 10 MM
ДЛЯ ЭЛЕКТРОПАСТУХА



22851/23948

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Светодиодный, 3 Вт.



25050

ИЗОЛЯТОР К ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ ИЭ-1
Ø 8 MM / Ø 10 MM (УПАКОВКА 100 ШТ.)



22172

ИЗОЛЯТОР С ВИНТОМ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ДЕРЕВУ ЧЕРНЫЙ



400101/ 44316

ИЗОЛЯТОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ДЕРЕВУ



44361

